
SHV
Streitler Handelsvertretungen

Bei uns finden Sie:

4DESIGN



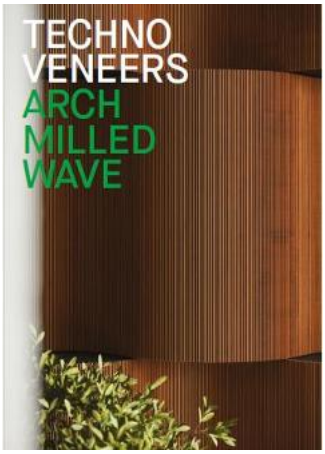

Preisliste

TECHNO VENEERS / SHEETS

Format: 3130 × 1220 mm · auf Vlies 3,81 m2

Format 2400 x 1220mm auf Anfrage (Transport Reduzierung)

A

S3P5 · S3P7,5 · S3P10 · S3P15 · S3P20

WAVE P22 114,24 m2 = 435,00 euro (CHF 413,50)

B

S6P10 · S6P13 · S6P20

MILLED P4F04 · P5F05 · P6F06 · P4/6/8/12

WAVE P8 · P20 · P12/19 · P23,5 · WAVE PLUS

= 208 m2 = 792,00 euro (CHF 752,85)

C

S10P15 = 299,50 = 1141.00 (1085,00)

S13P 26 = 389,23 = 1482.00 (1408.00 CHF)

S15P28 = 594,90 = 2266,00 (2153,00)

Verfügbare Dekore

Ebony · American walnut · Light American walnut · Teak · Oak · White oak · Grey oak

Light grey · Gabon ebony · Thermo oak · Rosewood · Makassar auf Anfrage

Richtpreise · Preise in Euro, EXW Italien

Preisstaffel nach Bestellmenge. Sonderdekore und weitere Ausführungen auf Anfrage. Ab 10 Platten 20% Rabatt

Beispiel Transport CH 1 Platte bis 10 Platten 470.00 CHF (inkl. Ausfuhr Einfuhr)

SHV
Streitler Handelsvertretungen



Auf Vlies
sur non-tissé



MDF-Platte
Birkensperrholzplatte
Panneau MDF
Panneau contreplaqué bouleau



MDF-Platte
Birkensperrholzplatte
Panneau MDF
Panneau contreplaqué bouleau

Artikel article	SHEETS	FLEXIBLE	RIGID
S3P5 (P7.5 | P10 | P15 | P20)			
S6P13			
S6P10			
S10P15			
WAVE PLUS			
WAVE P22			
WAVE P8			
WAVE P12|19			
MILLED P4F04 MILLED P5F05 MILLED P6F06			
WAVE P20			
MILLED P4|6|8|12			
WAVE P23.5			

Hölzer / bois

Makassar*	American walnut
Ebony	Grey oak
Teak	Light grey
Oak	White oak
Light American walnut	Gabon ebony
Rosewood	Thermo oak

*Makassar nur auf Anfrage
*Makassar uniquement sur demande

Standard Dimensionen
Dimension standard

SHEETS

3130 V x 1220 mm

FLEXIBLE

1000 V x 1800 mm
3000 V x 1200 mm

RIGID

3000 V x 1200 mm

Auf Anfrage / sur demande

Sonderanfertigung / design personnalisé
Andere Träger und Stärken / autres supports et épaisseurs
Sonderdekore / couleur personnalisé

* V = Laufrichtung / *V = Sens des

SHEET, FLEXIBLE & RIGID





Makassar

S3P5
(P7.5 | P10 | P15 | P20)





Ebony

S6P13





American walnut

S6P10





Grey oak

S10P15



SHEET & RIGID



Teak

WAVE PLUS





Oak

WAVE P22





Light grey

WAVE P8





White oak

WAVE P20



SHEET & RIGID



Thermo oak

MILLED P4F04
MILLED P5F05
MILLED P6F06



Gabon ebony - Light American walnut

WAVE P12|19



Light American walnut


MILLED P4|6|8|12



Rosewood

WAVE P23,5

P6 F05



DIMENSIONI RIGIDO	:	mm 3050 x 1220
DIMENSIONI FLESSIBILE	:	mm 3150 x 1240
SPESSORE FINITURA	:	mm 5,6
DIMENSIONE FRESATA	:	mm 5


DISPONIBILE NELLE SEGUENTI ESSENZE :

- *Noce Canaletto*
- *Rovere*
- *Rovere Termocotto*
- *Teak*




CARATTERISTICHE TECNICHE

PANNELLO FLESSIBILE




PANNELLO RIGIDO

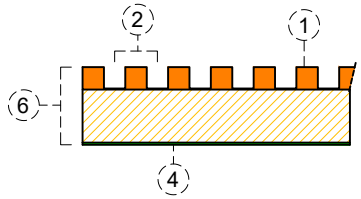

LEGENDA

(1)	*Spessore pannello :*	mm 5,6
(2)	*Passo delle fresatura :*	mm 10
(3)	*Supporto in* **TNT** *:*	mm 0,1
(4)	*Bilanciante :*	mm 0,6
(5)	*Pannello flessibile :*	mm 5,6
(6)	*Pannello rigido :*	mm 22

P6 F06



DIMENSIONI RIGIDO	:	mm 3050 x 1220
DIMENSIONI FLESSIBILE	:	mm 3150 x 1240
SPESSORE FINITURA	:	mm 5,6
DIMENSIONE FRESATE	:	mm 6


DISPONIBILE NELLE SEGUENTI ESSENZE :

- *Noce Canaletto*
- *Rovere*
- *Rovere Termocotto*
- *Teak*




CARATTERISTICHE TECNICHE

PANNELLO FLESSIBILE

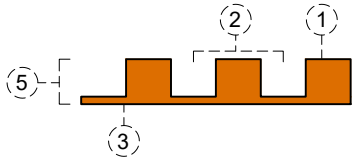


PANNELLO RIGIDO

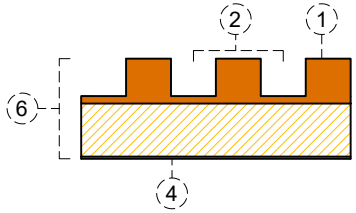

LEGENDA

(1)	*Spessore pannello :*	mm 5,6
(2)	*Passo delle fresatura :*	mm 12
(3)	*Supporto in* **TNT** *:*	mm 0,1
(4)	*Bilanciante :*	mm 0,6
(5)	*Pannello flessibile :*	mm 5,6
(6)	*Pannello rigido :*	mm 22

P6 F10

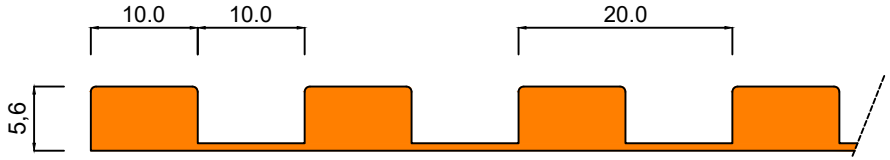

DIMENSIONI RIGIDO	:	mm 3050 x 1220
DIMENSIONI FLESSIBILE	:	mm 3150 x 1240
SPESSORE FINITURA	:	mm 5,6
DIMENSIONE FRESATA	:	mm 10


DISPONIBILE NELLE SEGUENTI ESSENZE :

- *Noce Canaletto*
- *Rovere*
- *Rovere Termocotto*
- *Teak*




CARATTERISTICHE TECNICHE

PANNELLO FLESSIBILE




PANNELLO RIGIDO

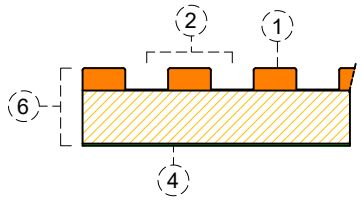

(1)	*Spessore pannello :*	mm 5,6
(2)	*Passo delle fresatura :*	mm 20
(3)	*Supporto in* **TNT** *:*	mm 0,1
(4)	*Bilanciante :*	mm 0,6
(5)	*Pannello flessibile :*	mm 5,6
(6)	*Pannello rigido :*	mm 22

P6 V



DIMENSIONI RIGIDO	:	mm 3050 x 1220
DIMENSIONI FLESSIBILE	:	mm 3150 x 1240
SPESSORE FINITURA	:	mm 5,6
DIMENSIONE FRESATA	:	V a r i a


DISPONIBILE NELLE SEGUENTI ESSENZE :

- *Noce Canaletto*
- *Rovere*
- *Rovere Termocotto*
- *Teak*




CARATTERISTICHE TECNICHE

PANNELLO FLESSIBILE

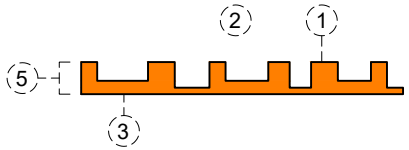


PANNELLO RIGIDO

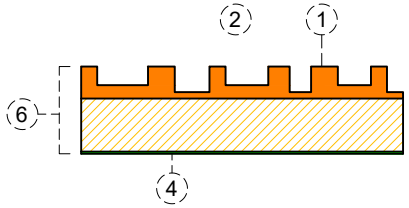

LEGENDA

1	*Spessore pannello* :	mm 5,6
2	*Passo delle fresatura* :	V a r i a
3	*Supporto in* **TNT** :	mm 0,1
4	*Bilanciante* :	mm 0,6
5	*Pannello flessibile* :	mm 5,6
6	*Pannello rigido* :	mm 22

S6 P10



DIMENSIONI RIGIDO	:	mm 3050 x 1220
DIMENSIONI FLESSIBILE	:	mm 3150 x 1240
SPESSORE FINITURA	:	mm 5,6
DIMENSIONE FRESATA	:	mm 9.5


DISPONIBILE NELLE SEGUENTI ESSENZE :

- *Noce Canaletto*
- *Rovere*
- *Rovere Termocotto*
- *Teak*




CARATTERISTICHE TECNICHE

PANNELLO FLESSIBILE




PANNELLO RIGIDO



LEGENDA

(1)	*Spessore pannello :*	mm 5,6
(2)	*Passo delle fresatura :*	mm 10
(3)	*Supporto in* **TNT** *:*	mm 0,1
(4)	*Bilanciante :*	mm 0,6
(5)	*Pannello flessibile :*	mm 5,6
(6)	*Pannello rigido :*	mm 22

S6 P13



DIMENSIONI RIGIDO	:	mm 3050 x 1220
DIMENSIONI FLESSIBILE	:	mm 3150 x 1240
SPESSORE FINITURA	:	mm 5,6
DIMENSIONE FRESATA	:	mm 12.5


DISPONIBILE NELLE SEGUENTI ESSENZE :

- *Noce Canaletto*
- *Rovere*
- *Rovere Termocotto*
- *Teak*




CARATTERISTICHE TECNICHE

PANNELLO FLESSIBILE

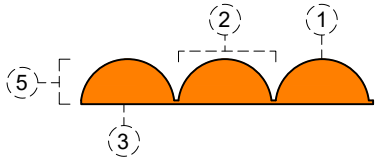


PANNELLO RIGIDO

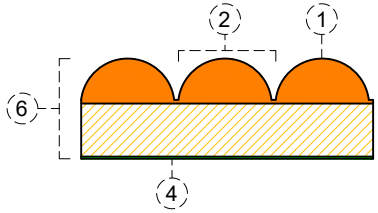

LEGENDA

(1)	*Spessore pannello :*	mm 5,6
(2)	*Passo delle fresatura :*	mm 13
(3)	*Supporto in* **TNT** *:*	mm 0,1
(4)	*Bilanciante :*	mm 0,6
(5)	*Pannello flessibile :*	mm 5,6
(6)	*Pannello rigido :*	mm 22

S6 P13.2



DIMENSIONI RIGIDO	:	mm 3050 x 1220
DIMENSIONI FLESSIBILE	:	mm 3150 x 1240
SPESSORE FINITURA	:	mm 5,6
DIMENSIONE FRESATA	:	mm 11.2


DISPONIBILE NELLE SEGUENTI ESSENZE :

- *Noce Canaletto*
- *Rovere*
- *Rovere Termocotto*
- *Teak*




CARATTERISTICHE TECNICHE

PANNELLO FLESSIBILE

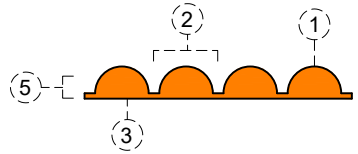


PANNELLO RIGIDO

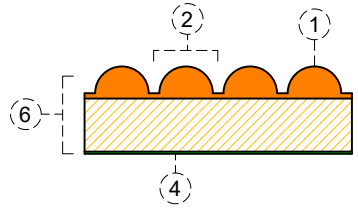

LEGENDA

(1)	*Spessore pannello :*	mm 5,6
(2)	*Passo delle fresatura :*	mm 13.2
(3)	*Supporto in* **TNT** *:*	mm 0,1
(4)	*Bilanciante :*	mm 0,6
(5)	*Pannello flessibile :*	mm 5,6
(6)	*Pannello rigido :*	mm 22

S6 P6-18




DIMENSIONI RIGIDO	:	mm 3050 x 1220
DIMENSIONI FLESSIBILE	:	mm 3150 x 1240
SPESSORE FINITURA	:	mm 5,6
DIMENSIONE FRESATA	:	mm 24

DISPONIBILE NELLE SEGUENTI ESSENZE :


- *Noce Canaletto*
- *Rovere*
- *Rovere Termocotto*
- *Teak*

CARATTERISTICHE TECNICHE

PANNELLO FLESSIBILE

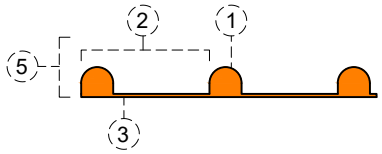


PANNELLO RIGIDO

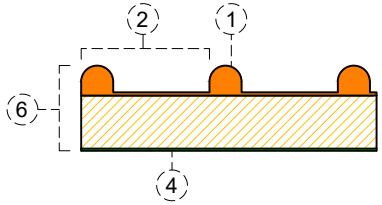

LEGENDA

(1)	*Spessore pannello :*	mm 5,6
(2)	*Passo delle fresatura :*	mm 24
(3)	*Supporto in* **TNT** *:*	mm 0,1
(4)	*Bilanciante :*	mm 0,6
(5)	*Pannello flessibile :*	mm 5,6
(6)	*Pannello rigido :*	mm 22

S6 P27



DIMENSIONI RIGIDO	:	mm 3050 x 1220
DIMENSIONI FLESSIBILE	:	mm 3150 x 1240
SPESSORE FINITURA	:	mm 5,6
DIMENSIONE FRESATA	:	mm 7.0


DISPONIBILE NELLE SEGUENTI ESSENZE :

- *Noce Canaletto*
- *Rovere*
- *Rovere Termocotto*
- *Teak*


IMMAGINE DEL FRESATO

CARATTERISTICHE TECNICHE

PANNELLO FLESSIBILE




PANNELLO RIGIDO



LEGENDA

(1)	*Spessore pannello :*	mm 5,6
(2)	*Passo delle fresatura :*	mm 27
(3)	*Supporto in* **TNT** *:*	mm 0,1
(4)	*Bilanciante :*	mm 0,6
(5)	*Pannello flessibile :*	mm 5,6
(6)	*Pannello rigido :*	mm 22

S6 P51



DIMENSIONI RIGIDO	:	mm 3050 x 1220
DIMENSIONI FLESSIBILE	:	mm 3150 x 1240
SPESSORE FINITURA	:	mm 5,6
DIMENSIONE FRESATA	:	mm 49


DISPONIBILE NELLE SEGUENTI ESSENZE :

- *Noce Canaletto*
- *Rovere*
- *Rovere Termocotto*
- *Teak*




CARATTERISTICHE TECNICHE

PANNELLO FLESSIBILE

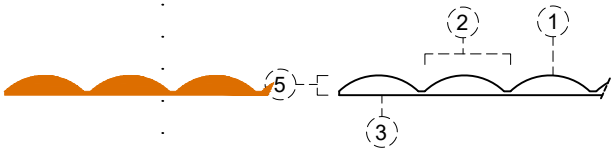


PANNELLO RIGIDO

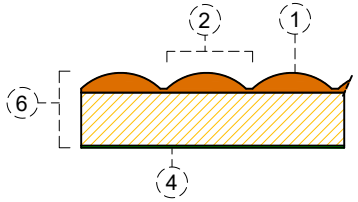

LEGENDA

(1)	*Spessore pannello* :	mm 5,6
(2)	*Passo delle fresatura* :	mm 51
(3)	*Supporto in* **TNT** :	mm 0,1
(4)	*Bilanciante* :	mm 0,6
(5)	*Pannello flessibile* :	mm 5,6
(6)	*Pannello rigido* :	mm 22

P6 W17

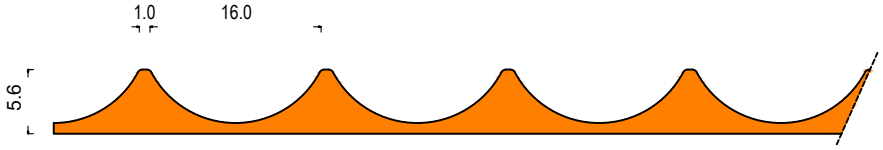

DIMENSIONI RIGIDO	:	mm 3050 x 1220
DIMENSIONI FLESSIBILE	:	mm 3150 x 1240
SPESSORE FINITURA	:	mm 5,6
DIMENSIONE FRESATA	:	mm 16


DISPONIBILE NELLE SEGUENTI ESSENZE :

- *Noce Canaletto*
- *Rovere*
- *Rovere Termocotto*
- *Teak*




CARATTERISTICHE TECNICHE

PANNELLO FLESSIBILE




PANNELLO RIGIDO

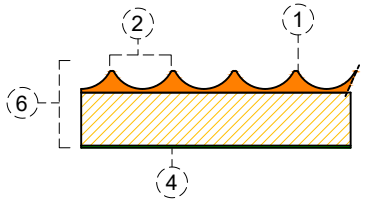

LEGENDA

(1)	*Spessore pannello :*	mm 5,6
(2)	*Passo delle fresatura :*	mm 17
(3)	*Supporto in* **TNT** *:*	mm 0,1
(4)	*Bilanciante :*	mm 0,6
(5)	*Pannello flessibile :*	mm 5,6
(6)	*Pannello rigido :*	mm 22

P6 W27



DIMENSIONI RIGIDO	:	mm 3050 x 1220
DIMENSIONI FLESSIBILE	:	mm 3150 x 1240
SPESSORE FINITURA	:	mm 5,6
DIMENSIONE FRESATA	:	mm 18


DISPONIBILE NELLE SEGUENTI ESSENZE :

- *Noce Canaletto*
- *Rovere*
- *Rovere Termocotto*
- *Teak*




CARATTERISTICHE TECNICHE

PANNELLO FLESSIBILE

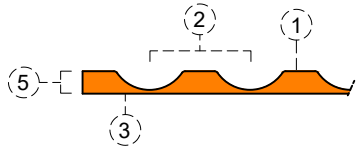


PANNELLO RIGIDO

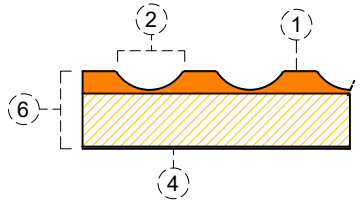

LEGENDA

(1)	*Spessore pannello :*	mm 5,6
(2)	*Passo delle fresatura :*	mm 25
(3)	*Supporto in* **TNT** *:*	mm 0,1
(4)	*Bilanciante :*	mm 0,6
(5)	*Pannello flessibile :*	mm 5,6
(6)	*Pannello rigido :*	mm 22

P 30



DIMENSIONI RIGIDO	:	mm 3050 x 1220
DIMENSIONI FLESSIBILE	:	mm 3150 x 1240
SPESSORE FINITURA	:	mm 5,6
DIMENSIONE FRESATA	:	mm 16


DISPONIBILE NELLE SEGUENTI ESSENZE :

- *Noce Canaletto*
- *Rovere*
- *Rovere Termocotto*
- *Teak*




CARATTERISTICHE TECNICHE

PANNELLO FLESSIBILE

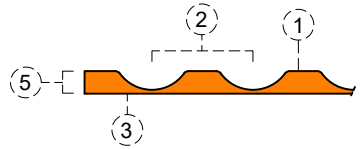


PANNELLO RIGIDO

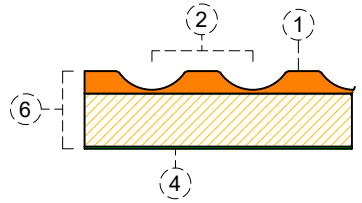

LEGENDA

(1)	*Spessore pannello :*	mm 5,6
(2)	*Passo delle fresatura :*	mm 30
(3)	*Supporto in* **TNT** *:*	mm 0,1
(4)	*Bilanciante :*	mm 0,6
(5)	*Pannello flessibile :*	mm 5,6
(6)	*Pannello rigido :*	mm 22

P6 D20



DIMENSIONI RIGIDO	:	mm 3050 x 1220
DIMENSIONI FLESSIBILE	:	mm 3150 x 1240
SPESSORE FINITURA	:	mm 5,6
DIMENSIONE FRESATA	:	mm 18


DISPONIBILE NELLE SEGUENTI ESSENZE :

- *Noce Canaletto*
- *Rovere*
- *Rovere Termocotto*
- *Teak*




CARATTERISTICHE TECNICHE

PANNELLO FLESSIBILE

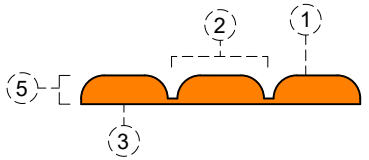


PANNELLO RIGIDO

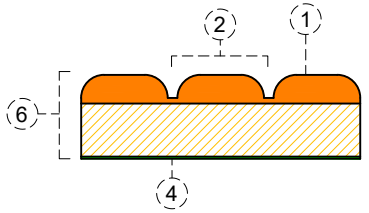

LEGENDA

(1)	*Spessore pannello :*	mm 5,6
(2)	*Passo delle fresatura :*	mm 20
(3)	*Supporto in* **TNT** *:*	mm 0,1
(4)	*Bilanciante :*	mm 0,6
(5)	*Pannello flessibile :*	mm 5,6
(6)	*Pannello rigido :*	mm 22

S3 P5



DIMENSIONI RIGIDO	:	mm 3050 x 1220
DIMENSIONI FLESSIBILE	:	mm 3150 x 1240
SPESSORE FINITURA	:	mm 2,6
DIMENSIONE FRESATA	:	mm 5


DISPONIBILE NELLE SEGUENTI ESSENZE :

- *Rovere*
- *Noce Canaletto*
- *Ebano*




CARATTERISTICHE TECNICHE

PANNELLO FLESSIBILE




PANNELLO RIGIDO



LEGENDA

1	*Spessore pannello :*	mm 2,6
2	*Passo delle fresatura :*	mm 5.5
3	*Supporto in* **TNT** *:*	mm 0,1
4	*Bilanciante :*	mm 0,6
5	*Pannello flessibile :*	mm 2,6
6	*Pannello rigido :*	mm 22

S3 P7,5



DIMENSIONI RIGIDO	:	mm 3050 x 1220
DIMENSIONI FLESSIBILE	:	mm 3150 x 1240
SPESSORE FINITURA	:	mm 2,6
DIMENSIONE FRESATA	:	mm 7


DISPONIBILE NELLE SEGUENTI ESSENZE :

- *Rovere*
- *Noce Canaletto*
- *Ebano*




CARATTERISTICHE TECNICHE

PANNELLO FLESSIBILE




PANNELLO RIGIDO



(1)	*Spessore pannello :*	mm 2,6
(2)	*Passo delle fresatura :*	mm 7,5
(3)	*Supporto in* **TNT** *:*	mm 0,1
(4)	*Bilanciante :*	mm 0,6
(5)	*Pannello flessibile :*	mm 2,6
(6)	*Pannello rigido :*	mm 22

S3 P10



DIMENSIONI RIGIDO	:	mm 3050 x 1220
DIMENSIONI FLESSIBILE	:	mm 3150 x 1240
SPESSORE FINITURA	:	mm 2,6
DIMENSIONE FRESATA	:	mm 10


DISPONIBILE NELLE SEGUENTI ESSENZE :

- *Rovere*
- *Noce Canaletto*
- *Ebano*




CARATTERISTICHE TECNICHE

PANNELLO FLESSIBILE




PANNELLO RIGIDO



LEGENDA

1	*Spessore pannello :*	mm 2,6
2	*Passo delle fresatura :*	mm 10,5
3	*Supporto in* **TNT** *:*	mm 0,1
4	*Bilanciante :*	mm 0,6
5	*Pannello flessibile :*	mm 2,6
6	*Pannello rigido :*	mm 22

S3 P10,5



DIMENSIONI RIGIDO	:	mm 3050 x 1220
DIMENSIONI FLESSIBILE	:	mm 3150 x 1240
SPESSORE FINITURA	:	mm 2,6
DIMENSIONE FRESATA	:	mm 10


DISPONIBILE NELLE SEGUENTI ESSENZE :

- *Rovere*
- *Noce Canaletto*
- *Ebano*




CARATTERISTICHE TECNICHE

PANNELLO FLESSIBILE

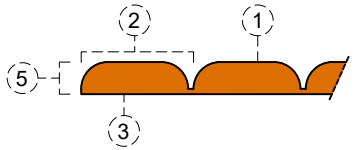


PANNELLO RIGIDO

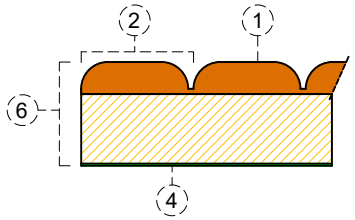

LEGENDA

(1)	*Spessore pannello :*	mm 2,6
(2)	*Passo delle fresatura :*	mm 10,5
(3)	*Supporto in* **TNT** *:*	mm 0,1
(4)	*Bilanciante :*	mm 0,6
(5)	*Pannello flessibile :*	mm 2,6
(6)	*Pannello rigido :*	mm 22

S3 P15



DIMENSIONI RIGIDO	:	mm 3050 x 1220
DIMENSIONI FLESSIBILE	:	mm 3150 x 1240
SPESSORE FINITURA	:	mm 2,6
DIMENSIONE FRESATA	:	mm 15


DISPONIBILE NELLE SEGUENTI ESSENZE :

- *Rovere*
- *Noce Canaletto*
- *Ebano*




CARATTERISTICHE TECNICHE

PANNELLO FLESSIBILE

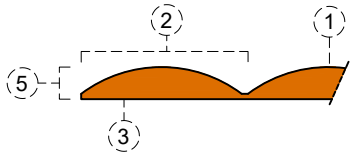


PANNELLO RIGIDO

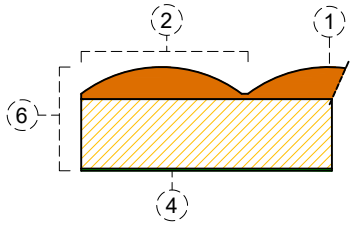

LEGENDA

1	*Spessore pannello :*	mm 2,6
2	*Passo delle fresatura :*	mm 15,5
3	*Supporto in* **TNT** *:*	mm 0,1
4	*Bilanciante :*	mm 0,6
5	*Pannello flessibile :*	mm 2,6
6	*Pannello rigido :*	mm 22

S3 P20



DIMENSIONI RIGIDO	:	mm 3050 x 1220
DIMENSIONI FLESSIBILE	:	mm 3150 x 1240
SPESSORE FINITURA	:	mm 2,6
DIMENSIONE FRESATA	:	mm 20


DISPONIBILE NELLE SEGUENTI ESSENZE :

- *Rovere*
- *Noce Canaletto*
- *Ebano*




CARATTERISTICHE TECNICHE

PANNELLO FLESSIBILE

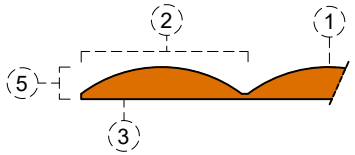


PANNELLO RIGIDO

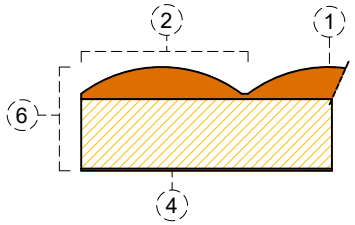

LEGENDA

1	*Spessore pannello :*	mm 2,6
2	*Passo delle fresatura :*	mm 20,5
3	*Supporto in* **TNT** *:*	mm 0,1
4	*Bilanciante :*	mm 0,6
5	*Pannello flessibile :*	mm 2,6
6	*Pannello rigido :*	mm 22


P5 F06



DIMENSIONI FLESSIBILE	:	mm 2440 x 610
SPESSORE FINITURA	:	mm 4,6
DIMENSIONE FRESATA	:	mm 12


DISPONIBILE NELLE SEGUENTI ESSENZE :

- **MDF** *in Pasta Nera*

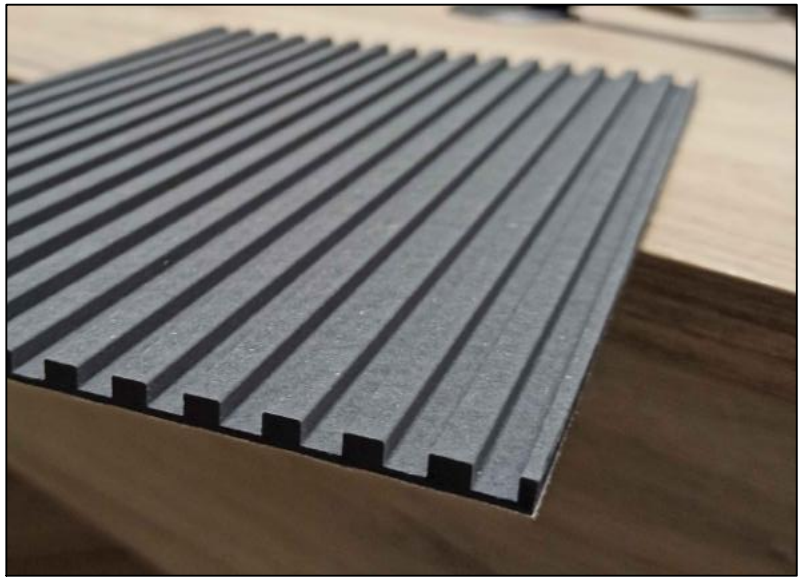

CARATTERISTICHE TECNICHE


PANNELLO FLESSIBILE

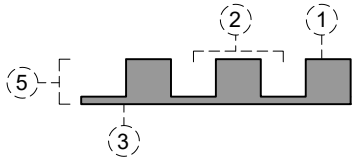

LEGENDA

(1)	*Spessore pannello :*	mm 4,6
(2)	*Passo delle fresatura :*	mm 12
(3)	*Supporto in* **ECOPELLE** *:*	mm 1,2
(5)	*Pannello flessibile :*	mm 4,6


S5 P13.2



DIMENSIONI FLESSIBILE	:	mm 2440 x 610
SPESSORE FINITURA	:	mm 4,6
DIMENSIONE FRESATA	:	mm 11.2


DISPONIBILE NELLE SEGUENTI ESSENZE :

- **MDF** *in Pasta Nera*

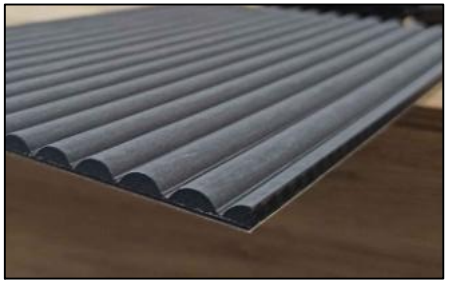

CARATTERISTICHE TECNICHE


PANNELLO FLESSIBILE



LEGENDA

①	*Spessore pannello* :	mm 4,6
②	*Passo delle fresatura* :	mm 13.2
③	*Supporto in* **ECOPELLE** :	mm 1,2
⑤	*Pannello flessibile* :	mm 4,6

P5 V




DIMENSIONI RIGIDO	:	mm 3050 x 1220
DIMENSIONI FLESSIBILE	:	mm 3150 x 1240
SPESSORE FINITURA	:	mm 4,6
DIMENSIONE FRESATA	:	V a r i a

DISPONIBILE NELLE SEGUENTI ESSENZE :

- **MDF** *in Pasta Nera*

CARATTERISTICHE TECNICHE


PANNELLO FLESSIBILE



LEGENDA

①	*Spessore pannello* :	mm 4,6
②	*Passo delle fresatura* :	V a r i a
③	*Supporto in* **TNT** :	mm 0,1
⑤	*Pannello flessibile* :	mm 4,6


P5 F06



DIMENSIONI FLESSIBILE	:	mm 2440 x 610
SPESSORE FINITURA	:	mm 4,6
DIMENSIONE FRESATA	:	mm 12


DISPONIBILE NELLE SEGUENTI ESSENZE :

- **MDF** *in Pasta Nera*

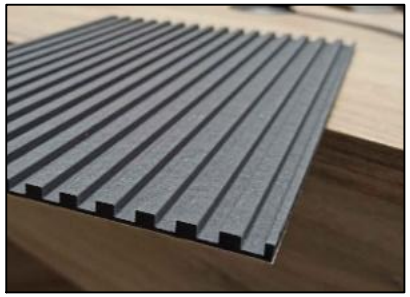

CARATTERISTICHE TECNICHE


PANNELLO FLESSIBILE



LEGENDA

①	*Spessore pannello* :	mm 4,6
②	*Passo delle fresatura* :	mm 12
③	*Supporto in* **ECOPELLE** :	mm 1,2
⑤	*Pannello flessibile* :	mm 4,6


S5 P13



DIMENSIONI FLESSIBILE	:	mm 2440 x 610
SPESSORE FINITURA	:	mm 4,6
DIMENSIONE FRESATA	:	mm 11.2


DISPONIBILE NELLE SEGUENTI ESSENZE :

- **MDF** *in Pasta Nera*

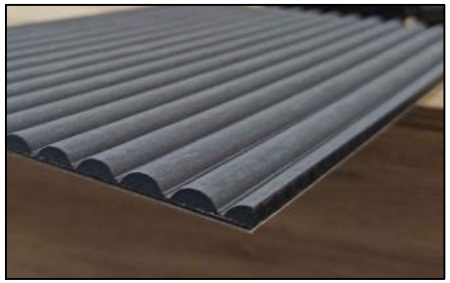

CARATTERISTICHE TECNICHE

PANNELLO FLESSIBILE



LEGENDA

①	*Spessore pannello* :	mm 4,6
②	*Passo delle fresatura* :	mm 13.2
③	*Supporto in* **ECOPELLE** :	mm 1,2
⑤	*Pannello flessibile* :	mm 4,6

Preise Natura Platten auf TNT (Vlies)

3150 x 620 /1230 mm Dicke 5,6 mm

Eiche: 305,90 qm
Teak 299 qm
Nussbaum Canaletto 292,10 qm
Rovere Termocotto 358,80 qm

3150 x 1230 Dicke 2,6 mm

Eiche: 202,40 qm
Nussbaum Canaletto 202.40qm
Ebano 220,80qm

2440 x 1215 Dicke 4,8 mm
MDF Schwarz 343,85 qm

Platten auf Träger MDF Bilanciato

3050 x 620/1230 Dicke 5,6 mm Dicke Träger 16mm Total 22 mm

Eiche 381,80 qm
Teak 368,00qm
Nussbaum Canaletto 363,40 qm
Eiche Termocotto 430,10 qm
Ebano 457,70mq

Dicke 2,6 mm Träger 16 mm Total 19 mm

Eiche 273,70 qm
Nussbaum 273,70mq
Ebano 319,70 qm

Rabatte 20 % 30 % 35% auf Anfrage
Transport Anfrage
Preis EXW