4DESIGN

LOOKS GOOD!

4DESIGN


4DESIGN



BEYOND SPACE

4Design sviluppa superfici decorative e sistemi fonoassorbenti progettati per migliorare il comfort e la qualità percettiva degli spazi contemporanei. Le nostre soluzioni integrano prestazioni acustiche, ricerca materica e flessibilità applicativa, offrendo ad architetti, interior designer, ingegneri e contractor strumenti progettuali capaci di rispondere alle esigenze di ambienti complessi e ad alta frequentazione. Dalla consulenza iniziale alla realizzazione finale, affianchiamo i professionisti in ogni fase del progetto attraverso supporto tecnico dedicato, campionature personalizzate e soluzioni sviluppate su misura.

La produzione Made in Italy, la selezione accurata delle materie prime e il controllo diretto dei processi ci consentono di garantire qualità, affidabilità e tempi di consegna certi, mantenendo coerenza tra visione progettuale, performance e risultato finale.

Personalizzazione, flessibilità produttiva e varietà di soluzioni rappresentano i principi che guidano lo sviluppo dei sistemi 4Design. Grazie a un approccio orientato al progetto, realizziamo superfici decorative e fonoassorbenti per pareti, soffitti e arredi, adattabili a differenti contesti applicativi e sviluppate per coniugare identità architettonica, comfort e prestazioni, supportando i professionisti in ogni fase del processo progettuale.

4Design develops decorative surfaces and acoustic systems designed to enhance comfort and the perceptual quality of contemporary spaces. Our solutions combine acoustic performance, material research, and application flexibility, providing architects, interior designers, engineers, and contractors with design tools capable of meeting the demands of complex and high-traffic environments. From initial consultation to final delivery, we support professionals throughout every stage of the project with dedicated technical assistance, customized samples, and bespoke solutions tailored to specific requirements.

Our Made in Italy production, careful selection of raw materials, and direct control of manufacturing processes enable us to guarantee quality, reliability, and dependable lead times, ensuring consistency between design vision, performance, and the final result.

Customization, production flexibility, and a wide range of solutions are the principles that guide the development of 4Design systems. Through a project-oriented approach, we create decorative and acoustic surfaces for walls, ceilings, and furniture, adaptable to a variety of applications and developed to combine architectural identity, comfort, and performance, supporting professionals throughout every stage of the design process.


STILL



SOSTENIBILITÀ E CERTIFICAZIONI / SUSTAINABILITY AND CERTIFICATIONS

La sostenibilità rappresenta oggi un requisito progettuale imprescindibile. Le soluzioni 4Design sono progettate per rispondere alle esigenze di un mercato sempre più orientato alla qualità ambientale degli edifici, attraverso materiali selezionati, processi produttivi controllati e documentazione tecnica a supporto del progetto. Un impegno concreto che contribuisce alla realizzazione di spazi più efficienti, salubri e duraturi, in linea con i principali standard richiesti dall'architettura contemporanea.

Sustainability is now an essential design requirement. 4Design solutions are developed to meet the demands of a market increasingly focused on the environmental quality of buildings, through carefully selected materials, controlled manufacturing processes, and technical documentation that supports the design process. A tangible commitment that contributes to the creation of more efficient, healthy, and durable spaces, in line with the key standards and requirements of contemporary architecture.

FSC www.fsc.org The mark of responsible forestry FSC® C164854

EPD INTERNATIONAL EPD SYSTEM

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

LINEE DECORATIVE

Ogni progetto richiede soluzioni capaci di interpretare esigenze estetiche, funzionali e percettive differenti. Per questo 4Design sviluppa superfici decorative che trasformano pareti, soffitti e arredi in elementi architettonici capaci di generare carattere, profondità e coinvolgimento sensoriale. Materia, geometria e luce diventano strumenti progettuali attraverso cui definire l'identità dello spazio.

La continua attività di ricerca e sviluppo, unita a tecnologie di lavorazione avanzate e a una consolidata flessibilità produttiva, consente di realizzare texture, incisioni, fresature e configurazioni personalizzate. Nascono così collezioni pensate per adattarsi a differenti contesti applicativi e linguaggi progettuali, offrendo ad architetti, interior designer e contractor la libertà di sviluppare soluzioni uniche e perfettamente integrate nel progetto.

Every project requires solutions capable of responding to different aesthetic, functional, and perceptual needs. For this reason, 4Design develops decorative surfaces that transform walls, ceilings, and furniture into architectural elements that create character, depth, and sensory engagement. Materiality, geometry, and light become design tools that define the identity of a space.

Continuous research and development, combined with advanced manufacturing technologies and proven production flexibility, enable the creation of bespoke textures, engravings, grooves, and surface configurations. The result is a collection of solutions designed to adapt to a wide range of applications and architectural languages, giving architects, interior designers, and contractors the freedom to develop unique surfaces seamlessly integrated into each project.

GEOMETRIC COVER

GEOMETRIC COVER nasce per trasformare pareti, e superfici tecniche in elementi perfettamente integrati nel progetto. Grazie alla continuità delle finiture e delle lavorazioni, consente di uniformare differenti componenti architettoniche, creando composizioni coerenti e pulite. Una soluzione pensata per valorizzare la continuità visiva e l'equilibrio dell'intero spazio.

GEOMETRIC COVER is designed to transform walls, doors, and technical surfaces into architectural elements seamlessly integrated within the project. Through the continuity of finishes and surface treatments, it unifies different architectural components into clean and cohesive compositions. A solution developed to enhance visual continuity and reinforce the overall balance of the space.



DECO LASER

La tecnologia laser amplia le possibilità espressive della superficie, consentendo di realizzare motivi grafici, texture e disegni personalizzati con elevata precisione. Ogni lavorazione può essere sviluppata su misura per interpretare l'identità del progetto, trasformando il rivestimento in un elemento distintivo e altamente caratterizzante.

Laser technology expands the expressive possibilities of the surface, enabling the creation of graphic patterns, textures, and bespoke designs with exceptional precision. Each engraving can be developed to reflect the unique identity of a project, transforming the cladding into a distinctive architectural feature with a strong visual character.



BARK

Ispirata alle texture della natura, BARK reinterpreta la matericità della corteccia attraverso una superficie tridimensionale ricca di dettagli e profondità. Le lavorazioni generano un effetto organico che valorizza la luce e introduce una dimensione sensoriale all'interno dello spazio. Pensata per rivestimenti, pareti decorative ed elementi d'arredo, BARK consente di creare ambienti accoglienti e caratterizzati da una forte identità materica.


Inspired by the textures of nature, BARK reinterprets the material character of tree bark through a three-dimensional surface rich in detail and depth. Its sculpted patterns create an organic effect that enhances the interaction with light while introducing a sensory dimension to the space. Designed for wall cladding, decorative surfaces, and furniture applications, BARK makes it possible to create warm, welcoming environments with a strong material identity.




QUADRA

QUADRA interpreta la superficie attraverso un linguaggio essenziale e contemporaneo. Volumi regolari, geometrie calibrate e giochi di profondità generano composizioni tridimensionali che valorizzano la materia e la percezione dello spazio. Una soluzione progettata per ambienti che ricercano equilibrio, ordine e forte impatto visivo.

QUADRA interprets the surface through a clean and contemporary design language. Regular volumes, carefully balanced geometries, and subtle plays of depth create three-dimensional compositions that enhance both the material and the perception of space. A solution designed for environments seeking balance, order, and strong visual impact.

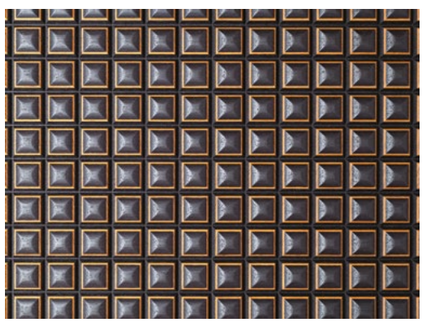

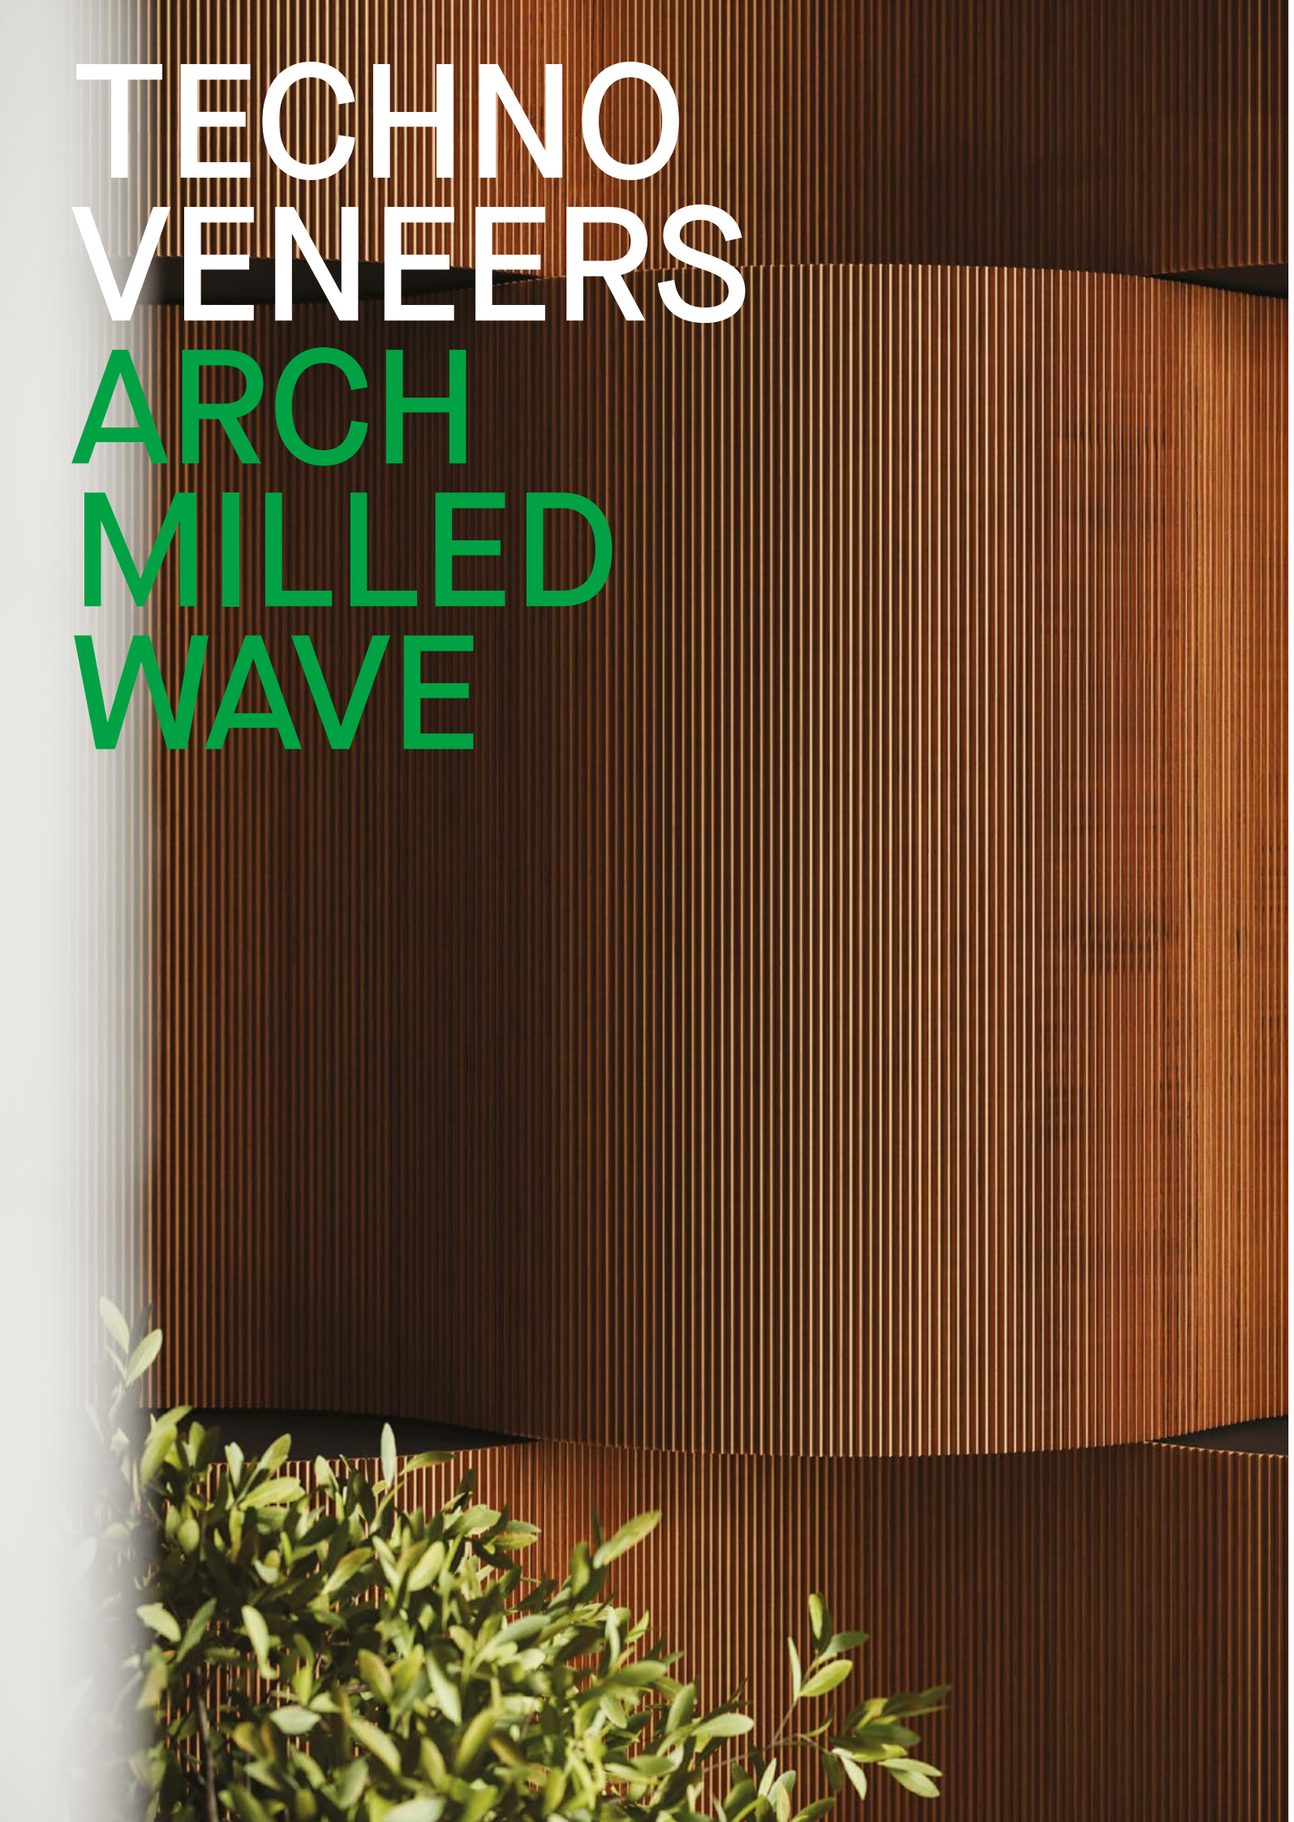

TECHNO VENEERS

ARCH
MILLED
WAVE

Materia, geometria e luce diventano strumenti di progetto.
Le collezioni Techno Veneers nascono per dare forma a superfici capaci di dialogare con l'architettura, creando ritmo, movimento e identità visiva. Ogni lavorazione è progettata per offrire nuove possibilità espressive e integrarsi con naturalezza in pareti, soffitti e complementi d'arredo, contribuendo alla costruzione di ambienti coerenti e distintivi.

Materiality, geometry, and light become design tools.
The Techno Veneers collections are created to shape surfaces that engage with architecture, generating rhythm, movement, and visual identity. Each pattern is developed to offer new expressive possibilities and integrate naturally into walls, ceilings, and furniture elements, contributing to the creation of coherent and distinctive environments.

ARCH

S3P3	18
S3P5	20
S3P7.5	22
S3P10	24
S3P15	26
S3P20	28
S6P10	30
S6P10 SP	32
S6P13	34
S6P15_3	36
S6P20	38
S6P30	40
S8P10	42
S8P19	44
S10P15	46
S11P37	48
S13P26	50
S15P28	52

MILLED

MILLED P3F03 SLIM	56
MILLED P4|6|8|12	58
MILLED P4F04	60
MILLED P4F04 SLIM	62
MILLED P5F05	64
MILLED P5F05 SLIM	66
MILLED P6F06	68
MILLED P6F06 SLIM	70
MILLED P10F10	72
MILLED P10F10 SLIM	74
MILLED P12F12	76
MILLED P20F05	78
MILLED P35F15	80
MILLED P35F15 SLIM	82
MILLED P35F15 SUPER SLIM	84
MILLED PLUS	86

WAVE

WAVE P6.8	90
WAVE P8	92
WAVE P9 SLIM	94
WAVE P12|19	96
WAVE P16	98
WAVE P17	100
WAVE P20	102
WAVE P20_3	104
WAVE P22	106
WAVE P23_3	108
WAVE P23.5	110
WAVE P25	112
WAVE P30	114
WAVE P30R	116
WAVE P37	118
WAVE P37.5	120
WAVE PLUS	122


SOUNDS
GOOD




ARCH

Curvatura, continuità e morbidezza. ARCH trasforma la superficie decorativa in un elemento fluido, capace di accompagnare pareti, volumi e raccordi attraverso geometrie continue e tridimensionali. Pensata per applicazioni curve e superfici avvolgenti, la collezione introduce movimento e profondità nello spazio, superando la rigidità delle forme tradizionali e valorizzando il dialogo tra materia, luce e architettura.

Curvature, continuity, and fluidity. ARCH transforms the decorative surface into a fluid architectural element, capable of following walls, volumes, and transitions through continuous three-dimensional geometries. Designed for curved applications and enveloping surfaces, the collection introduces movement and depth into space, overcoming the rigidity of traditional forms while enhancing the dialogue between materiality, light, and architecture.

S3P3	18
S3P5	20
S3P7.5	22
S3P10	24
S3P15	26
S3P20	28
S6P10	30
S6P10 SP	32
S6P13	34
S6P15_3	36
S6P20	38
S6P30	40
S8P10	42
S8P19	44
S10P15	46
S11P37	48
S13P26	50
S15P28	52

ARCH
S3P3

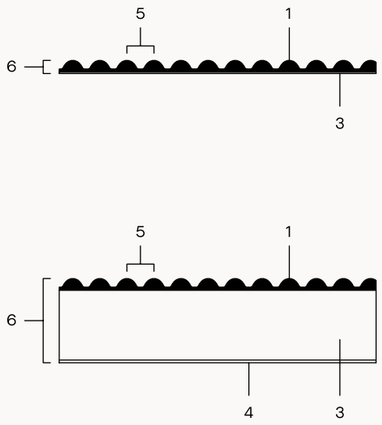

1. **2,6 mm**
   Spessore finitura /
   Finish thickness

3. **15 mm Supporto rigido /**
   Rigid support
   Pannello MDF / MDF panel
   Pannello multistrato /
   Birch plywood panel
   0,3 mm Supporto cartella /
   Sheet Support
   TNT

4. **0,6 mm**
   Bilanciante /
   Balancing material


5. **5 mm**
   (1,8 vuoto + 4,2 pieno) /
   (1,8 empty + 4,2 full)
   Passo delle fresature /
   Mills spacing

6. **18,2 mm Pannello rigido /**
   Rigid panel
   2,9 mm Cartella /
   Wooden Sheet
   Spessore finito /
   Finished thickness

Dimensione standard /
Standard dimension

Pannelli rigidi / Rigid panels
3000 (vena/grain) x 1200 mm

Cartelle / Wooden sheets
3130 (vena/grain) x 1220 mm





Raggio minimo di curvatura /
Minimum radius size
100 mm



Pannelli rigidi, flessibili e cartelle /
Rigid, flexible and wooden sheet panels

ARCH
S3P5

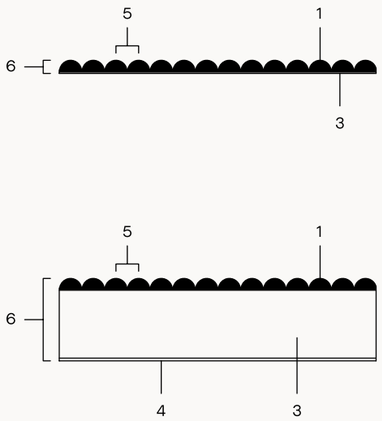

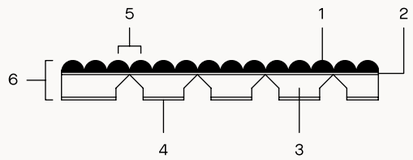

1. **2,6 mm**
   Spessore finitura /
   Finish thickness

2. **0,5 mm**
   Tessuto / Fabrics

3. **15 mm Supporto rigido /**
   Rigid support
   5 mm Supporto Flessibile/
   Flexible support
   Pannello MDF / MDF panel
   Pannello multistrato /
   Birch plywood panel
   0,3 mm Supporto cartella /
   Sheet Support
   TNT

4. **0,6 mm**
   Bilanciante /
   Balancing material

5. **5 mm**
   Passo delle fresature /
   Mills spacing


6. **18,2 mm Pannello rigido /**
   Rigid panel
   8,7 mm Pannello flessibile /
   Flexible panel
   2,9 mm Cartella /
   Wooden Sheet
   Spessore finito /
   Finished thickness

Dimensione standard /
Standard dimension

Pannelli rigidi / Rigid panels
3000 (vena/grain) x 1200 mm


Pannelli flessibili / Flexible panels
3000 (vena/grain) x 1200 mm

Cartelle / Wooden sheets
3130 (vena/grain) x 1220 mm



Raggio minimo di curvatura /
Minimum radius size
100 mm

ARCH
S3P7.5

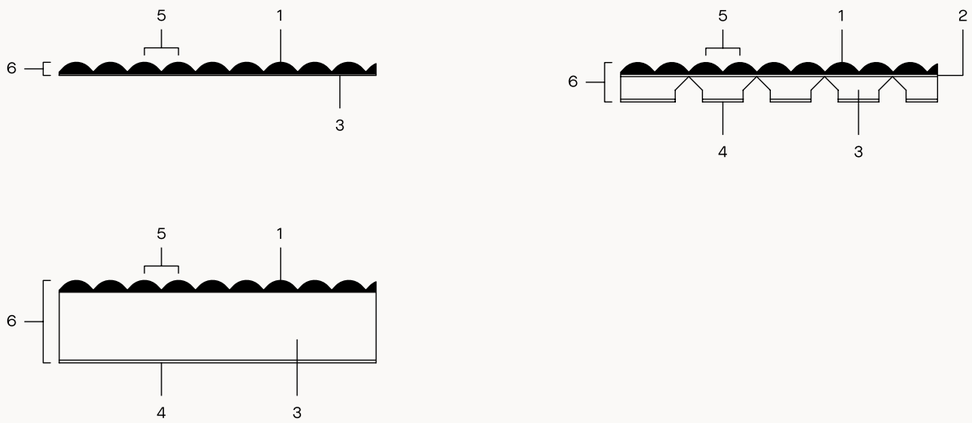

1. **2,6 mm**
   Spessore finitura /
   Finish thickness

2. **0,5 mm**
   Tessuto / Fabrics

3. **15 mm Supporto rigido /**
   Rigid support
   5 mm Supporto Flessibile/
   Flexible support
   Pannello MDF / MDF panel
   Pannello multistrato /
   Birch plywood panel
   0,3 mm Supporto cartella /
   Sheet Support
   TNT

4. **0,6 mm**
   Bilanciante /
   Balancing material

5. **7,5 mm**
   Passo delle fresature /
   Mills spacing


6. **18,2 mm Pannello rigido /**
   Rigid panel
   8,7 mm Pannello flessibile /
   Flexible panel
   2,9 mm Cartella /
   Wooden Sheet
   Spessore finito /
   Finished thickness

Dimensione standard /
Standard dimension

Pannelli rigidi / Rigid panels
3000 (vena/grain) x 1200 mm


Pannelli flessibili / Flexible panels
3000 (vena/grain) x 1200 mm

Cartelle / Wooden sheets
3130 (vena/grain) x 1220 mm



Raggio minimo di curvatura /
Minimum radius size
100 mm

ARCH
S3P10

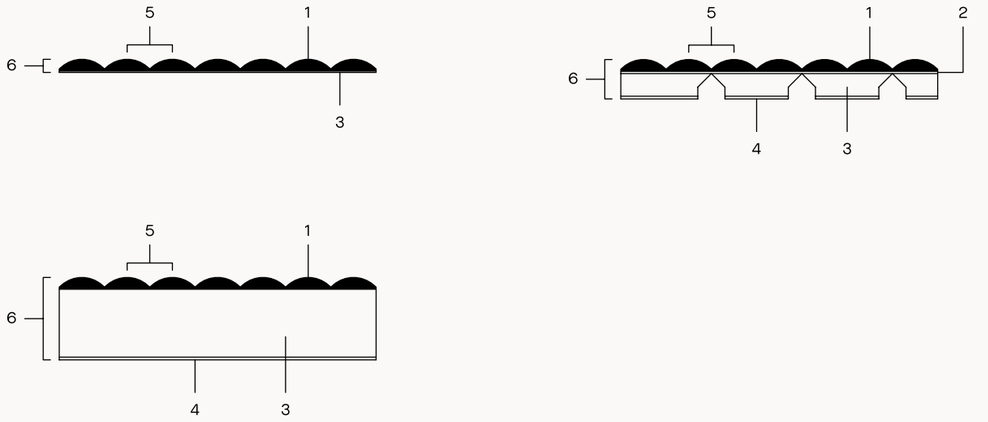

1. **2,6 mm**
   Spessore finitura /
   Finish thickness

2. **0,5 mm**
   Tessuto / Fabrics

3. **15 mm Supporto rigido /
   Rigid support
   5 mm Supporto Flessibile/
   Flexible support**
   Pannello MDF / MDF panel
   Pannello multistrato /
   Birch plywood panel
   **0,3 mm Supporto cartella /
   Sheet Support**
   TNT

4. **0,6 mm**
   Bilanciante /
   Balancing material

5. **10 mm**
   Passo delle fresature /
   Mills spacing


6. **18,2 mm Pannello rigido /
   Rigid panel
   8,7 mm Pannello flessibile /
   Flexible panel
   2,9 mm Cartella /
   Wooden Sheet**
   Spessore finito /
   Finished thickness

**Dimensione standard /
Standard dimension**

Pannelli rigidi / Rigid panels
3000 (vena/grain) x 1200 mm

Pannelli flessibili / Flexible panels
3000 (vena/grain) x 1200 mm

Cartelle / Wooden sheets
3130 (vena/grain) x 1220 mm




**Raggio minimo di curvatura /
Minimum radius size**
100 mm





Pannelli rigidi, flessibili e cartelle /
Rigid, flexible and wooden sheet panels

ARCH
S3P15

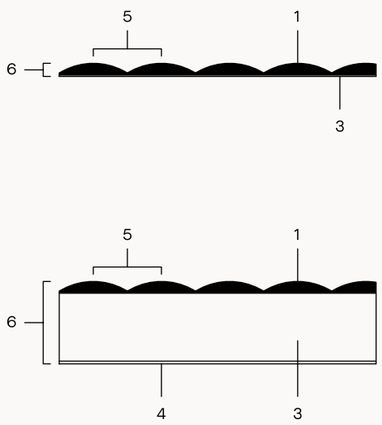

1. **2,6 mm**
   Spessore finitura /
   Finish thickness

2. **0,5 mm**
   Tessuto / Fabrics

3. **15 mm Supporto rigido /**
   Rigid support
   5 mm Supporto Flessibile/
   Flexible support
   Pannello MDF / MDF panel
   Pannello multistrato /
   Birch plywood panel
   0,3 mm Supporto cartella /
   Sheet Support
   TNT

4. **0,6 mm**
   Bilanciante /
   Balancing material

5. **15 mm**
   Passo delle fresature /
   Mills spacing


6. **18,2 mm Pannello rigido /**
   Rigid panel
   8,7 mm Pannello flessibile /
   Flexible panel
   2,9 mm Cartella /
   Wooden Sheet
   Spessore finito /
   Finished thickness

Dimensione standard /
Standard dimension

Pannelli rigidi / Rigid panels
3000 (vena/grain) x 1200 mm

Pannelli flessibili / Flexible panels
3000 (vena/grain) x 1200 mm


Cartelle / Wooden sheets
3130 (vena/grain) x 1220 mm





Raggio minimo di curvatura /
Minimum radius size
100 mm



ARCH
S3P20



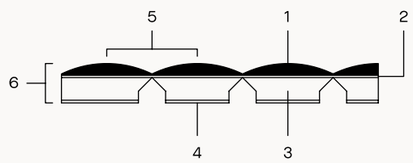

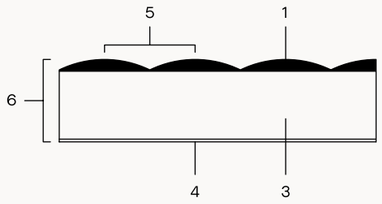

1. **2,6 mm**
   Spessore finitura /
   Finish thickness

2. **0,5 mm**
   Tessuto / Fabrics

3. **15 mm Supporto rigido /**
   Rigid support
   5 mm Supporto Flessibile/
   Flexible support
   Pannello MDF / MDF panel
   Pannello multistrato /
   Birch plywood panel
   0,3 mm Supporto cartella /
   Sheet Support
   TNT

4. **0,6 mm**
   Bilanciante /
   Balancing material

5. **20 mm**
   Passo delle fresature /
   Mills spacing


6. **18,2 mm Pannello rigido /**
   Rigid panel
   8,7 mm Pannello flessibile /
   Flexible panel
   2,9 mm Cartella /
   Wooden Sheet
   Spessore finito /
   Finished thickness

Dimensione standard /
Standard dimension

Pannelli rigidi / Rigid panels
3000 (vena/grain) x 1200 mm

Pannelli flessibili / Flexible panels
3000 (vena/grain) x 1200 mm

Cartelle / Wooden sheets
3130 (vena/grain) x 1220 mm





Raggio minimo di curvatura /
Minimum radius size
100 mm



Pannelli rigidi, flessibili e cartelle /
Rigid, flexible and wooden sheet panels

ARCH
S6P10

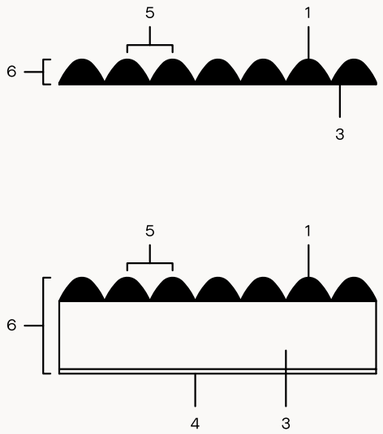

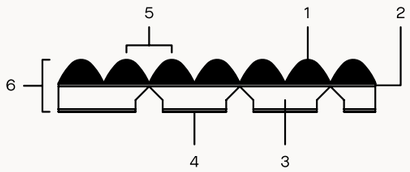

1. **5,2 mm**
   Spessore finitura /
   Finish thickness

2. **0,5 mm**
   Tessuto / Fabrics

3. **15 mm Supporto rigido /**
   Rigid support
   5 mm Supporto Flessibile/
   Flexible support
   Pannello MDF / MDF panel
   Pannello multistrato /
   Birch plywood panel
   0,3 mm Supporto cartella /
   Sheet Support
   TNT

4. **1 mm**
   Bilanciante /
   Balancing material

5. **10 mm**
   Passo delle fresature /
   Mills spacing


6. **21,2 mm Pannello rigido /**
   Rigid panel
   11,7 mm Pannello flessibile /
   Flexible panel
   5,5 mm Cartella /
   Wooden Sheet
   Spessore finito /
   Finished thickness

Dimensione standard /
Standard dimension

Pannelli rigidi / Rigid panels
3000 (vena/grain) x 1200 mm


Pannelli flessibili / Flexible panels
3000 (vena/grain) x 1200 mm

Cartelle / Wooden sheets
3130 (vena/grain) x 1220 mm



Raggio minimo di curvatura /
Minimum radius size
100 mm

ARCH
S6P10 SP

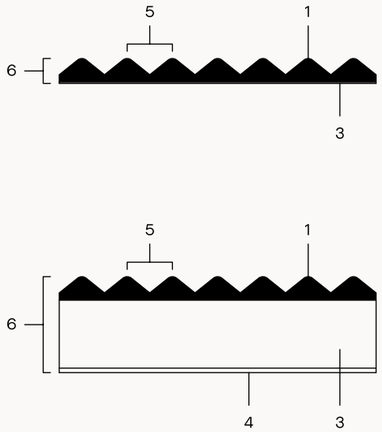

1. **5,2 mm**
   Spessore finitura /
   Finish thickness

3. **15 mm Supporto rigido /**
   Rigid support
   Pannello MDF / MDF panel
   Pannello multistrato /
   Birch plywood panel
   0,3 mm Supporto cartella /
   Sheet Support
   TNT

4. **1 mm**
   Bilanciante /
   Balancing material


5. **10 mm**
   Passo delle fresature /
   Mills spacing

6. **21,2 mm Pannello rigido /**
   Rigid panel
   5,5 mm Cartella /
   Wooden Sheet
   Spessore finito /
   Finished thickness

Dimensione standard /
Standard dimension

Pannelli rigidi / Rigid panels
3000 (vena/grain) x 1200 mm

Cartelle / Wooden sheets
3130 (vena/grain) x 1220 mm





Raggio minimo di curvatura /
Minimum radius size
100 mm



Pannelli rigidi, flessibili e cartelle /
Rigid, flexible and wooden sheet panels

ARCH
S6P13

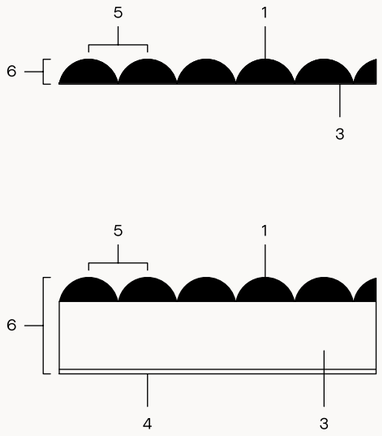

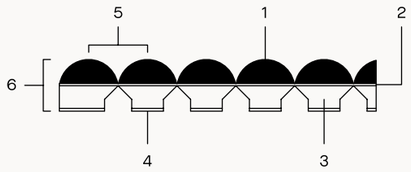

1. **5,2 mm**
   Spessore finitura /
   Finish thickness

2. **0,5 mm**
   Tessuto / Fabrics

3. **15 mm Supporto rigido /
   Rigid support
   5 mm Supporto Flessibile/
   Flexible support**
   Pannello MDF / MDF panel
   Pannello multistrato /
   Birch plywood panel
   **0,3 mm Supporto cartella /
   Sheet Support**
   TNT

4. **1 mm**
   Bilanciante /
   Balancing material

5. **13 mm**
   Passo delle fresature /
   Mills spacing


6. **21,2 mm Pannello rigido /
   Rigid panel
   11,7 mm Pannello flessibile /
   Flexible panel
   5,5 mm Cartella /
   Wooden Sheet**
   Spessore finito /
   Finished thickness

**Dimensione standard /
Standard dimension**


Pannelli rigidi / Rigid panels
3000 (vena/grain) x 1200 mm

Pannelli flessibili / Flexible panels
3000 (vena/grain) x 1200 mm


Cartelle / Wooden sheets
3130 (vena/grain) x 1220 mm



**Raggio minimo di curvatura /
Minimum radius size**
100 mm

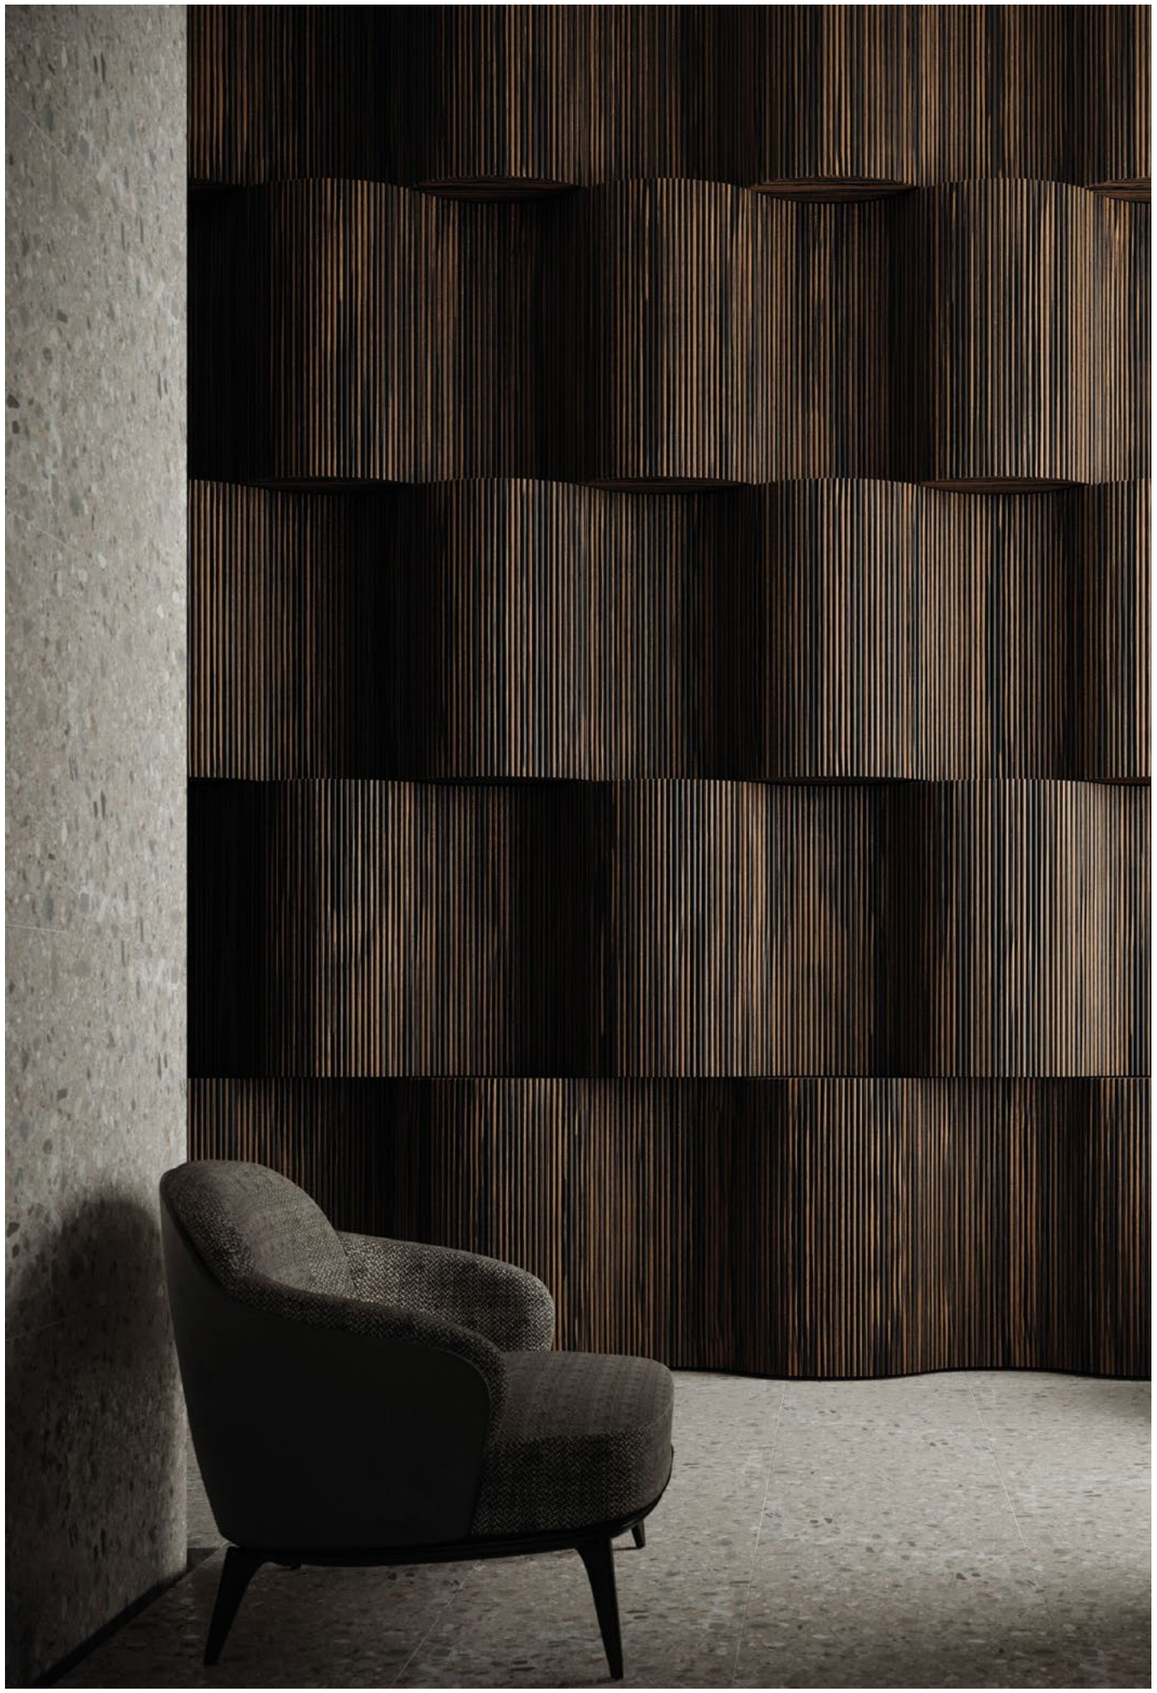

ARCH
S6P15_3

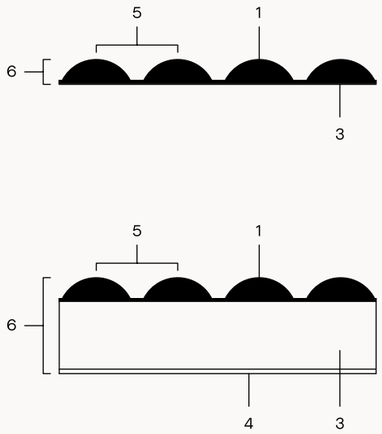

1. **5,2 mm**
   Spessore finitura /
   Finish thickness

3. **15 mm Supporto rigido /**
   Rigid support
   Pannello MDF / MDF panel
   Pannello multistrato /
   Birch plywood panel
   0,3 mm Supporto cartella /
   Sheet Support
   TNT

4. **1 mm**
   Bilanciante /
   Balancing material


5. **18 mm**
   (3 vuoto + 15 pieno) /
   (3 empty + 15 full)
   Passo delle fresature /
   Mills spacing

6. **21,2 mm Pannello rigido /**
   Rigid panel
   5,5 mm Cartella /
   Wooden Sheet
   Spessore finito /
   Finished thickness

Dimensione standard /
Standard dimension

Pannelli rigidi / Rigid panels
3000 (vena/grain) x 1200 mm


Cartelle / Wooden sheets
3130 (vena/grain) x 1220 mm




Raggio minimo di curvatura /
Minimum radius size
100 mm



ARCH
S6P20

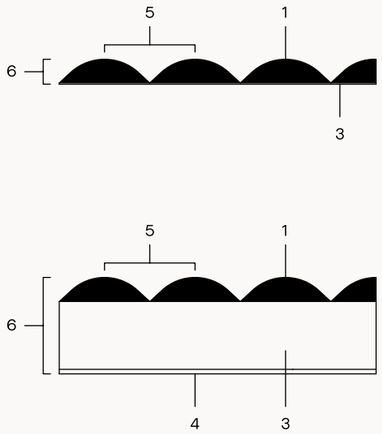

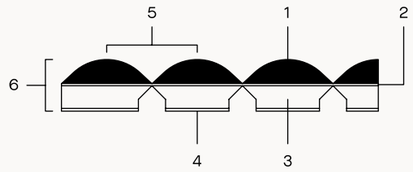

1. **5,2 mm**
   Spessore finitura /
   Finish thickness

2. **0,5 mm**
   Tessuto / Fabrics

3. **15 mm Supporto rigido /**
   Rigid support
   5 mm Supporto Flessibile/
   Flexible support
   Pannello MDF / MDF panel
   Pannello multistrato /
   Birch plywood panel
   0,3 mm Supporto cartella /
   Sheet Support
   TNT

4. **1 mm**
   Bilanciante /
   Balancing material

5. **20 mm**
   Passo delle fresature /
   Mills spacing


6. **21,2 mm Pannello rigido /**
   Rigid panel
   11,7 mm Pannello flessibile /
   Flexible panel
   5,5 mm Cartella /
   Wooden Sheet
   Spessore finito /
   Finished thickness

Dimensione standard /
Standard dimension

Pannelli rigidi / Rigid panels
3000 (vena/grain) x 1200 mm

Pannelli flessibili / Flexible panels
3000 (vena/grain) x 1200 mm

Cartelle / Wooden sheets
3130 (vena/grain) x 1220 mm




Raggio minimo di curvatura /
Minimum radius size
100 mm



Pannelli rigidi, flessibili e cartelle /
Rigid, flexible and wooden sheet panels

ARCH
S6P30

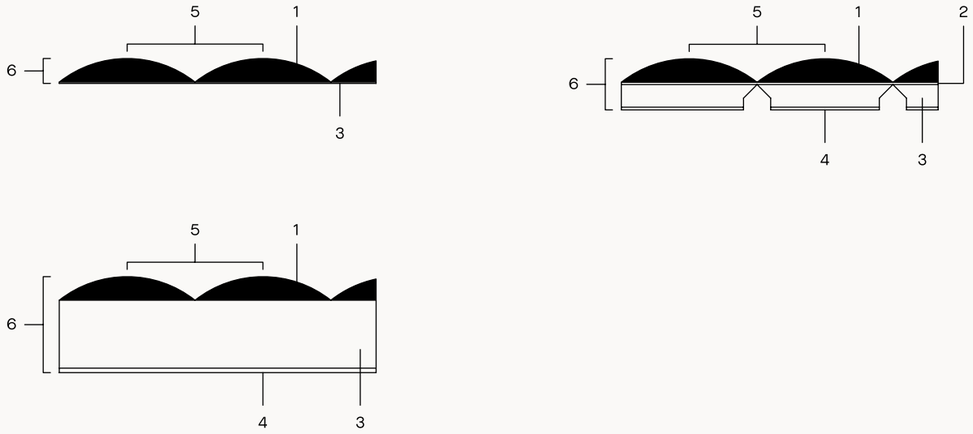

1. **5,2 mm**
   Spessore finitura /
   Finish thickness

2. **0,5 mm**
   Tessuto / Fabrics

3. **15 mm Supporto rigido /
   Rigid support
   5 mm Supporto Flessibile/
   Flexible support**
   Pannello MDF / MDF panel
   Pannello multistrato /
   Birch plywood panel
   **0,3 mm Supporto cartella /
   Sheet Support**
   TNT

4. **1 mm**
   Bilanciante /
   Balancing material

5. **30 mm**
   Passo delle fresature /
   Mills spacing


6. **21,2 mm Pannello rigido /
   Rigid panel
   5,5 mm Cartella /
   Wooden Sheet**
   Spessore finito /
   Finished thickness

**Dimensione standard /
Standard dimension**


Pannelli rigidi / Rigid panels
3000 (vena/grain) x 1200 mm

Pannelli flessibili / Flexible panels
3000 (vena/grain) x 1200 mm


Cartelle / Wooden sheets
3130 (vena/grain) x 1220 mm



**Raggio minimo di curvatura /
Minimum radius size**
100 mm

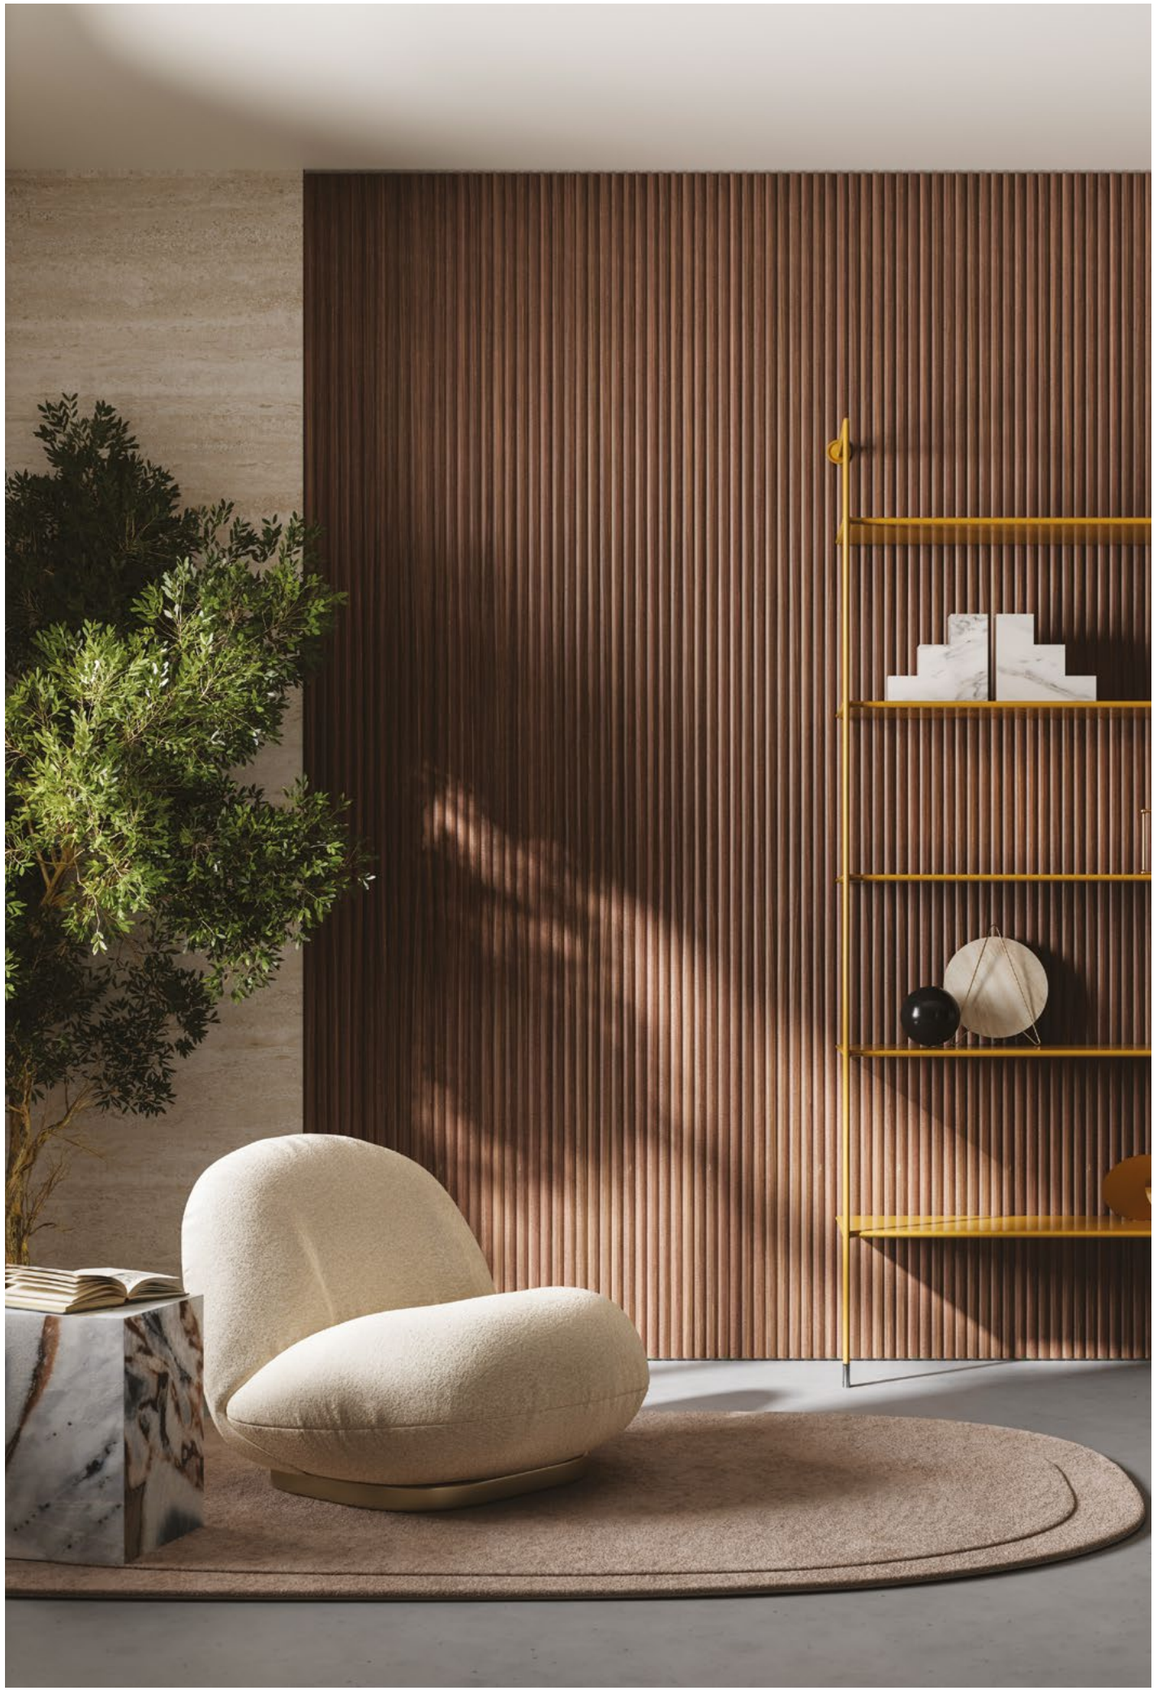

ARCH
S8P10

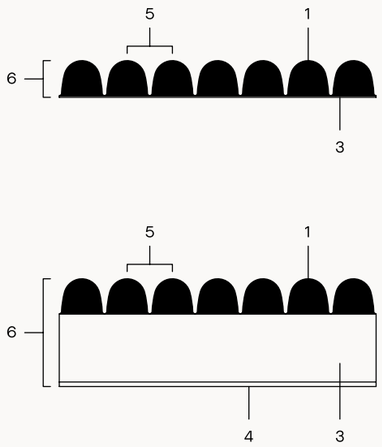

1. **7,8 mm**
   Spessore finitura /
   Finish thickness

3. **15 mm Supporto rigido /**
   Rigid support
   Pannello MDF / MDF panel
   Pannello multistrato /
   Birch plywood panel
   0,3 mm Supporto cartella /
   Sheet Support
   TNT

4. **1 mm**
   Bilanciante /
   Balancing material


5. **10 mm**
   Passo delle fresature /
   Mills spacing

6. **23,8 mm Pannello rigido /**
   Rigid panel
   8,1 mm Cartella /
   Wooden Sheet
   Spessore finito /
   Finished thickness

Dimensione standard /
Standard dimension

Pannelli rigidi / Rigid panels
3000 (vena/grain) x 1200 mm


Cartelle / Wooden sheets
3130 (vena/grain) x 1220 mm




Raggio minimo di curvatura /
Minimum radius size
100 mm



ARCH
S8P19

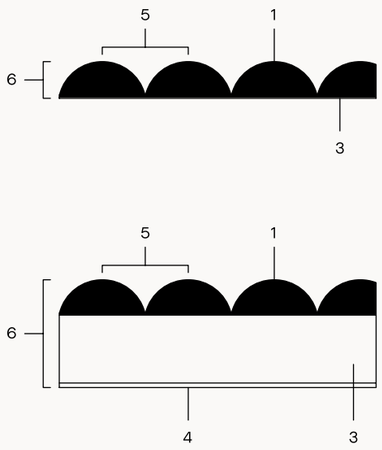

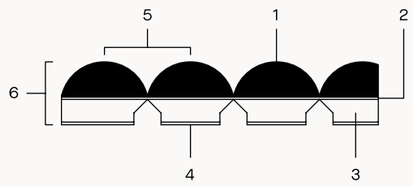

1. **7,8 mm**
   Spessore finitura /
   Finish thickness

2. **0,5 mm**
   Tessuto / Fabrics

3. **15 mm Supporto rigido /
   Rigid support
   5 mm Supporto Flessibile/
   Flexible support**
   Pannello MDF / MDF panel
   Pannello multistrato /
   Birch plywood panel
   **0,3 mm Supporto cartella /
   Sheet Support**
   TNT

4. **1 mm**
   Bilanciante /
   Balancing material


5. **19 mm**
   Passo delle fresature /
   Mills spacing

6. **23,8 mm Pannello rigido /
   Rigid panel
   8,1 mm Cartella /
   Wooden Sheet**
   Spessore finito /
   Finished thickness


**Dimensione standard /
Standard dimension**

Pannelli rigidi / Rigid panels
3000 (vena/grain) x 1200 mm


Cartelle / Wooden sheets
3130 (vena/grain) x 1220 mm




**Raggio minimo di curvatura /
Minimum radius size**
100 mm

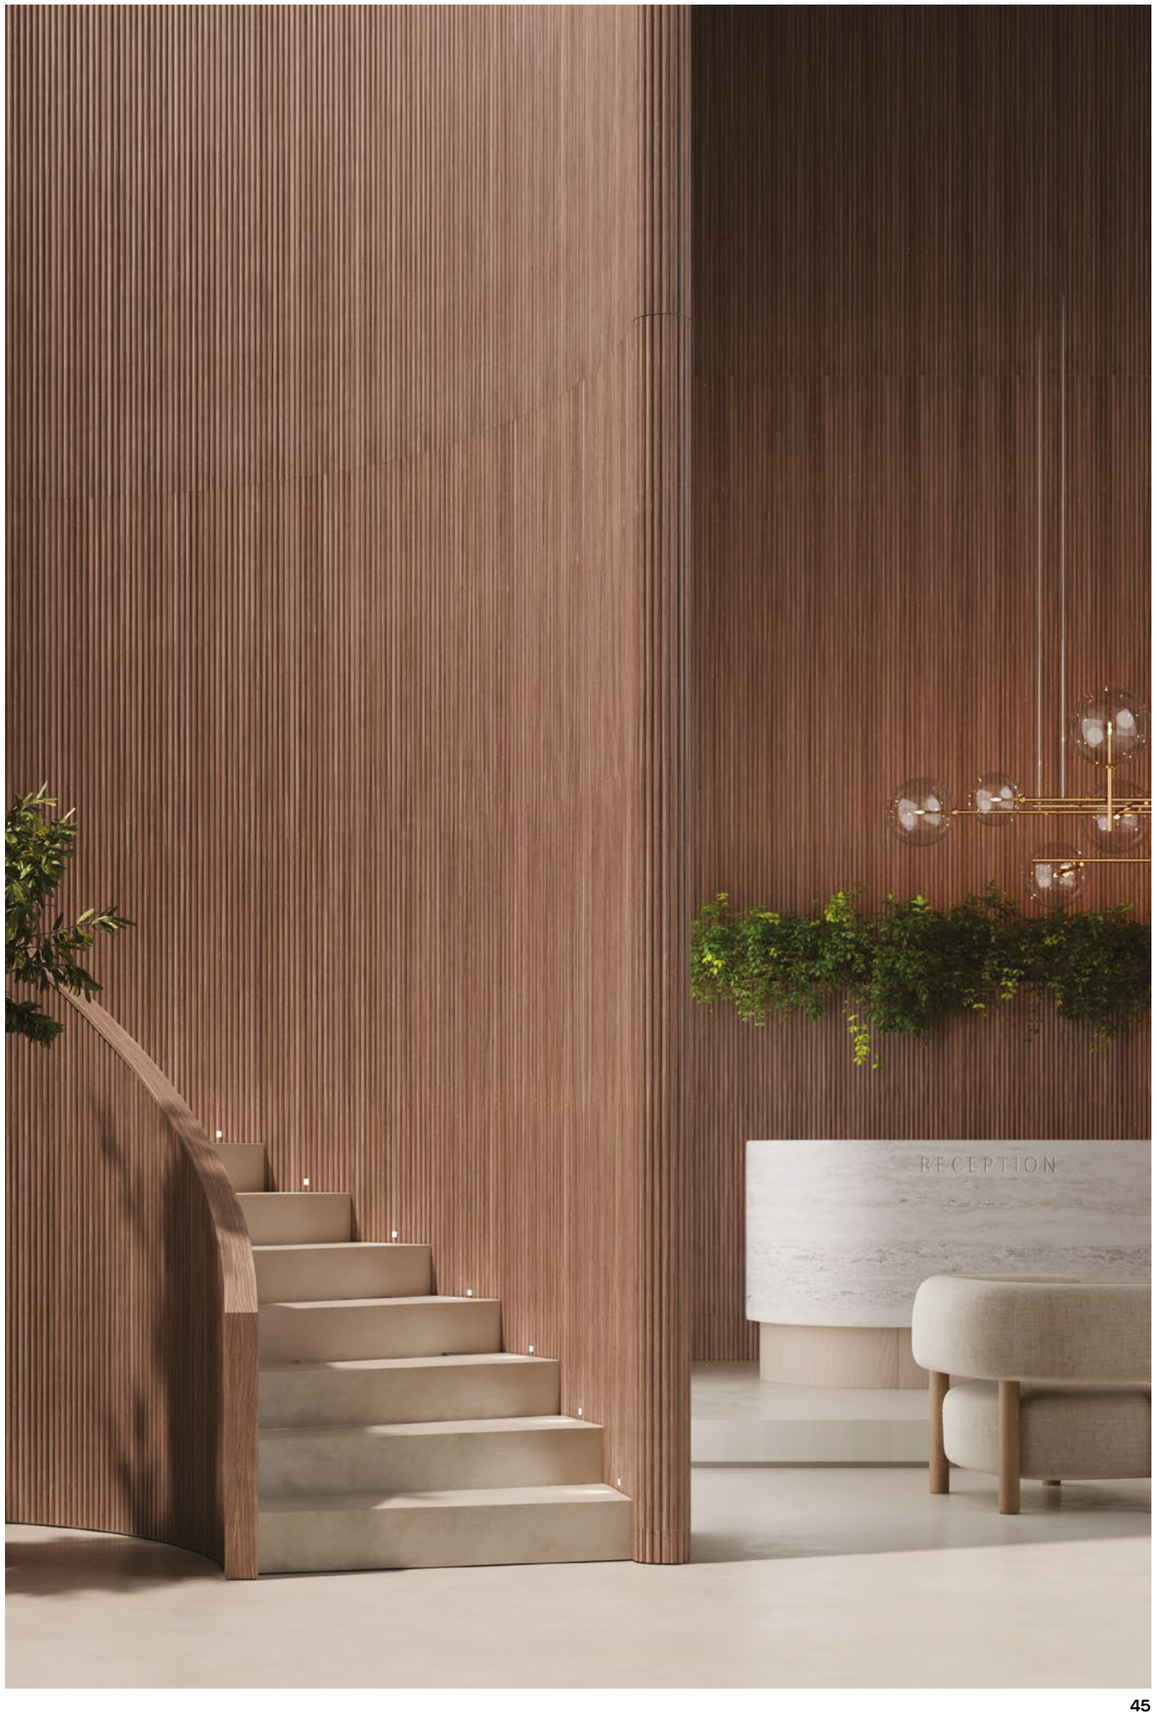

ARCH
S10P15

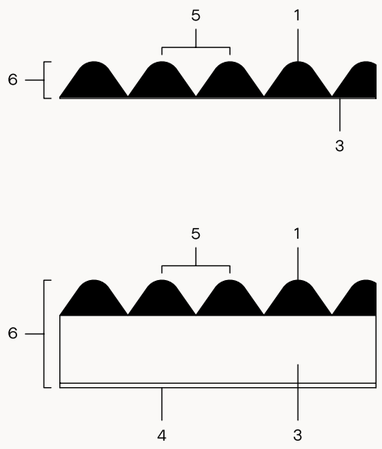

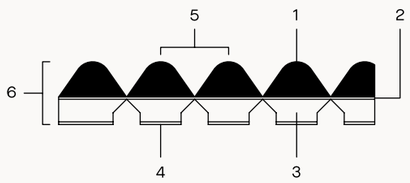

1. **7,8 mm**
   Spessore finitura /
   Finish thickness

2. **0,5 mm**
   Tessuto / Fabrics

3. **15 mm Supporto rigido /**
   Rigid support
   5 mm Supporto Flessibile/
   Flexible support
   Pannello MDF / MDF panel
   Pannello multistrato /
   Birch plywood panel
   0,3 mm Supporto cartella /
   Sheet Support
   TNT

4. **1 mm**
   Bilanciante /
   Balancing material

5. **15 mm**
   Passo delle fresature /
   Mills spacing


6. **23,8 mm Pannello rigido /**
   Rigid panel
   14,3 mm Pannello flessibile /
   Flexible panel
   8,1 mm Cartella /
   Wooden Sheet
   Spessore finito /
   Finished thickness

Dimensione standard /
Standard dimension

Pannelli rigidi / Rigid panels
3000 (vena/grain) x 1200 mm

Pannelli flessibili / Flexible panels
3000 (vena/grain) x 1200 mm


Cartelle / Wooden sheets
3130 (vena/grain) x 1220 mm



Raggio minimo di curvatura /
Minimum radius size
100 mm



ARCH
S11P37

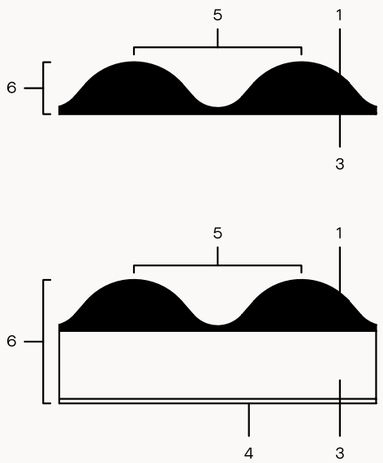

1. **10,4 mm**
   Spessore finitura /
   Finish thickness

3. **15 mm Supporto rigido /**
   Rigid support
   Pannello MDF / MDF panel
   Pannello multistrato /
   Birch plywood panel
   0,3 mm Supporto cartella /
   Sheet Support
   TNT

4. **1 mm**
   Bilanciante /
   Balancing material


5. **37 mm**
   Passo delle fresature /
   Mills spacing

6. **26,4 mm Pannello rigido /**
   Rigid panel
   10,7 mm Cartella /
   Wooden Sheet
   Spessore finito /
   Finished thickness


Dimensione standard /
Standard dimension

Pannelli rigidi / Rigid panels
3000 (vena/grain) x 1200 mm

Cartelle / Wooden sheets
3130 (vena/grain) x 1220 mm




Raggio minimo di curvatura /
Minimum radius size
100 mm

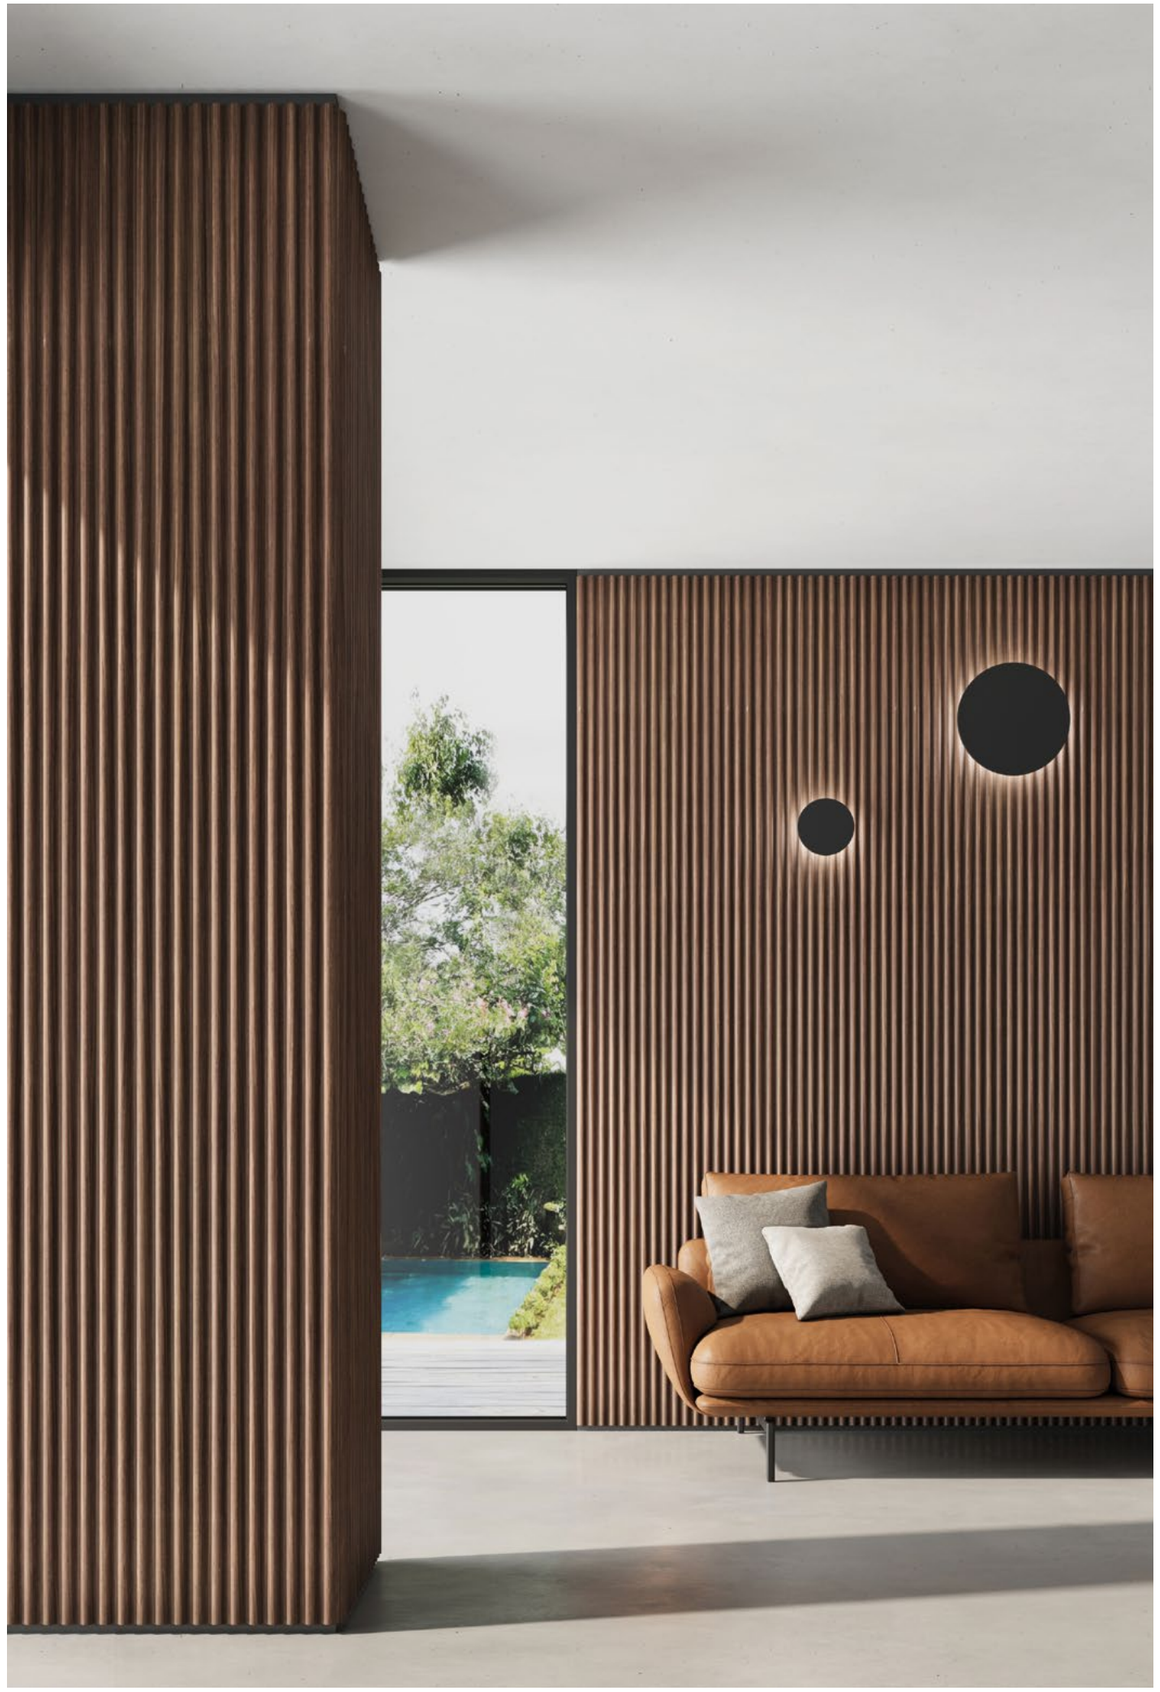

Pannelli rigidi, flessibili e cartelle /
Rigid, flexible and wooden sheet panels

ARCH
S13P26

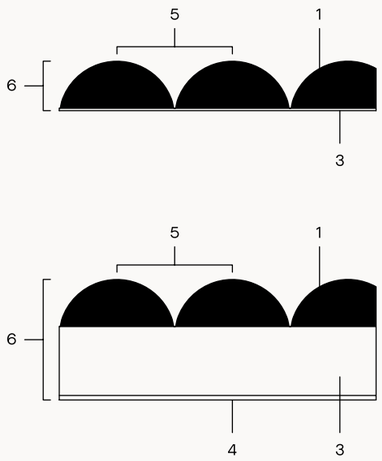

1. **10,4 mm**
   Spessore finitura /
   Finish thickness

2. **0,5 mm**
   Tessuto / Fabrics

3. **15 mm Supporto rigido /**
   Rigid support
   5 mm Supporto Flessibile/
   Flexible support
   Pannello MDF / MDF panel
   Pannello multistrato /
   Birch plywood panel
   0,3 mm Supporto cartella /
   Sheet Support
   TNT

4. **1 mm**
   Bilanciante /
   Balancing material

5. **25,5 mm**
   Passo delle fresature /
   Mills spacing


6. **26,4 mm Pannello rigido /**
   Rigid panel
   16,4 mm Pannello flessibile /
   Flexible panel
   10,7 mm Cartella /
   Wooden Sheet
   Spessore finito /
   Finished thickness

Dimensione standard /
Standard dimension

Pannelli rigidi / Rigid panels
3000 (vena/grain) x 1200 mm

Pannelli flessibili / Flexible panels
3000 (vena/grain) x 1200 mm


Cartelle / Wooden sheets
3130 (vena/grain) x 1220 mm



Raggio minimo di curvatura /
Minimum radius size
100 mm



ARCH
S15P28

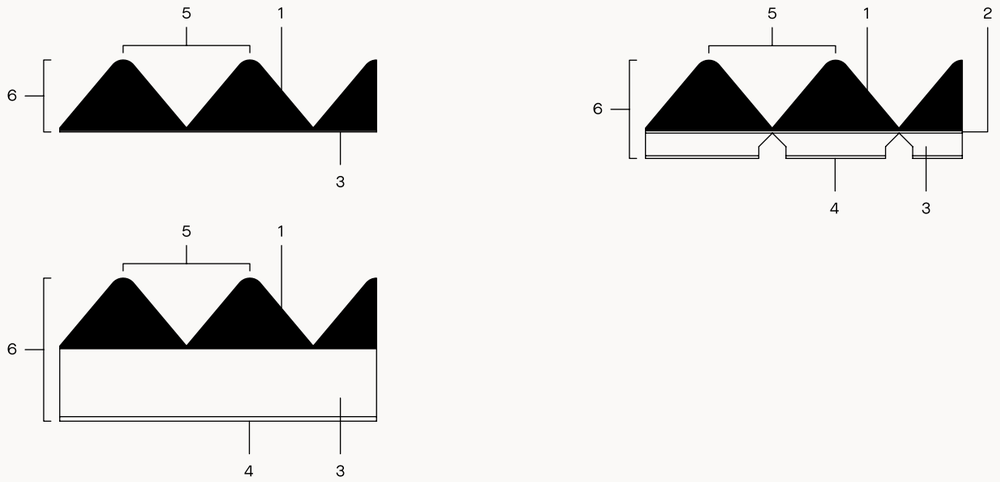

1. **15,6 mm**
   Spessore finitura /
   Finish thickness

2. **0,5 mm**
   Tessuto / Fabrics

3. **15 mm Supporto rigido /**
   Rigid support
   5 mm Supporto Flessibile/
   Flexible support
   Pannello MDF / MDF panel
   Pannello multistrato /
   Birch plywood panel
   0,3 mm Supporto cartella /
   Sheet Support
   TNT

4. **1 mm**
   Bilanciante /
   Balancing material

5. **28 mm**
   Passo delle fresature /
   Mills spacing


6. **31,6 mm Pannello rigido /**
   Rigid panel
   21,6 mm Pannello flessibile /
   Flexible panel
   15,9 mm Cartella /
   Wooden Sheet
   Spessore finito /
   Finished thickness

Dimensione standard /
Standard dimension

Pannelli rigidi / Rigid panels
3000 (vena/grain) x 1200 mm

Pannelli flessibili / Flexible panels
3000 (vena/grain) x 1200 mm

Cartelle / Wooden sheets
3130 (vena/grain) x 1220 mm



Raggio minimo di curvatura /
Minimum radius size
100 mm






MILLED

Rigore, ritmo e materia. MILLED trasforma la superficie in un segno architettonico fatto di proporzioni, profondità e precisione.
Le fresature definiscono un ritmo visivo continuo che valorizza la materia e genera sofisticati effetti di luce e ombra.
Una collezione progettata per rivestimenti, arredi e superfici decorative capaci di conferire carattere e identità agli spazi contemporanei.

Rigour, rhythm, and materiality. MILLED transforms the surface into an architectural statement defined by proportion, depth, and precision. The grooves create a continuous visual rhythm that enhances the material itself while generating sophisticated effects of light and shadow. A collection designed for cladding, furniture, and decorative surfaces that bring character and identity to contemporary spaces.

MILLED P3F03 SLIM	56
MILLED P4|6|8|12	58
MILLED P4F04	60
MILLED P4F04 SLIM	62
MILLED P5F05	64
MILLED P5F05 SLIM	66
MILLED P6F06	68
MILLED P6F06 SLIM	70
MILLED P10F10	72
MILLED P10F10 SLIM	74
MILLED P12F12	76
MILLED P20F05	78
MILLED P35F15	80
MILLED P35F15 SLIM	82
MILLED P35F15 SUPER SLIM	84
MILLED PLUS	86

MILLED
P3F03 SLIM

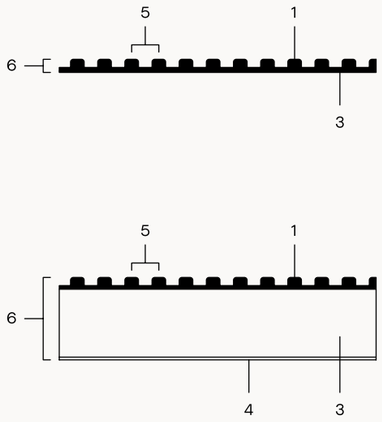

1. **2,6 mm**
   Spessore finitura /
   Finish thickness

3. **15 mm Supporto rigido /**
   Rigid support
   Pannello MDF / MDF panel
   Pannello multistrato /
   Birch plywood panel
   0,3 mm Supporto cartella /
   Sheet Support
   TNT

4. **0,6 mm**
   Bilanciante /
   Balancing material


5. **6 mm**
   (3 vuoto + 3 pieno) /
   (3 empty + 3 full)
   Passo delle fresature /
   Mills spacing

6. **18,2 mm Pannello rigido /**
   Rigid panel
   2,9 mm Cartella /
   Wooden Sheet
   Spessore finito /
   Finished thickness


Dimensione standard /
Standard dimension

Pannelli rigidi / Rigid panels
3000 (vena/grain) x 1200 mm

Cartelle / Wooden sheets
3130 (vena/grain) x 1220 mm




Raggio minimo di curvatura /
Minimum radius size
250 mm

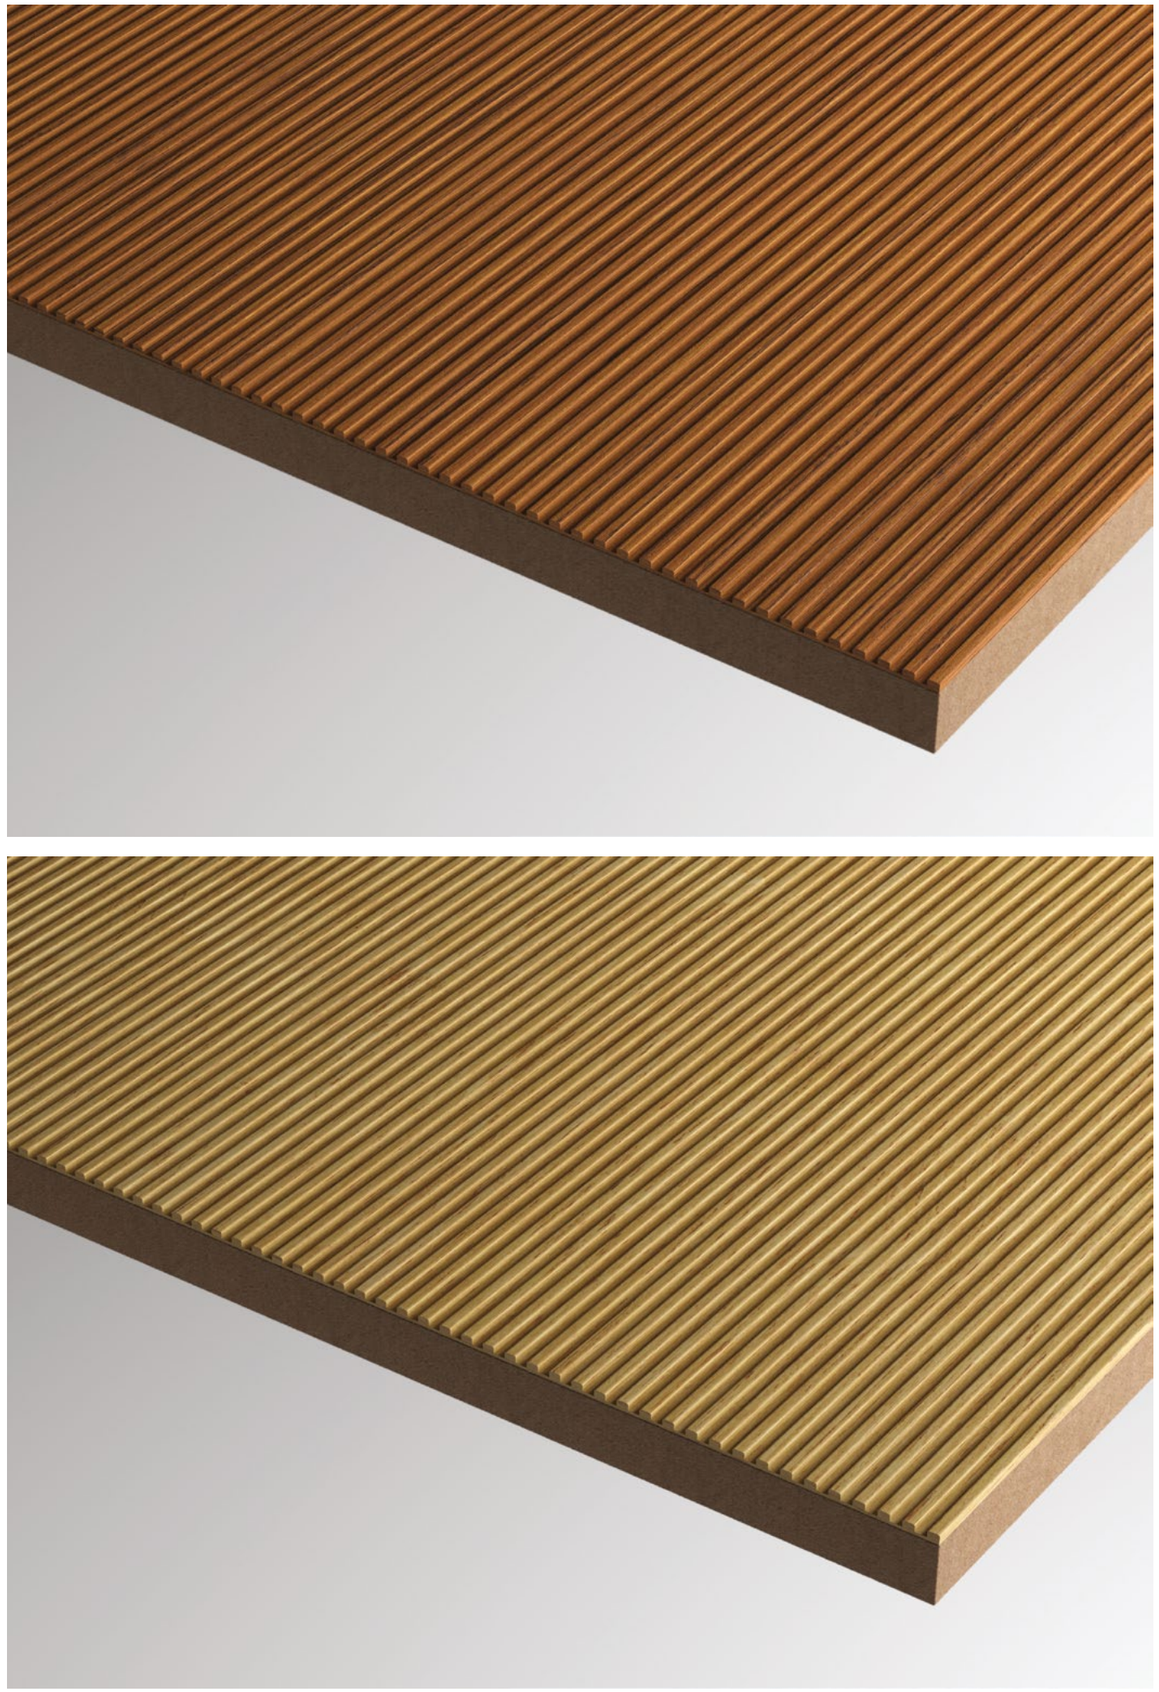

Pannelli rigidi e cartelle /
Rigid and wooden sheet panels

MILLED
P4|6|8|12

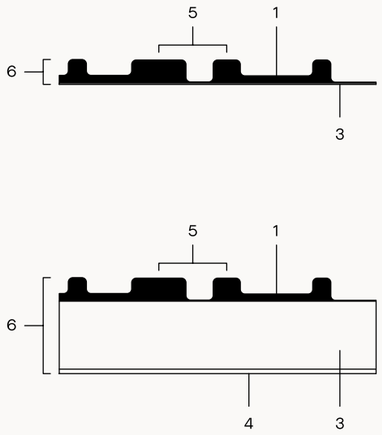

1. **5,2 mm**
   Spessore finitura /
   Finish thickness

3. **15 mm Supporto rigido /**
   Rigid support
   Pannello MDF / MDF panel
   Pannello multistrato /
   Birch plywood panel
   0,3 mm Supporto cartella /
   Sheet Support
   TNT

4. **1 mm**
   Bilanciante /
   Balancing material


5. **4 | 6 | 8 | 12 mm**
   Passo delle fresature /
   Mills spacing

6. **21,2 mm Pannello rigido /**
   Rigid panel
   5,5 mm Cartella /
   Wooden Sheet
   Spessore finito /
   Finished thickness

Dimensione standard /
Standard dimension


Pannelli rigidi / Rigid panels
3000 (vena/grain) x 1200 mm

Cartelle / Wooden sheets
3130 (vena/grain) x 1220 mm



Raggio minimo di curvatura /
Minimum radius size
250 mm

MILLED
P4F04

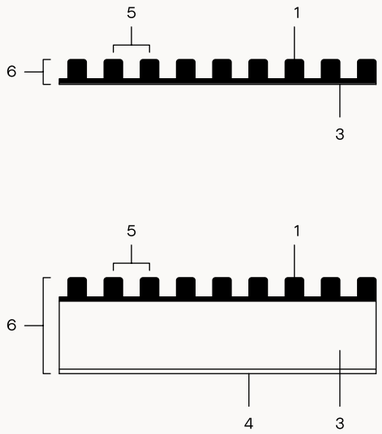

1. **5,2 mm**
   Spessore finitura /
   Finish thickness

3. **15 mm Supporto rigido /**
   Rigid support
   Pannello MDF / MDF panel
   Pannello multistrato /
   Birch plywood panel
   0,3 mm Supporto cartella /
   Sheet Support
   TNT

4. **1 mm**
   Bilanciante /
   Balancing material


5. **8 mm**
   (3,9 vuoto + 4,1 pieno) /
   (3,9 empty + 4,1 full)
   Passo delle fresature /
   Mills spacing

6. **21,2 mm Pannello rigido /**
   Rigid panel
   5,5 mm Cartella /
   Wooden Sheet
   Spessore finito /
   Finished thickness


Dimensione standard /
Standard dimension

Pannelli rigidi / Rigid panels
3000 (vena/grain) x 1200 mm


Cartelle / Wooden sheets
3130 (vena/grain) x 1220 mm



Raggio minimo di curvatura /
Minimum radius size
250 mm

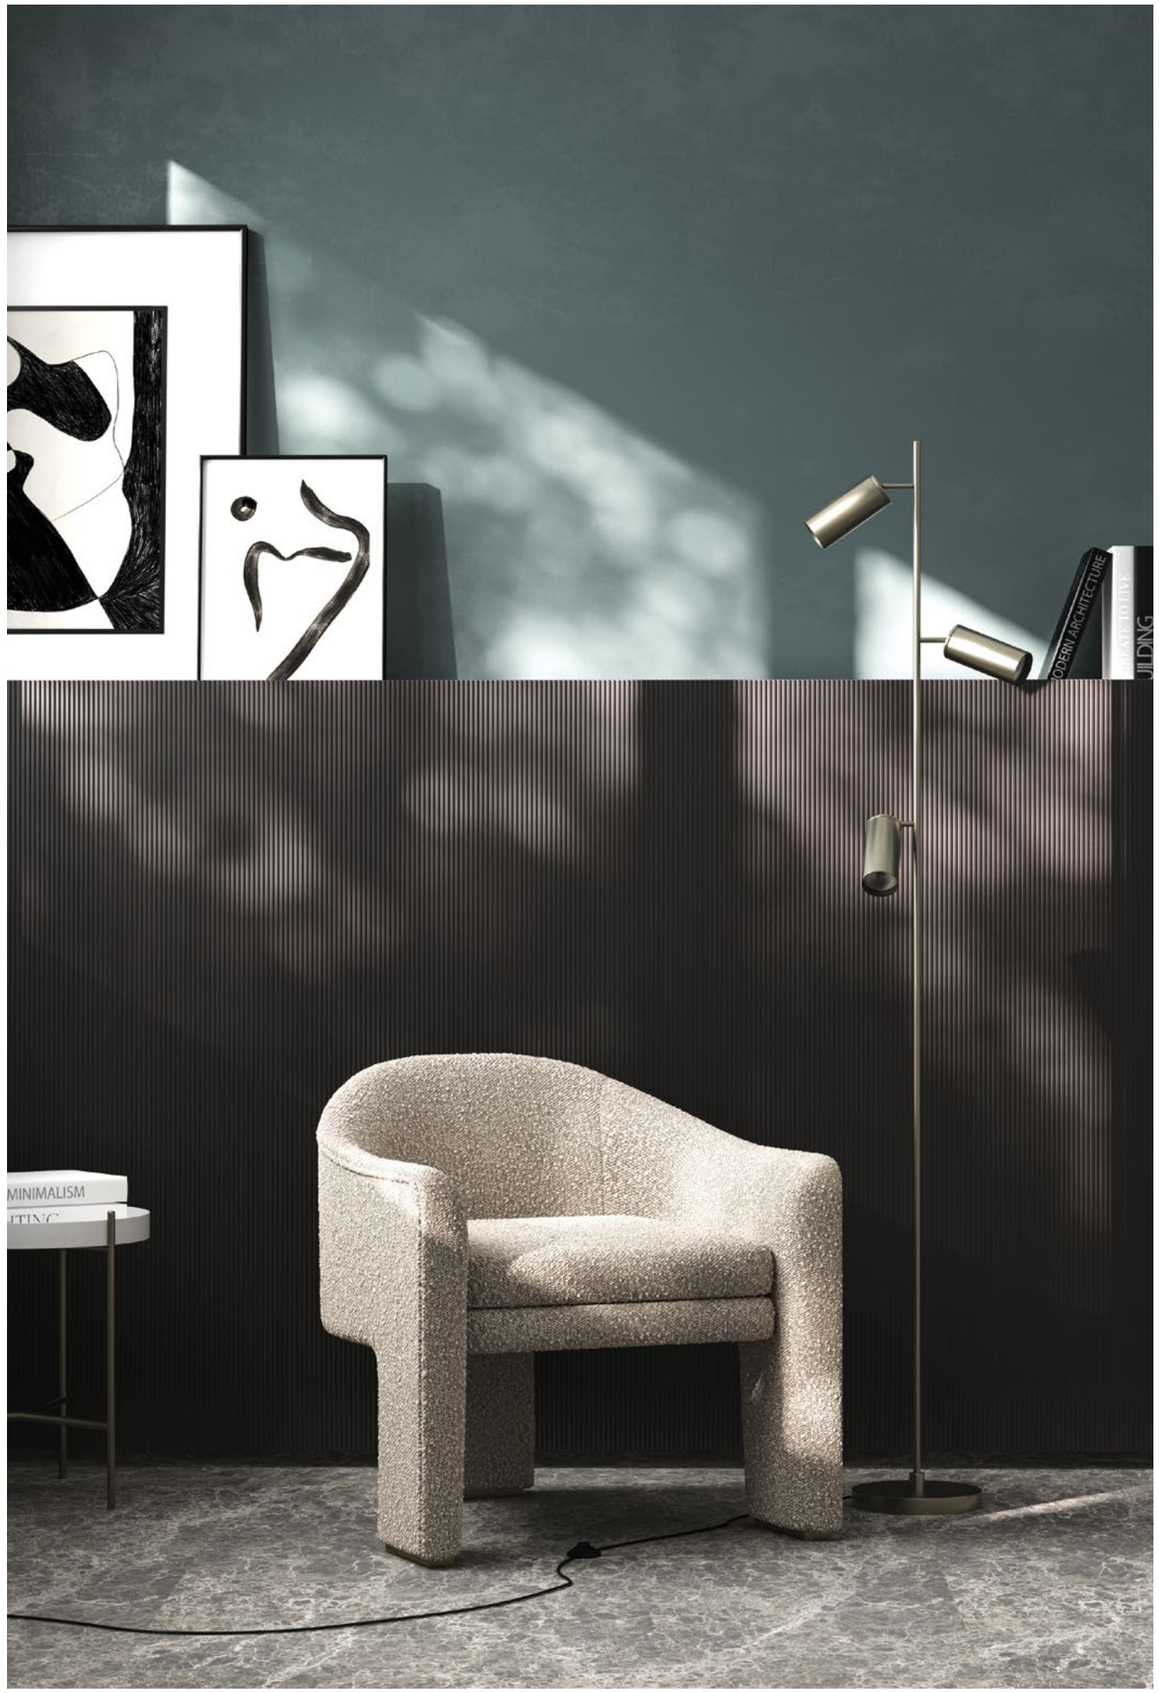

MILLED
P4F04 SLIM

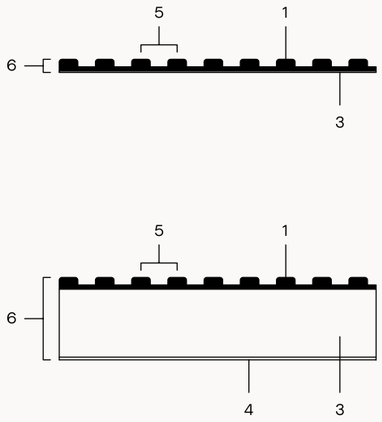

1. **2,6 mm**
   Spessore finitura /
   Finish thickness

3. **15 mm Supporto rigido /**
   Rigid support
   Pannello MDF / MDF panel
   Pannello multistrato /
   Birch plywood panel
   0,3 mm Supporto cartella /
   Sheet Support
   TNT

4. **0,6 mm**
   Bilanciante /
   Balancing material


5. **8 mm**
   (3,9 vuoto + 4,1 pieno) /
   (3,9 empty + 4,1 full)
   Passo delle fresature /
   Mills spacing

6. **18,2 mm Pannello rigido /**
   Rigid panel
   2,9 mm Cartella /
   Wooden Sheet
   Spessore finito /
   Finished thickness


Dimensione standard /
Standard dimension

Pannelli rigidi / Rigid panels
3000 (vena/grain) x 1200 mm


Cartelle / Wooden sheets
3130 (vena/grain) x 1220 mm



Raggio minimo di curvatura /
Minimum radius size
250 mm

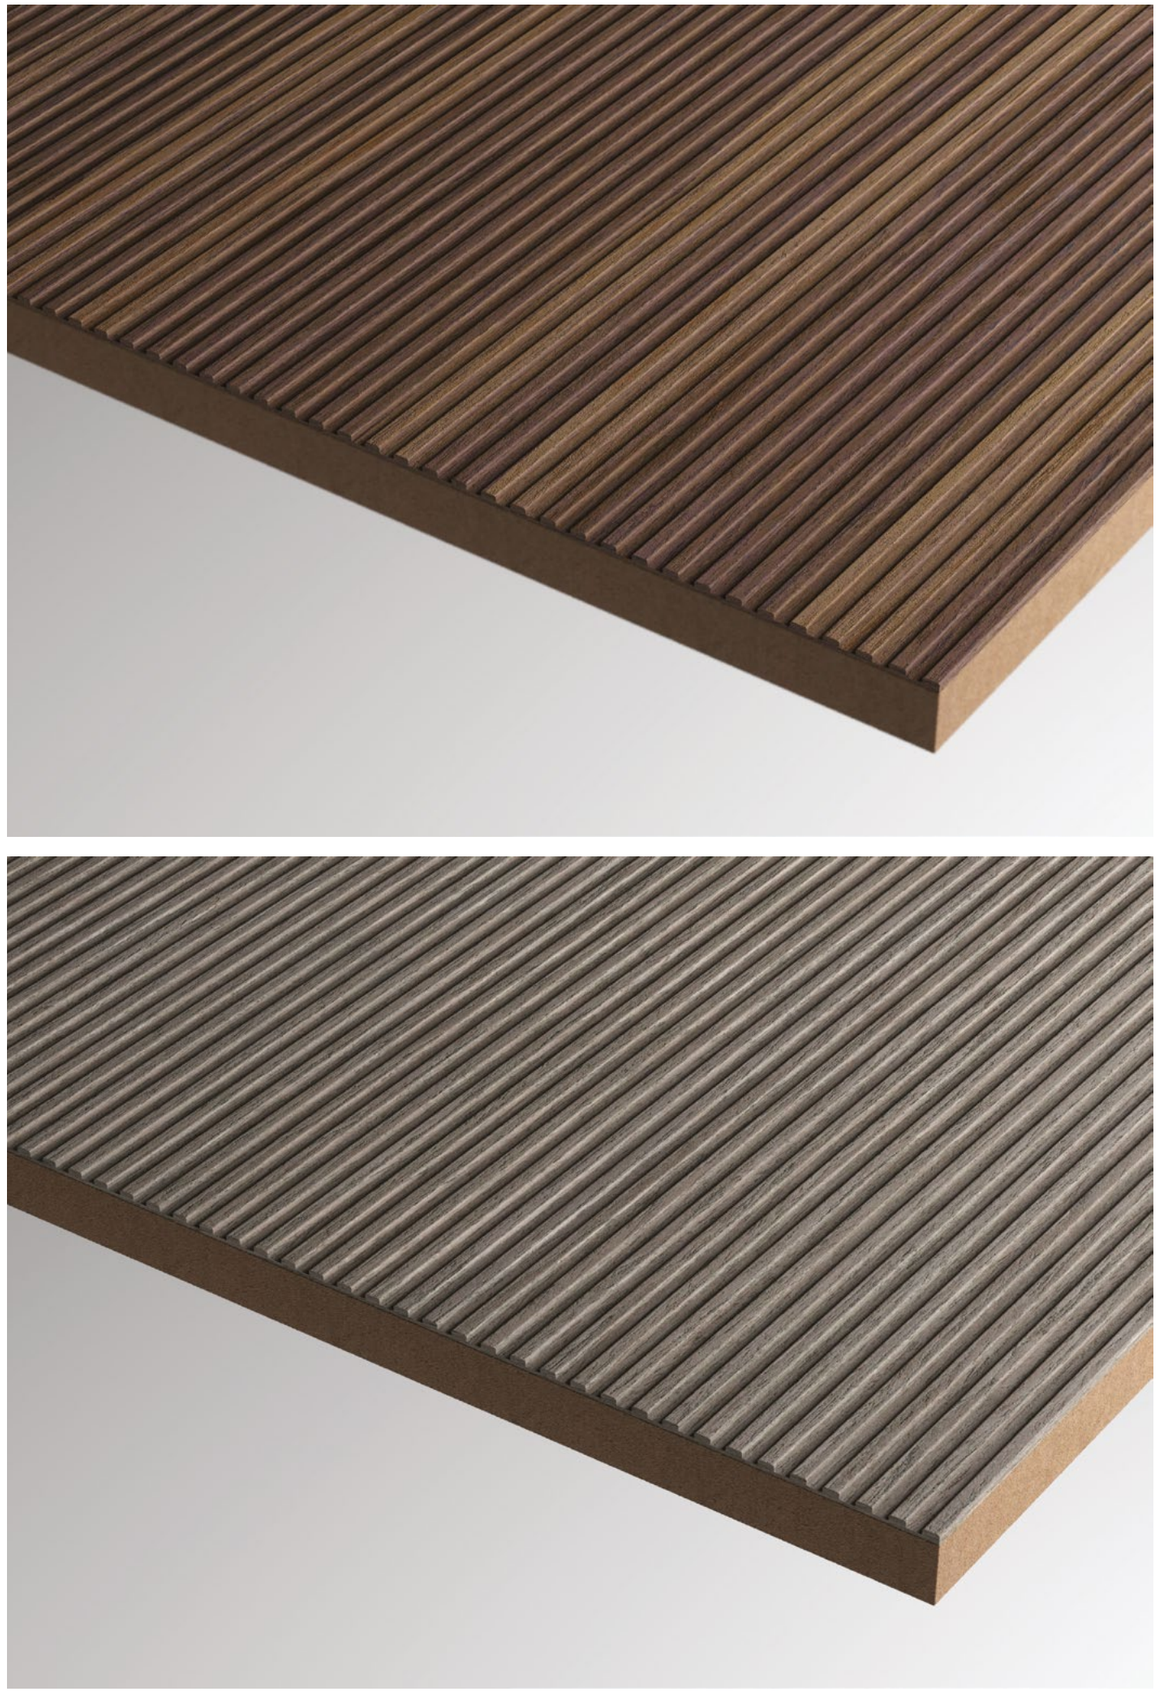

MILLED
P5F05

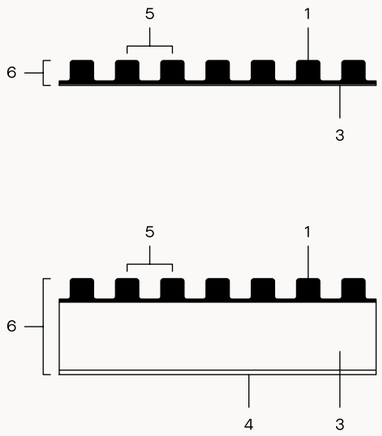

1. **5,2 mm**
   Spessore finitura /
   Finish thickness

3. **15 mm Supporto rigido /**
   Rigid support
   Pannello MDF / MDF panel
   Pannello multistrato /
   Birch plywood panel
   0,3 mm Supporto cartella /
   Sheet Support
   TNT

4. **1 mm**
   Bilanciante /
   Balancing material


5. **10 mm**
   (4,8 vuoto + 5,2 pieno) /
   (4,8 empty + 5,2 full)
   Passo delle fresature /
   Mills spacing

6. **21,2 mm Pannello rigido /**
   Rigid panel
   5,5 mm Cartella /
   Wooden Sheet
   Spessore finito /
   Finished thickness


Dimensione standard /
Standard dimension

Pannelli rigidi / Rigid panels
3000 (vena/grain) x 1200 mm


Cartelle / Wooden sheets
3130 (vena/grain) x 1220 mm



Raggio minimo di curvatura /
Minimum radius size
250 mm

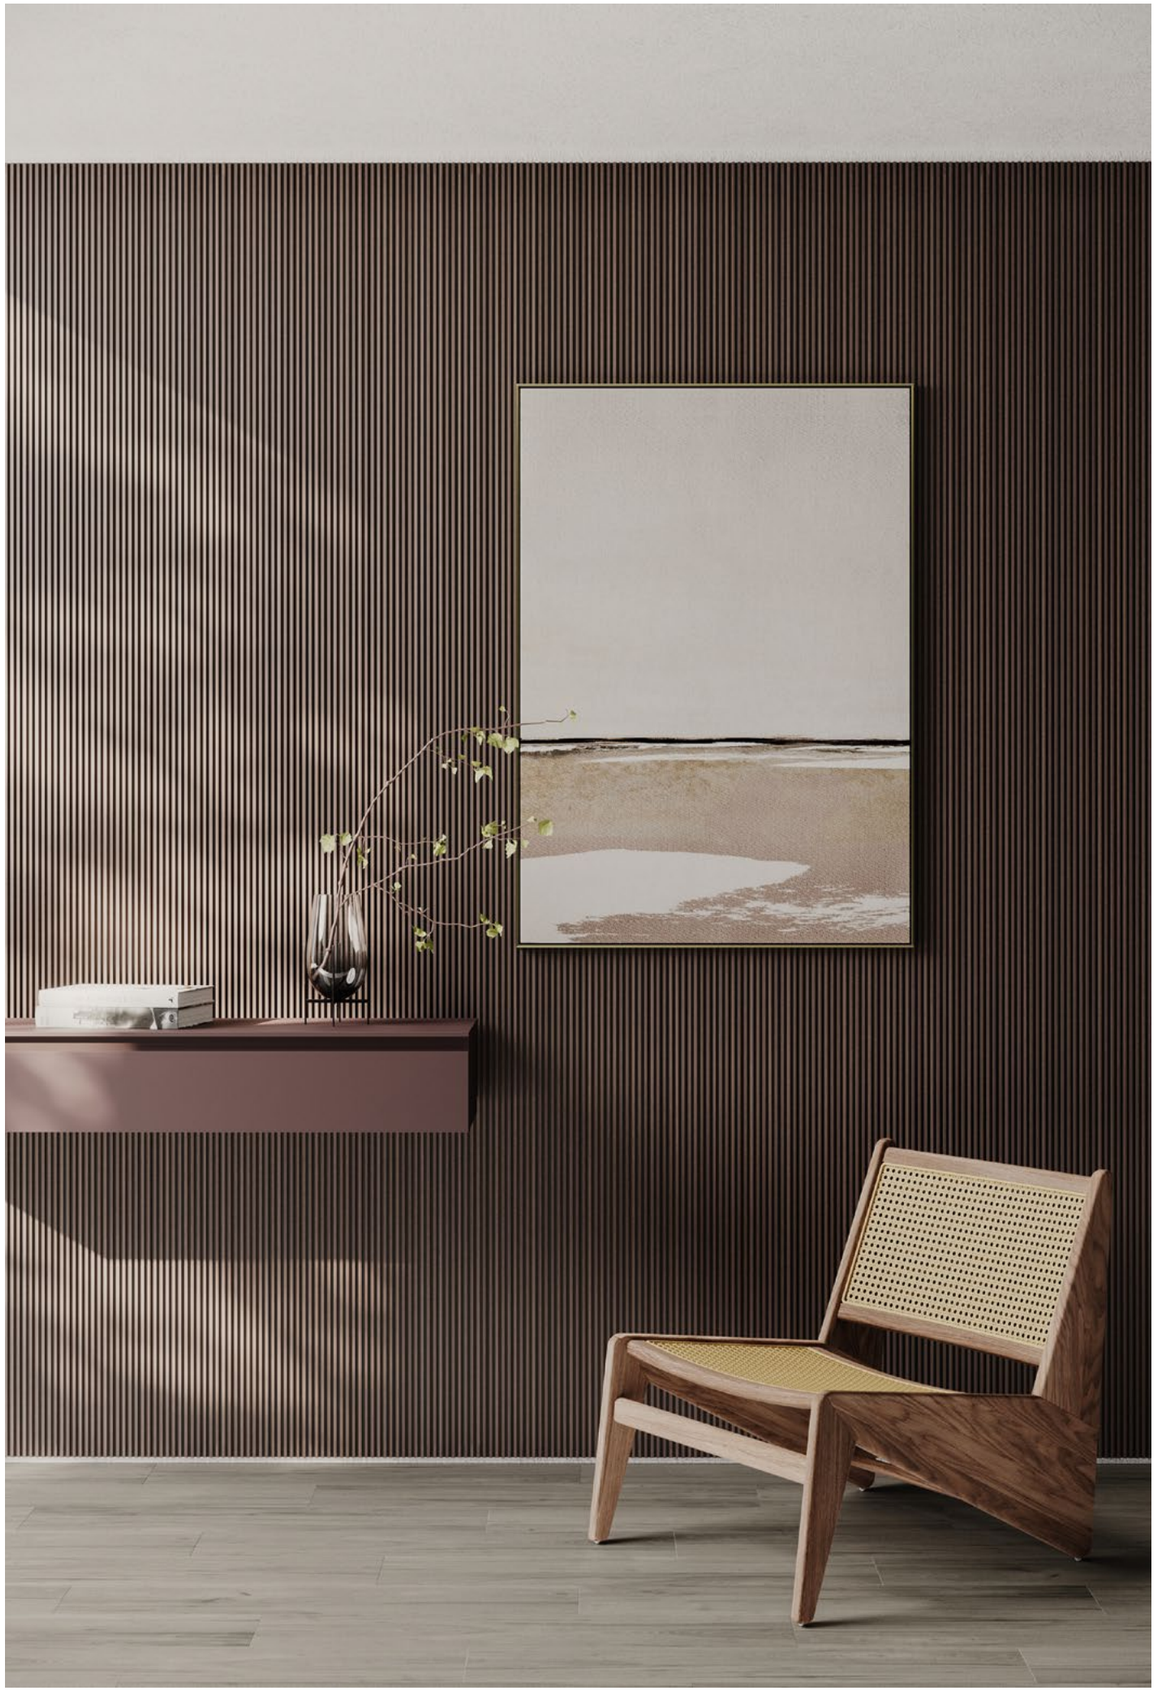

MILLED
P5F05 SLIM

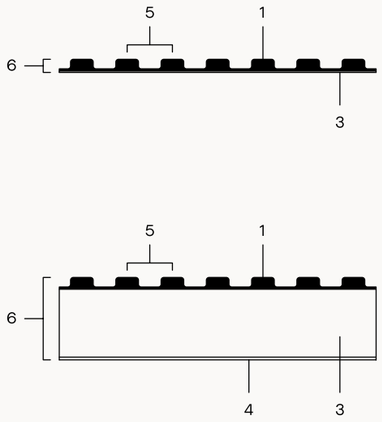

1. **2,6 mm**
   Spessore finitura /
   Finish thickness

3. **15 mm Supporto rigido /**
   Rigid support
   Pannello MDF / MDF panel
   Pannello multistrato /
   Birch plywood panel
   0,3 mm Supporto cartella /
   Sheet Support
   TNT

4. **0,6 mm**
   Bilanciante /
   Balancing material


5. **10 mm**
   (5 vuoto + 5 pieno) /
   (5 empty + 5 full)
   Passo delle fresature /
   Mills spacing

6. **18,2 mm Pannello rigido /**
   Rigid panel
   2,9 mm Cartella /
   Wooden Sheet
   Spessore finito /
   Finished thickness


Dimensione standard /
Standard dimension

Pannelli rigidi / Rigid panels
3000 (vena/grain) x 1200 mm


Cartelle / Wooden sheets
3130 (vena/grain) x 1220 mm



Raggio minimo di curvatura /
Minimum radius size
250 mm

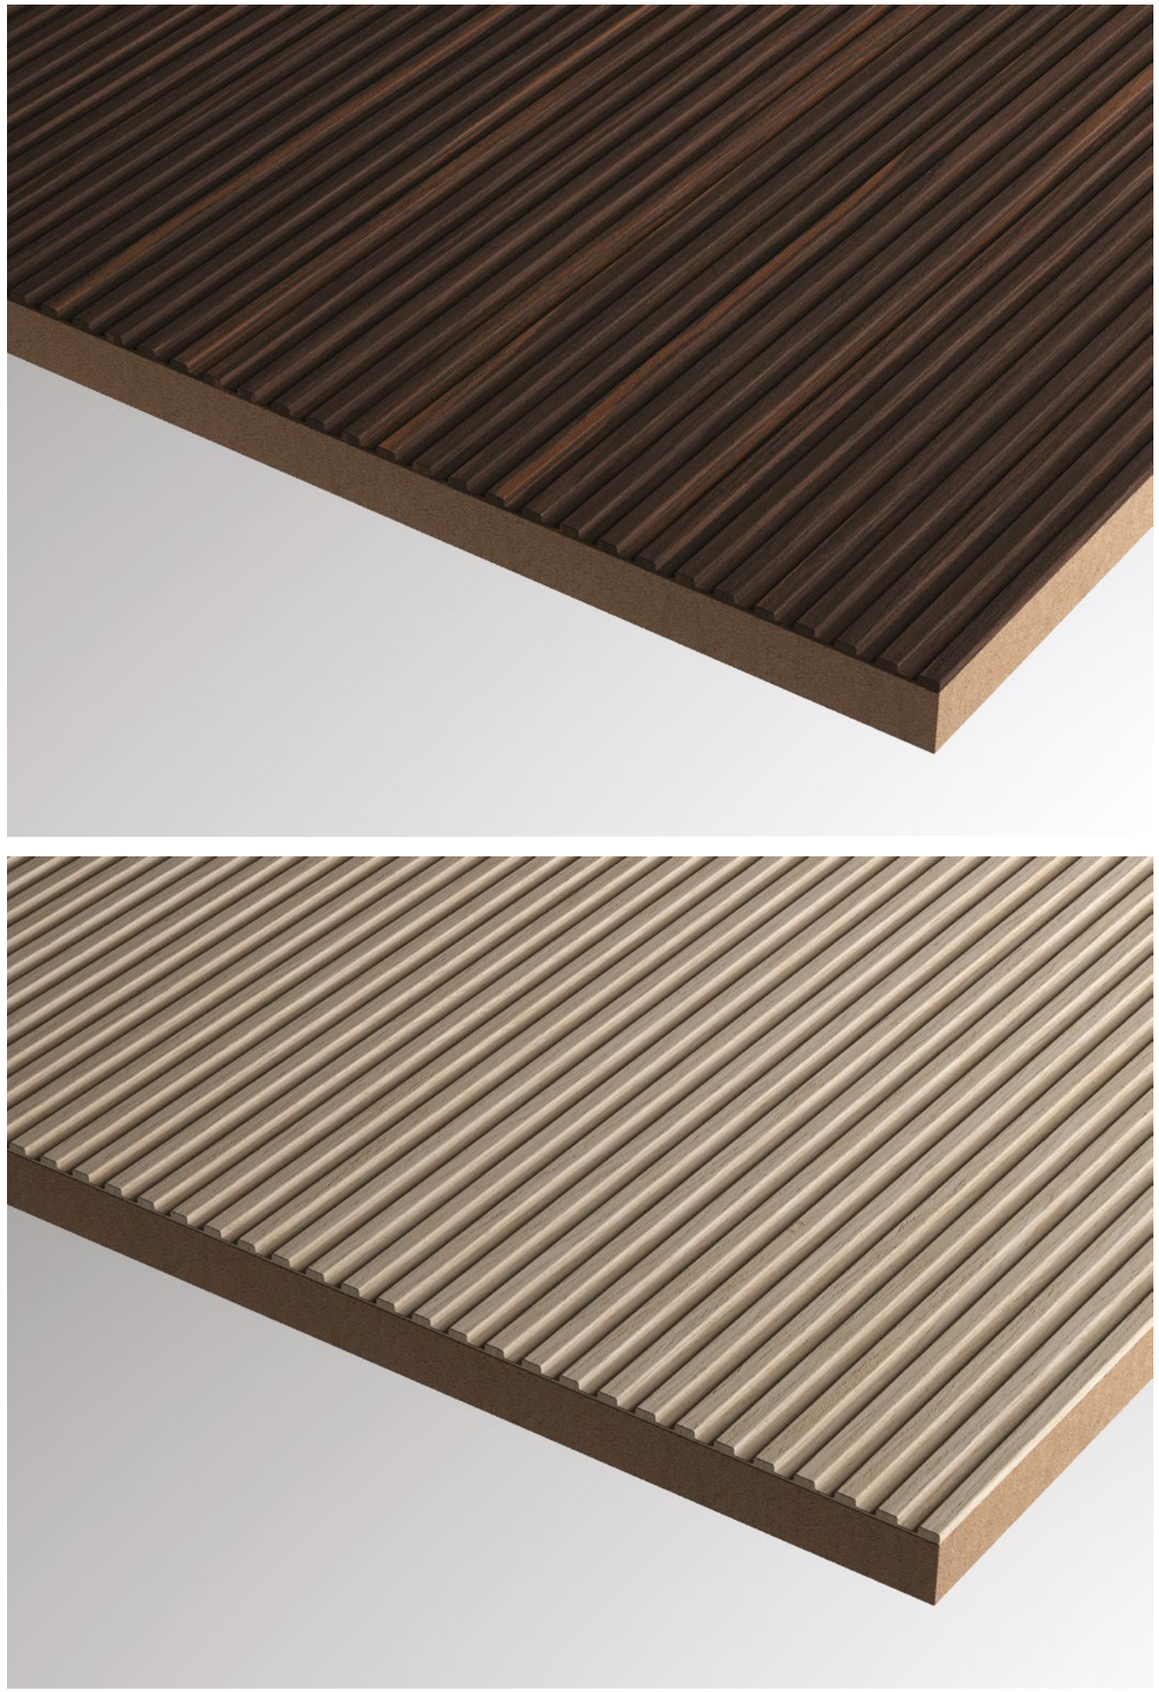

MILLED
P6F06

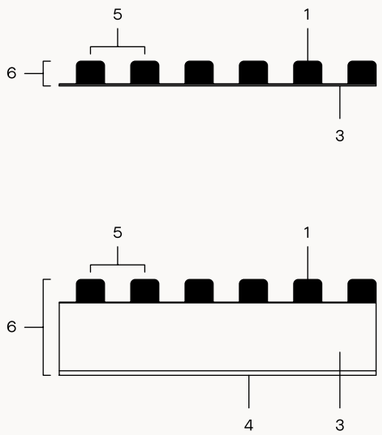

1. **5,2 mm**
   Spessore finitura /
   Finish thickness

3. **15 mm Supporto rigido /**
   Rigid support
   Pannello MDF / MDF panel
   Pannello multistrato /
   Birch plywood panel
   0,3 mm Supporto cartella /
   Sheet Support
   TNT

4. **1 mm**
   Bilanciante /
   Balancing material

5. **12 mm**
   (5,8 vuoto + 6,2 pieno) /
   (5,8 empty + 6,2 full)
   Passo delle fresature /
   Mills spacing

6. **21,2 mm Pannello rigido /**
   Rigid panel
   5,5 mm Cartella /
   Wooden Sheet
   Spessore finito /
   Finished thickness

Dimensione standard /
Standard dimension


Pannelli rigidi / Rigid panels
3000 (vena/grain) x 1200 mm


Cartelle / Wooden sheets
3130 (vena/grain) x 1220 mm

Raggio minimo di curvatura /
Minimum radius size
250 mm



MILLED
P6F06 SLIM



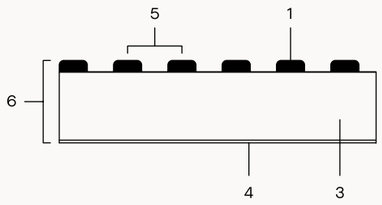

1. **2,6 mm**
   Spessore finitura /
   Finish thickness

3. **15 mm Supporto rigido /**
   Rigid support
   Pannello MDF / MDF panel
   Pannello multistrato /
   Birch plywood panel
   0,3 mm Supporto cartella /
   Sheet Support
   TNT

4. **0,6 mm**
   Bilanciante /
   Balancing material


5. **12 mm**
   (5,8 vuoto + 6,2 pieno) /
   (5,8 empty + 6,2 full)
   Passo delle fresature /
   Mills spacing

6. **18,2 mm Pannello rigido /**
   Rigid panel
   2,9 mm Cartella /
   Wooden Sheet
   Spessore finito /
   Finished thickness

Dimensione standard /
Standard dimension

Pannelli rigidi / Rigid panels
3000 (vena/grain) x 1200 mm


Cartelle / Wooden sheets
3130 (vena/grain) x 1220 mm



Raggio minimo di curvatura /
Minimum radius size
250 mm



MILLED
P10F10

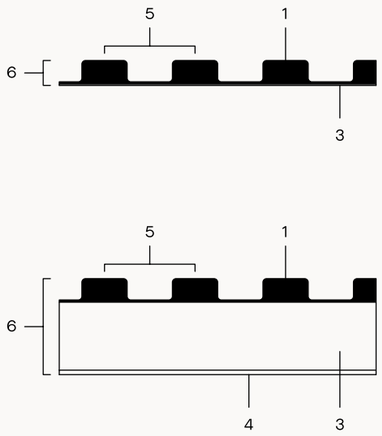

1. **5,2 mm**
   Spessore finitura /
   Finish thickness

3. **15 mm Supporto rigido /**
   Rigid support
   Pannello MDF / MDF panel
   Pannello multistrato /
   Birch plywood panel
   0,3 mm Supporto cartella /
   Sheet Support
   TNT

4. **1 mm**
   Bilanciante /
   Balancing material


5. **20 mm**
   (10 vuoto + 10 pieno)/
   (10 empty + 10 full)
   Passo delle fresature /
   Mills spacing

6. **21,2 mm Pannello rigido /**
   Rigid panel
   5,5 mm Cartella /
   Wooden Sheet
   Spessore finito /
   Finished thickness

Dimensione standard /
Standard dimension

Pannelli rigidi / Rigid panels
3000 (vena/grain) x 1200 mm


Cartelle / Wooden sheets
3130 (vena/grain) x 1220 mm



Raggio minimo di curvatura /
Minimum radius size
250 mm



MILLED
P10F10 SLIM

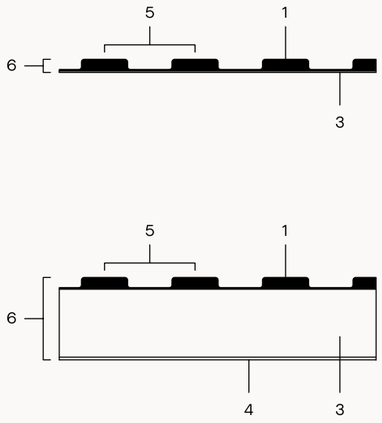

1. **2,6 mm**
   Spessore finitura /
   Finish thickness

3. **15 mm Supporto rigido /**
   Rigid support
   Pannello MDF / MDF panel
   Pannello multistrato /
   Birch plywood panel
   0,3 mm Supporto cartella /
   Sheet Support
   TNT

4. **0,6 mm**
   Bilanciante /
   Balancing material


5. **20 mm**
   (9,8 vuoto + 10,2 pieno)/
   (9,8 empty + 10,2 full)
   Passo delle fresature /
   Mills spacing

6. **18,2 mm Pannello rigido /**
   Rigid panel
   2,9 mm Cartella /
   Wooden Sheet
   Spessore finito /
   Finished thickness


Dimensione standard /
Standard dimension

Pannelli rigidi / Rigid panels
3000 (vena/grain) x 1200 mm


Cartelle / Wooden sheets
3130 (vena/grain) x 1220 mm



Raggio minimo di curvatura /
Minimum radius size
250 mm

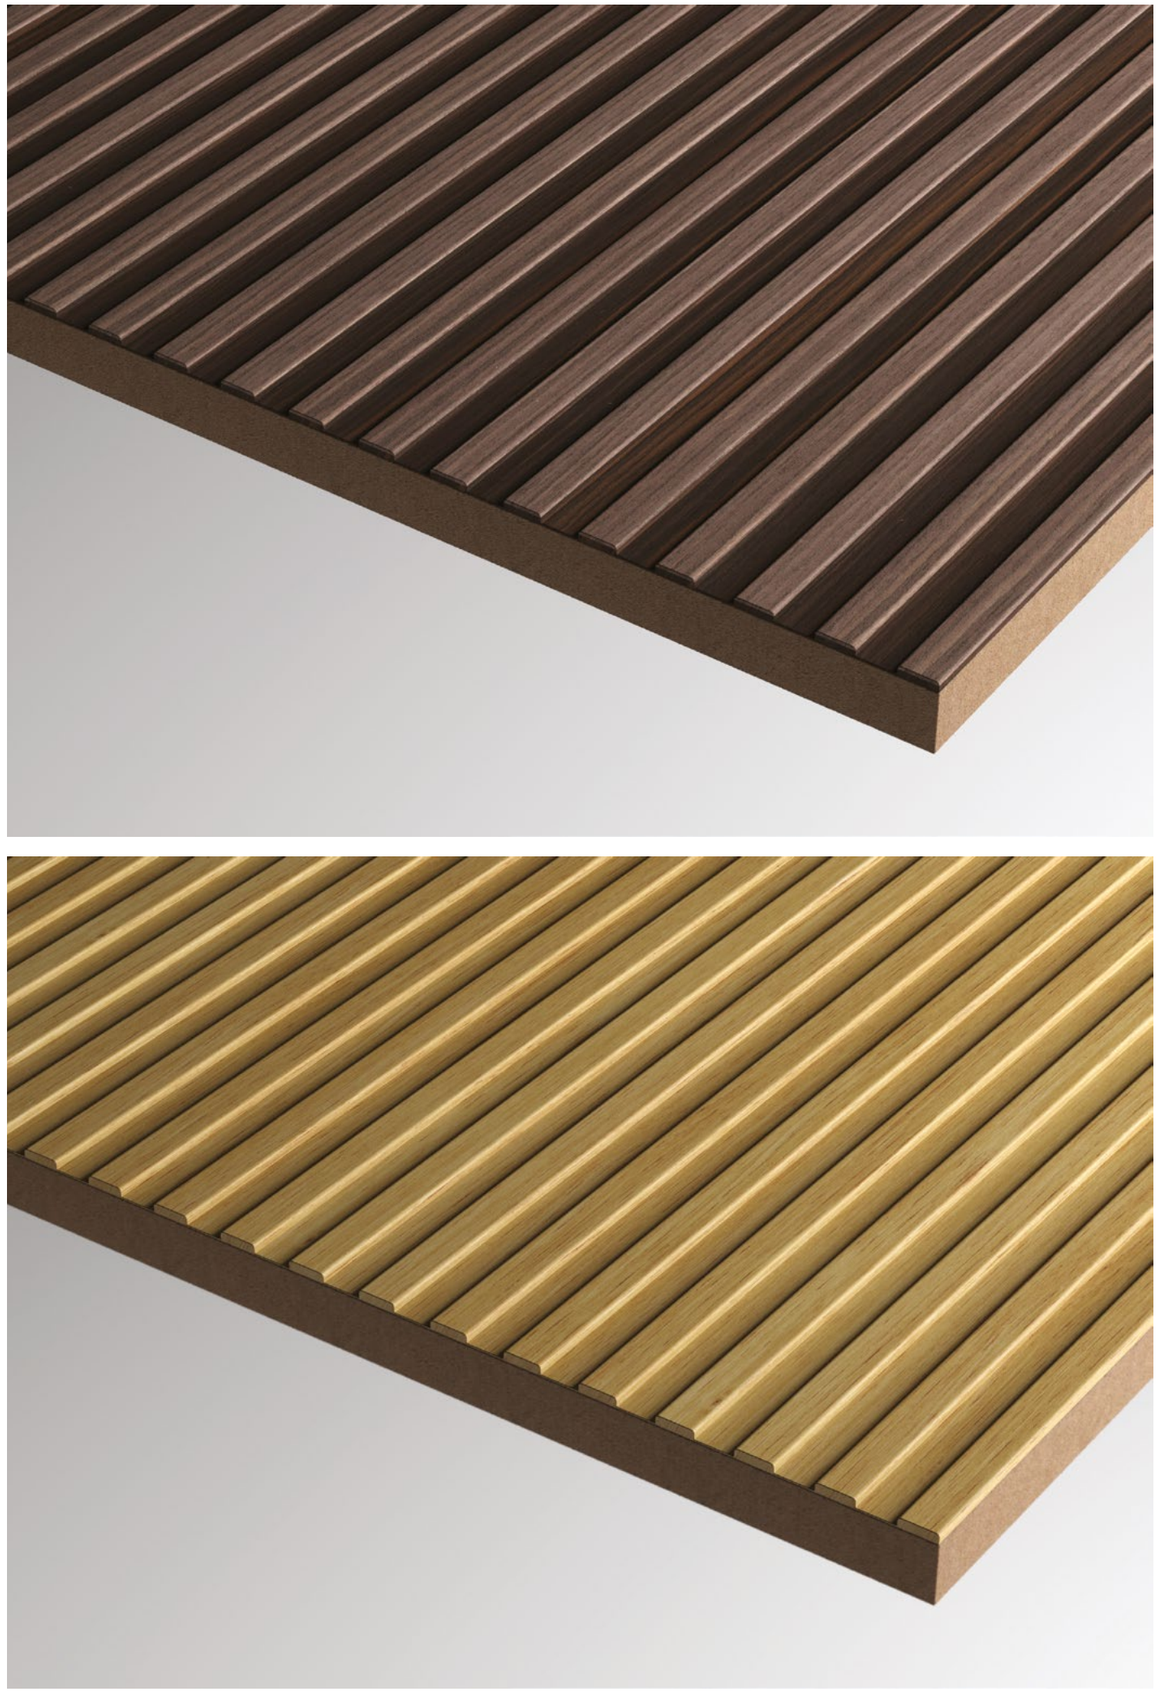

MILLED
P12F12

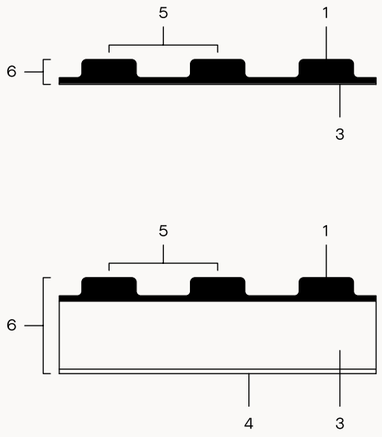

1. **5,2 mm**
   Spessore finitura /
   Finish thickness

3. **15 mm Supporto rigido /**
   Rigid support
   Pannello MDF / MDF panel
   Pannello multistrato /
   Birch plywood panel
   0,3 mm Supporto cartella /
   Sheet Support
   TNT

4. **1 mm**
   Bilanciante /
   Balancing material


5. **24 mm**
   (12 vuoto + 12 pieno) /
   (12 empty + 12 full)
   Passo delle fresature /
   Mills spacing

6. **21,2 mm Pannello rigido /**
   Rigid panel
   5,5 mm Cartella /
   Wooden Sheet
   Spessore finito /
   Finished thickness

Dimensione standard /
Standard dimension

Pannelli rigidi / Rigid panels
3000 (vena/grain) x 1200 mm


Cartelle / Wooden sheets
3130 (vena/grain) x 1220 mm



Raggio minimo di curvatura /
Minimum radius size
250 mm



MILLED
P20F05

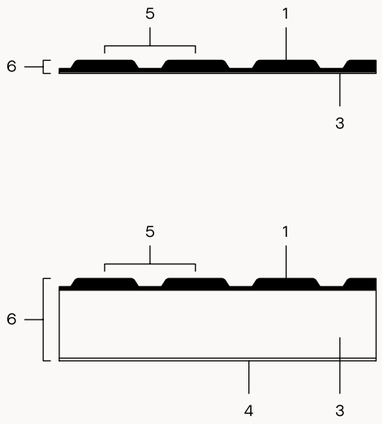

1. **2,6 mm**
   Spessore finitura /
   Finish thickness

3. **15 mm Supporto rigido /**
   Rigid support
   Pannello MDF / MDF panel
   Pannello multistrato /
   Birch plywood panel
   0,3 mm Supporto cartella /
   Sheet Support
   TNT

4. **0,6 mm**
   Bilanciante /
   Balancing material


5. **20 mm**
   (5 vuoto + 15 pieno) /
   (5 empty + 15 full)
   Passo delle fresature /
   Mills spacing

6. **18,2 mm Pannello rigido /**
   Rigid panel
   2,9 mm Cartella /
   Wooden Sheet
   Spessore finito /
   Finished thickness

Dimensione standard /
Standard dimension

Pannelli rigidi / Rigid panels
3000 (vena/grain) x 1200 mm


Cartelle / Wooden sheets
3130 (vena/grain) x 1220 mm



Raggio minimo di curvatura /
Minimum radius size
250 mm



MILLED
P35F15

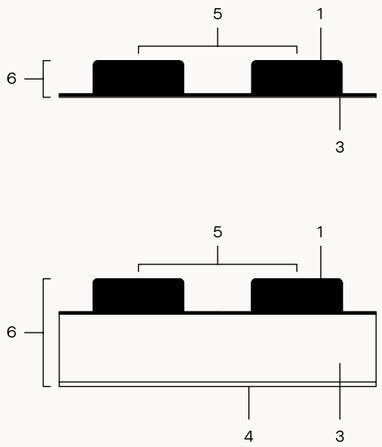

1. **7,8 mm**
   Spessore finitura /
   Finish thickness

3. **15 mm Supporto rigido /**
   Rigid support
   Pannello MDF / MDF panel
   Pannello multistrato /
   Birch plywood panel
   0,3 mm Supporto cartella /
   Sheet Support
   TNT

4. **1 mm**
   Bilanciante /
   Balancing material


5. **35 mm**
   (15 vuoto + 20 pieno) /
   (15 empty + 20 full)
   Passo delle fresature /
   Mills spacing

6. **23,8 mm Pannello rigido /**
   Rigid panel
   8,1 mm Cartella /
   Wooden Sheet
   Spessore finito /
   Finished thickness

Dimensione standard /
Standard dimension

Pannelli rigidi / Rigid panels
3000 (vena/grain) x 1200 mm


Cartelle / Wooden sheets
3130 (vena/grain) x 1220 mm



Raggio minimo di curvatura /
Minimum radius size
250 mm



MILLED
P35F15 SLIM

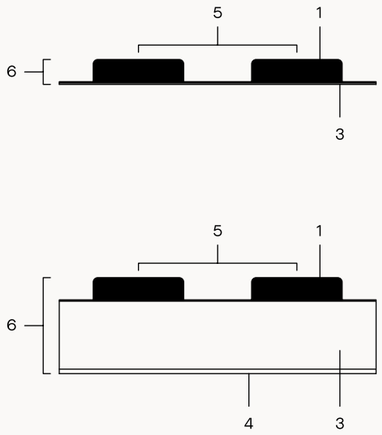

1. **5,2 mm**
   Spessore finitura /
   Finish thickness

3. **15 mm Supporto rigido /**
   Rigid support
   Pannello MDF / MDF panel
   Pannello multistrato /
   Birch plywood panel
   0,3 mm Supporto cartella /
   Sheet Support
   TNT

4. **1 mm**
   Bilanciante /
   Balancing material


5. **35 mm**
   (15 vuoto + 20 pieno) /
   (15 empty + 20 full)
   Passo delle fresature /
   Mills spacing

6. **21,2 mm Pannello rigido /**
   Rigid panel
   5,5 mm Cartella /
   Wooden Sheet
   Spessore finito /
   Finished thickness

Dimensione standard /
Standard dimension

Pannelli rigidi / Rigid panels
3000 (vena/grain) x 1200 mm


Cartelle / Wooden sheets
3130 (vena/grain) x 1220 mm



Raggio minimo di curvatura /
Minimum radius size
250 mm



MILLED
P35F15 SUPER SLIM

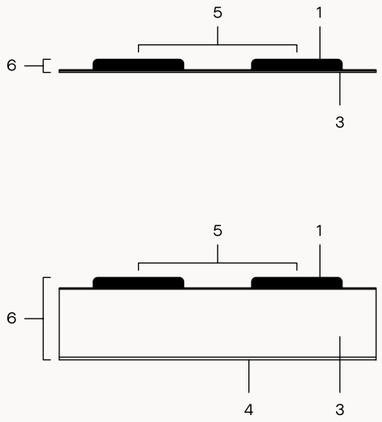

1. **2,6 mm**
   Spessore finitura /
   Finish thickness

3. **15 mm Supporto rigido /**
   Rigid support
   Pannello MDF / MDF panel
   Pannello multistrato /
   Birch plywood panel
   0,3 mm Supporto cartella /
   Sheet Support
   TNT

4. **0,6 mm**
   Bilanciante /
   Balancing material


5. **35 mm**
   (15 vuoto + 20 pieno) /
   (15 empty + 20 full)
   Passo delle fresature /
   Mills spacing

6. **18,2 mm Pannello rigido /**
   Rigid panel
   2,9 mm Cartella /
   Wooden Sheet
   Spessore finito /
   Finished thickness


Dimensione standard /
Standard dimension

Pannelli rigidi / Rigid panels
3000 (vena/grain) x 1200 mm


Cartelle / Wooden sheets
3130 (vena/grain) x 1220 mm



Raggio minimo di curvatura /
Minimum radius size
250 mm

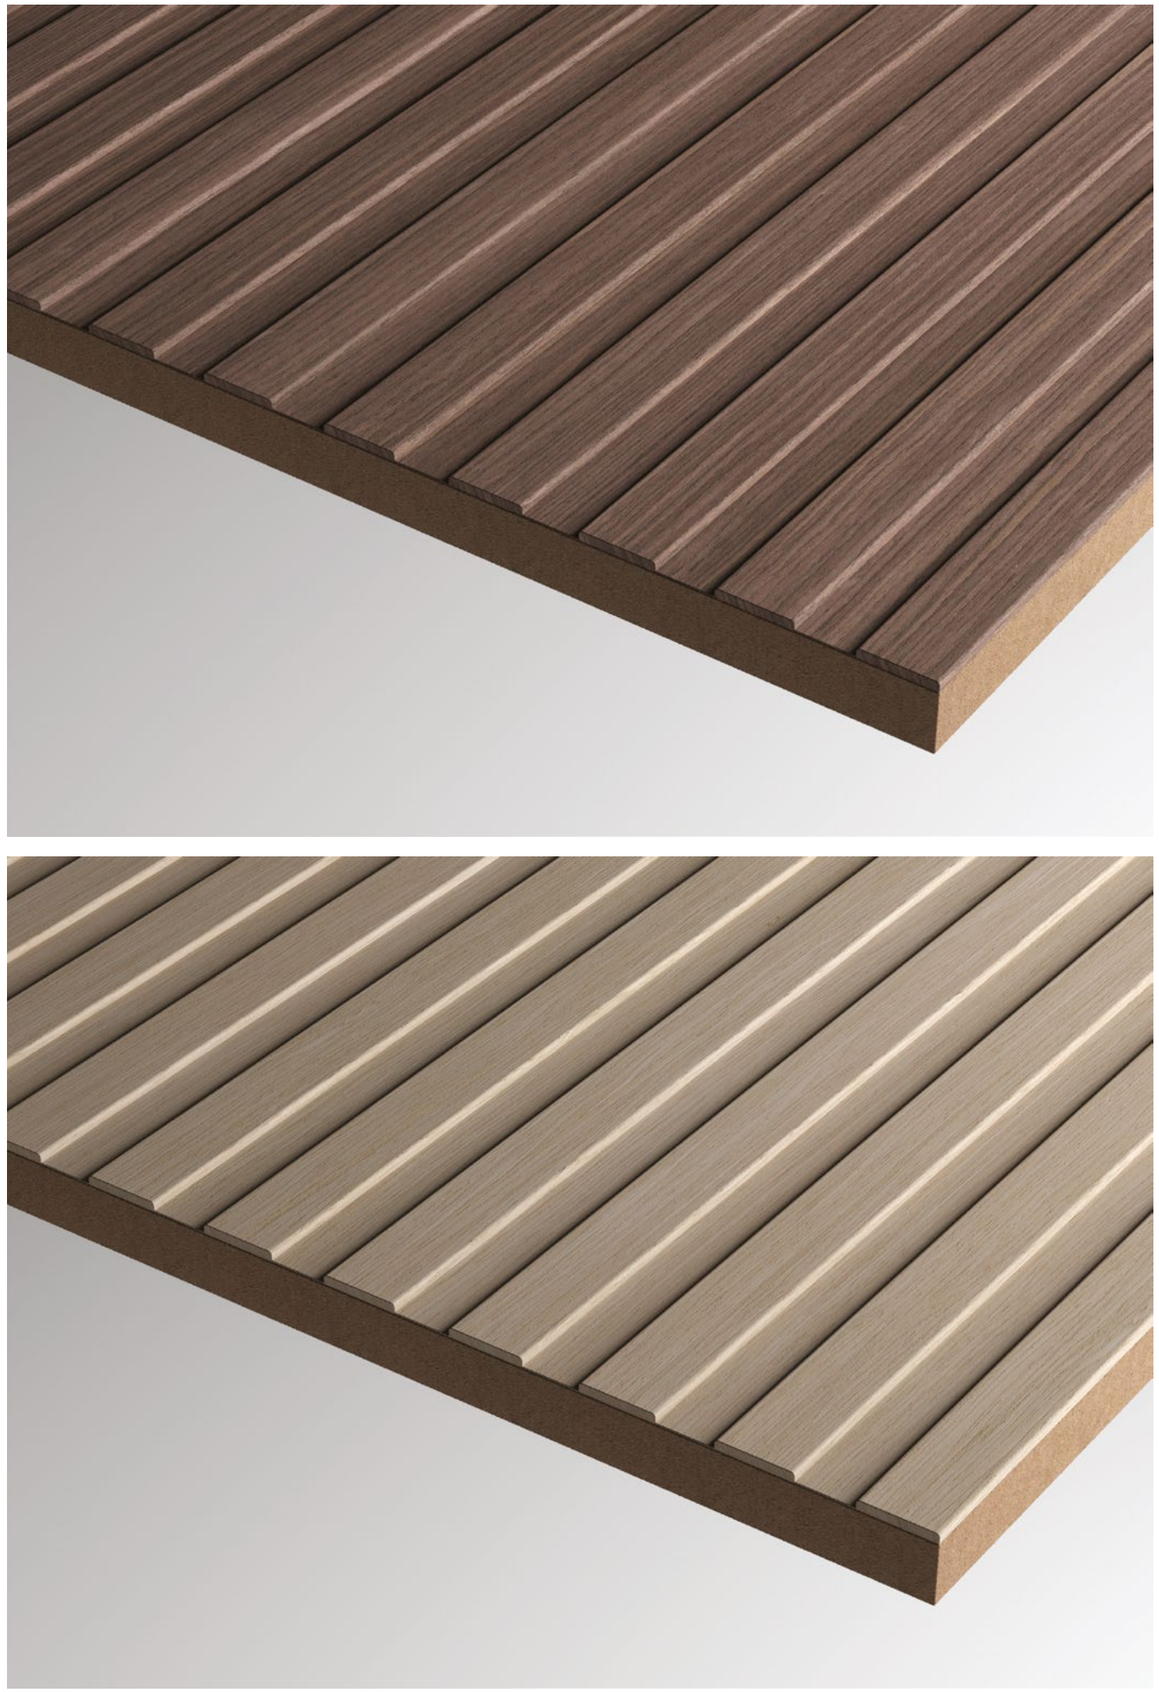

MILLED
PLUS

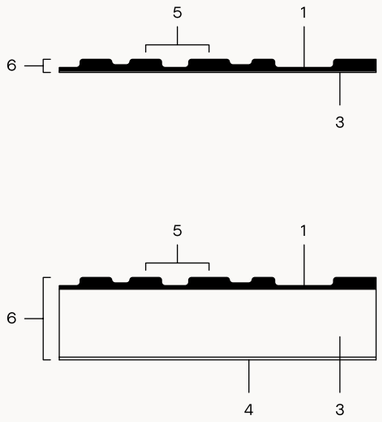

1. **2,6 mm**
   Spessore finitura /
   Finish thickness

3. **15 mm Supporto rigido /**
   Rigid support
   Pannello MDF / MDF panel
   Pannello multistrato /
   Birch plywood panel
   0,3 mm Supporto cartella /
   Sheet Support
   TNT

4. **0,6 mm**
   Bilanciante /
   Balancing material


5. **4/5/6/7/9/13 mm**
   Passo delle fresature /
   Mills spacing

6. **18,2 mm Pannello rigido /**
   Rigid panel
   2,9 mm Cartella /
   Wooden Sheet
   Spessore finito /
   Finished thickness


Dimensione standard /
Standard dimension

Pannelli rigidi / Rigid panels
3000 (vena/grain) x 1200 mm

Cartelle / Wooden sheets
3130 (vena/grain) x 1220 mm



Raggio minimo di curvatura /
Minimum radius size
250 mm

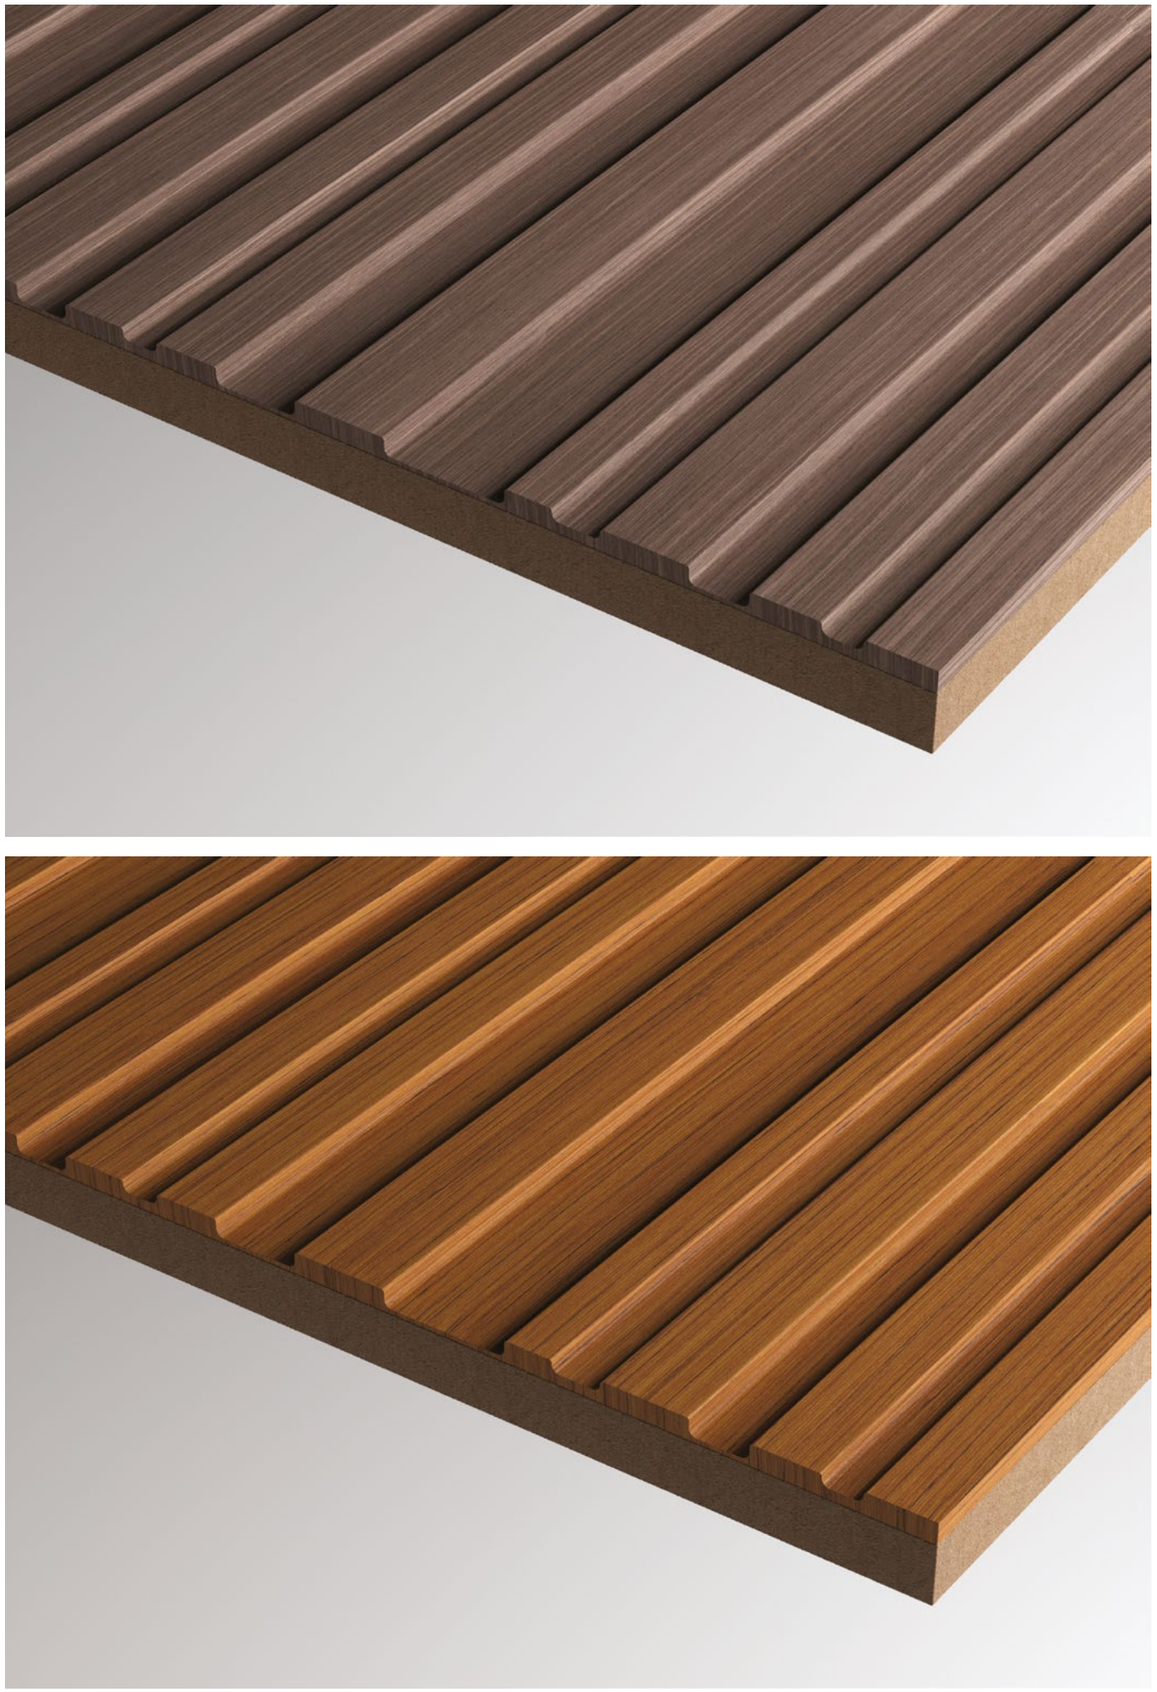


WAVE

Movimento, profondità e ritmo. WAVE trasforma la superficie in un gioco continuo di luce e ombra. Le fresature generano una tridimensionalità dinamica che amplifica la percezione dello spazio e valorizza la materia attraverso effetti visivi in costante evoluzione. Una collezione pensata per rivestimenti e superfici decorative capaci di introdurre carattere, energia e identità architettonica.

Movement, depth, and rhythm. WAVE transforms the surface into a continuous interplay of light and shadow. Its grooved patterns create a dynamic three-dimensionality that enhances spatial perception and highlights the material through ever-changing visual effects. A collection designed for cladding and decorative surfaces that introduce character, energy, and architectural identity.

WAVE P6.8	90
WAVE P8	92
WAVE P9 SLIM	94
WAVE P12|19	96
WAVE P16	98
WAVE P17	100
WAVE P20	102
WAVE P20_3	104
WAVE P22	106
WAVE P23_3	108
WAVE P23.5	110
WAVE P25	112
WAVE P30	114
WAVE P30R	116
WAVE P37	118
WAVE P37.5	120
WAVE PLUS	122

WAVE
P6.8

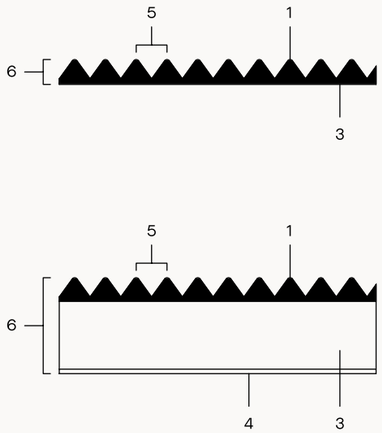

1. **5,2 mm**
   Spessore finitura /
   Finish thickness

3. **15 mm Supporto rigido /**
   Rigid support
   Pannello MDF / MDF panel
   Pannello multistrato /
   Birch plywood panel
   0,3 mm Supporto cartella /
   Sheet Support
   TNT

4. **1 mm**
   Bilanciante /
   Balancing material


5. **6,8 mm**
   Passo delle fresature /
   Mills spacing

6. **21,2 mm Pannello rigido /**
   Rigid panel
   5,5 mm Cartella /
   Wooden Sheet
   Spessore finito /
   Finished thickness

Dimensione standard /
Standard dimension

Pannelli rigidi / Rigid panels
3000 (vena/grain) x 1200 mm


Cartelle / Wooden sheets
3130 (vena/grain) x 1220 mm



Raggio minimo di curvatura /
Minimum radius size
250 mm



WAVE
P8

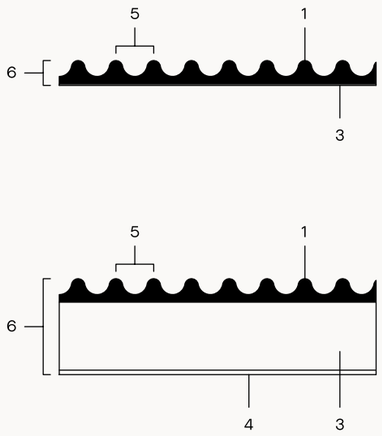

1. **5,2 mm**
   Spessore finitura /
   Finish thickness

3. **15 mm Supporto rigido /**
   Rigid support
   Pannello MDF / MDF panel
   Pannello multistrato /
   Birch plywood panel
   0,3 mm Supporto cartella /
   Sheet Support
   TNT

4. **1 mm**
   Bilanciante /
   Balancing material


5. **8,4 mm**
   Passo delle fresature /
   Mills spacing

6. **21,2 mm Pannello rigido /**
   Rigid panel
   5,5 mm Cartella /
   Wooden Sheet
   Spessore finito /
   Finished thickness

Dimensione standard /
Standard dimension

Pannelli rigidi / Rigid panels
3000 (vena/grain) x 1200 mm


Cartelle / Wooden sheets
3130 (vena/grain) x 1220 mm



Raggio minimo di curvatura /
Minimum radius size
250 mm



WAVE
P9 SLIM

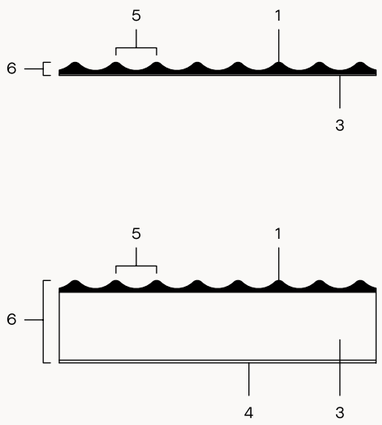

1. **2,6 mm**
   Spessore finitura /
   Finish thickness

3. **15 mm Supporto rigido /**
   Rigid support
   Pannello MDF / MDF panel
   Pannello multistrato /
   Birch plywood panel
   0,3 mm Supporto cartella /
   Sheet Support
   TNT

4. **0,6 mm**
   Bilanciante /
   Balancing material


5. **9 mm**
   Passo delle fresature /
   Mills spacing

6. **18,2 mm Pannello rigido /**
   Rigid panel
   2,9 mm Cartella /
   Wooden Sheet
   Spessore finito /
   Finished thickness


Dimensione standard /
Standard dimension

Pannelli rigidi / Rigid panels
3000 (vena/grain) x 1200 mm


Cartelle / Wooden sheets
3130 (vena/grain) x 1220 mm



Raggio minimo di curvatura /
Minimum radius size
250 mm

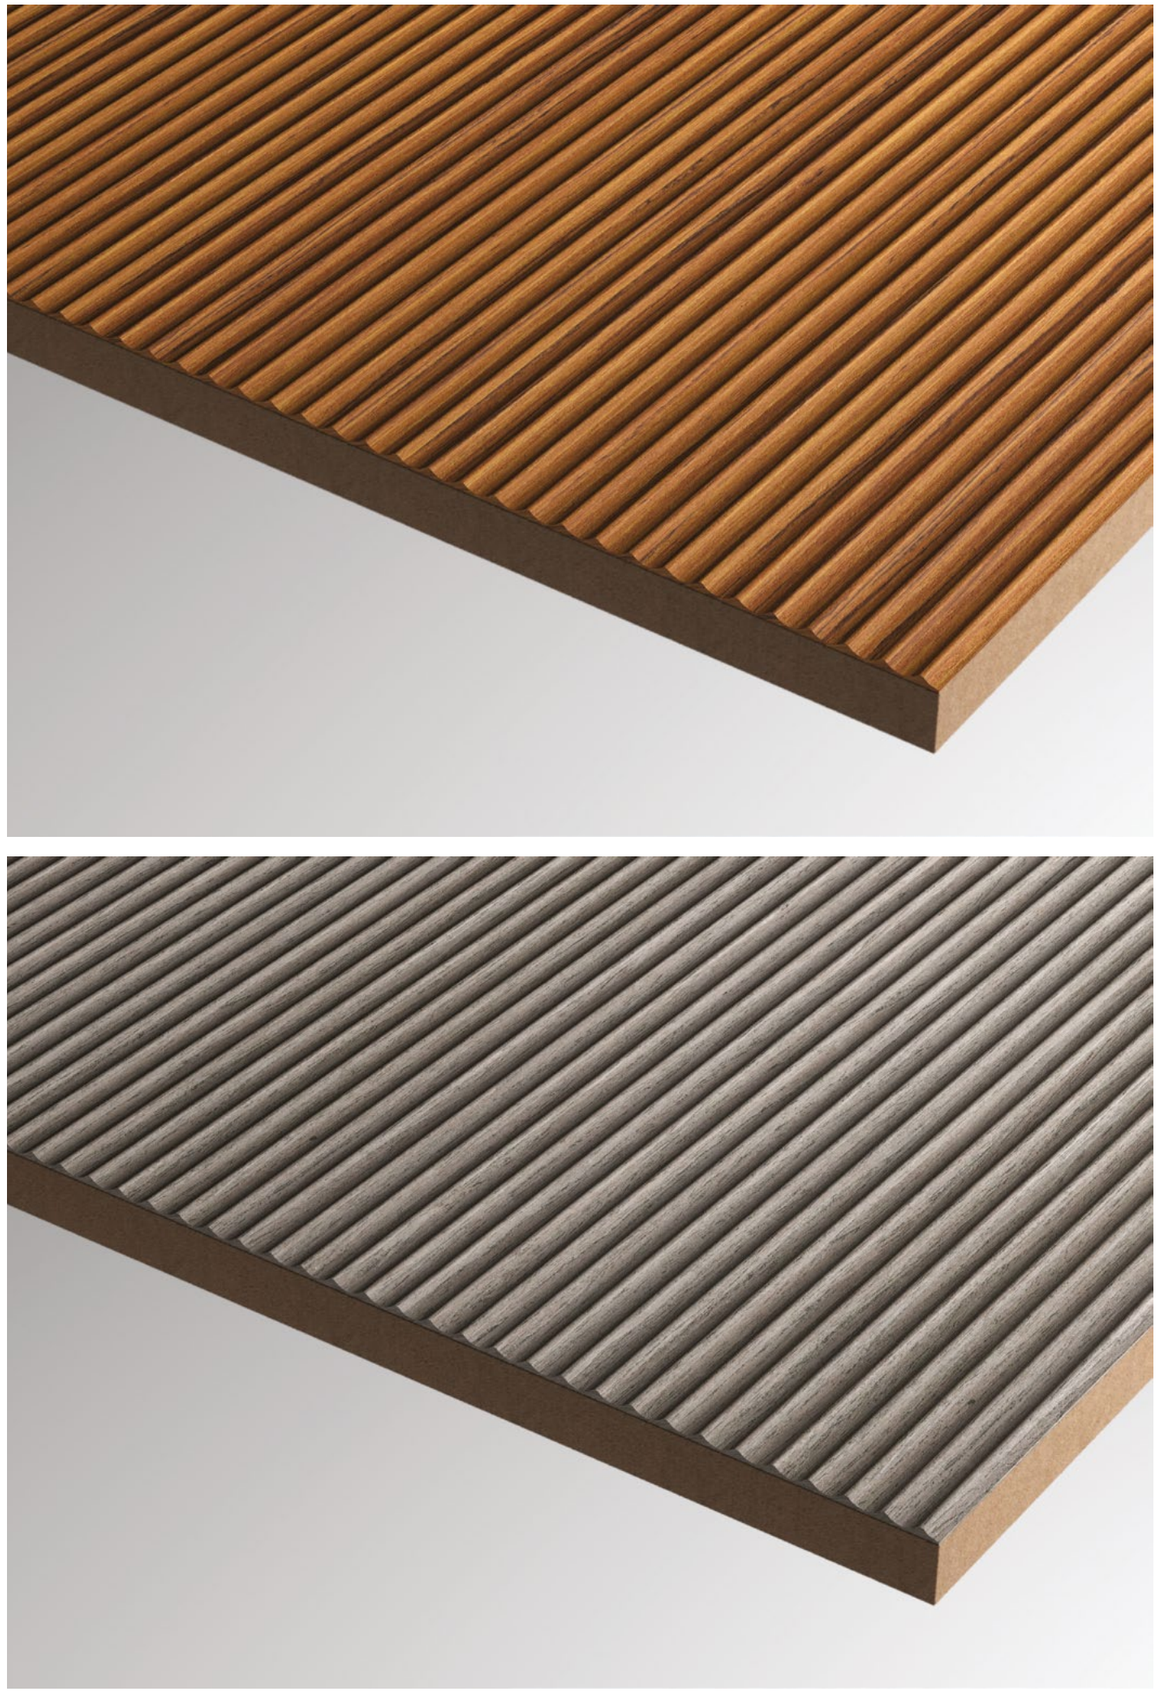

WAVE
P12|19

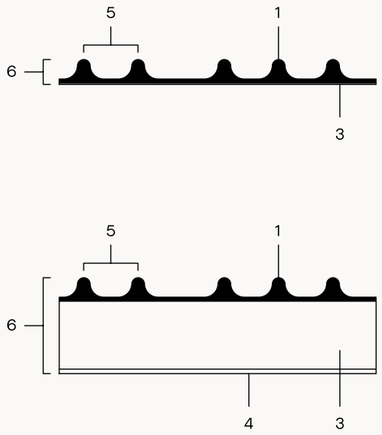

1. **5,2 mm**
   Spessore finitura /
   Finish thickness

3. **15 mm Supporto rigido /**
   Rigid support
   Pannello MDF / MDF panel
   Pannello multistrato /
   Birch plywood panel
   0,3 mm Supporto cartella /
   Sheet Support
   TNT

4. **1 mm**
   Bilanciante /
   Balancing material


5. **12 | 19 mm**
   Passo delle fresature /
   Mills spacing

6. **21,2 mm Pannello rigido /**
   Rigid panel
   5,5 mm Cartella /
   Wooden Sheet
   Spessore finito /
   Finished thickness

Dimensione standard /
Standard dimension

Pannelli rigidi / Rigid panels
3000 (vena/grain) x 1200 mm


Cartelle / Wooden sheets
3130 (vena/grain) x 1220 mm



Raggio minimo di curvatura /
Minimum radius size
250 mm



WAVE
P16

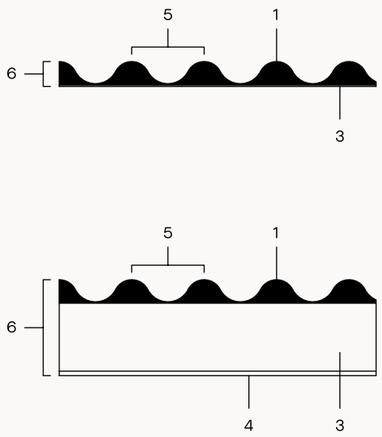

1. **5,2 mm**
   Spessore finitura /
   Finish thickness

3. **15 mm Supporto rigido /**
   Rigid support
   Pannello MDF / MDF panel
   Pannello multistrato /
   Birch plywood panel
   0,3 mm Supporto cartella /
   Sheet Support
   TNT

4. **1 mm**
   Bilanciante /
   Balancing material


5. **16 mm**
   Passo delle fresature /
   Mills spacing

6. **21,2 mm Pannello rigido /**
   Rigid panel
   5,5 mm Cartella /
   Wooden Sheet
   Spessore finito /
   Finished thickness

Dimensione standard /
Standard dimension


Pannelli rigidi / Rigid panels
3000 (vena/grain) x 1200 mm

Cartelle / Wooden sheets
3130 (vena/grain) x 1220 mm




Raggio minimo di curvatura /
Minimum radius size
250 mm



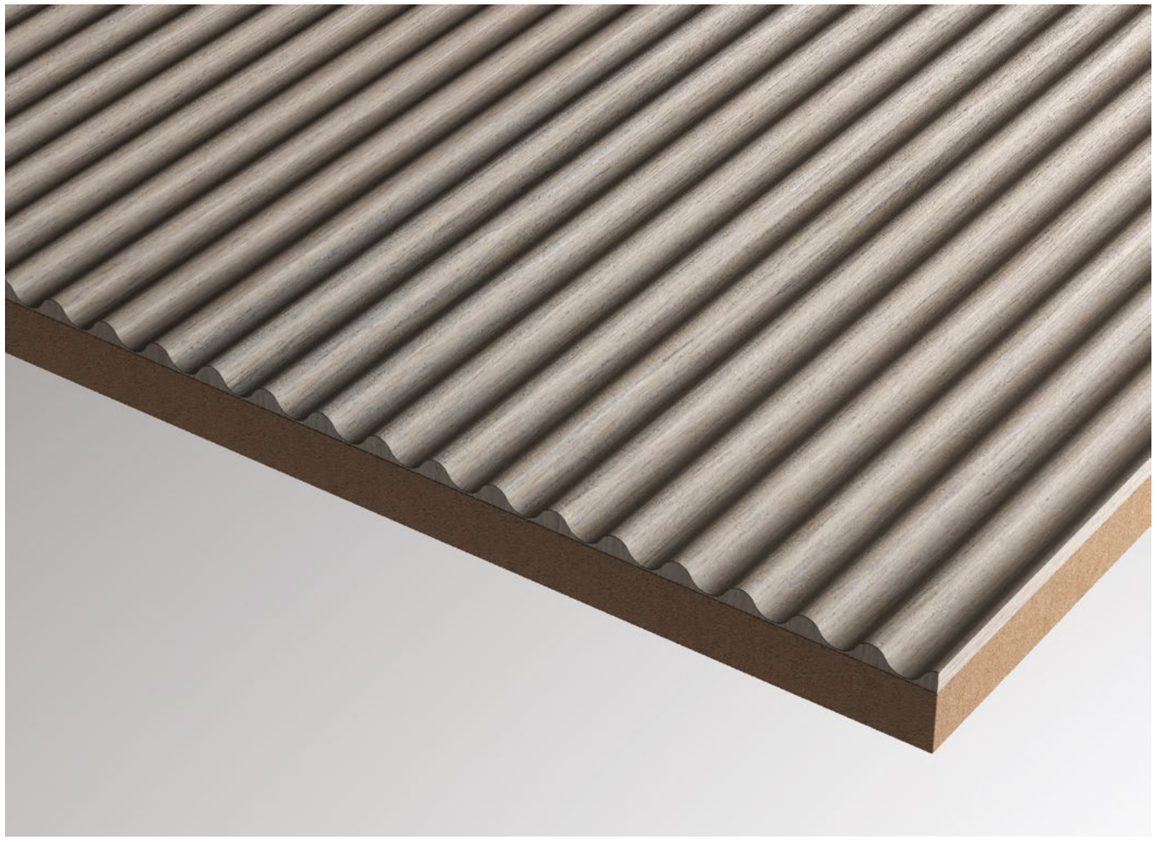

WAVE
P17

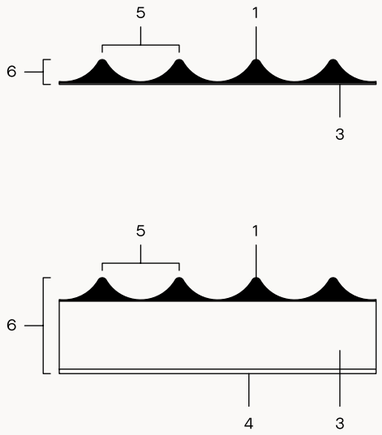

1. **5,2 mm**
   Spessore finitura /
   Finish thickness

3. **15 mm Supporto rigido /**
   Rigid support
   Pannello MDF / MDF panel
   Pannello multistrato /
   Birch plywood panel
   0,3 mm Supporto cartella /
   Sheet Support
   TNT

4. **1 mm**
   Bilanciante /
   Balancing material


5. **17 mm**
   Passo delle fresature /
   Mills spacing

6. **21,2 mm Pannello rigido /**
   Rigid panel
   5,5 mm Cartella /
   Wooden Sheet
   Spessore finito /
   Finished thickness

Dimensione standard /
Standard dimension

Pannelli rigidi / Rigid panels
3000 (vena/grain) x 1200 mm


Cartelle / Wooden sheets
3130 (vena/grain) x 1220 mm



Raggio minimo di curvatura /
Minimum radius size
250 mm



WAVE
P20

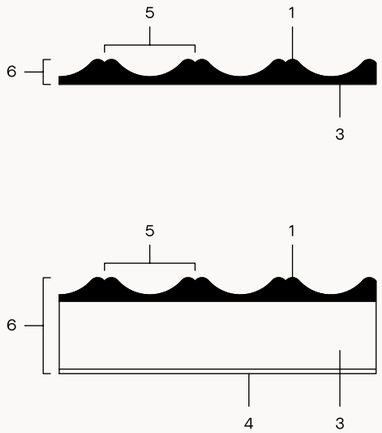

1. **5,2 mm**
   Spessore finitura /
   Finish thickness

3. **15 mm Supporto rigido /**
   Rigid support
   Pannello MDF / MDF panel
   Pannello multistrato /
   Birch plywood panel
   0,3 mm Supporto cartella /
   Sheet Support
   TNT

4. **1 mm**
   Bilanciante /
   Balancing material


5. **20 mm**
   Passo delle fresature /
   Mills spacing

6. **21,2 mm Pannello rigido /**
   Rigid panel
   5,5 mm Cartella /
   Wooden Sheet
   Spessore finito /
   Finished thickness

Dimensione standard /
Standard dimension

Pannelli rigidi / Rigid panels
3000 (vena/grain) x 1200 mm


Cartelle / Wooden sheets
3130 (vena/grain) x 1220 mm



Raggio minimo di curvatura /
Minimum radius size
250 mm



WAVE
P20_3

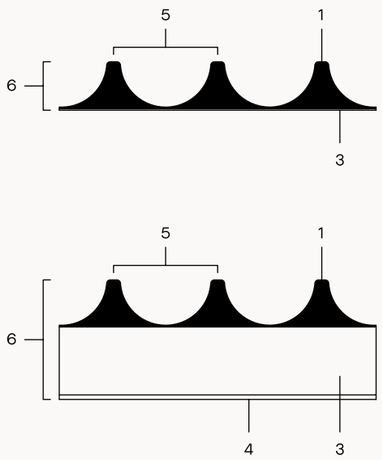

1. **10,4 mm**
   Spessore finitura /
   Finish thickness

3. **15 mm Supporto rigido /**
   Rigid support
   Pannello MDF / MDF panel
   Pannello multistrato /
   Birch plywood panel
   0,3 mm Supporto cartella /
   Sheet Support
   TNT

4. **1 mm**
   Bilanciante /
   Balancing material


5. **23 mm**
   (19,9 vuoto + 3,1 pieno) /
   (19,9 empty + 3,1 full)
   Passo delle fresature /
   Mills spacing

6. **26,4 mm Pannello rigido /**
   Rigid panel
   10,7 mm Cartella /
   Wooden Sheet
   Spessore finito /
   Finished thickness

Dimensione standard /
Standard dimension

Pannelli rigidi / Rigid panels
3000 (vena/grain) x 1200 mm


Cartelle / Wooden sheets
3130 (vena/grain) x 1220 mm



Raggio minimo di curvatura /
Minimum radius size
250 mm



WAVE
P22

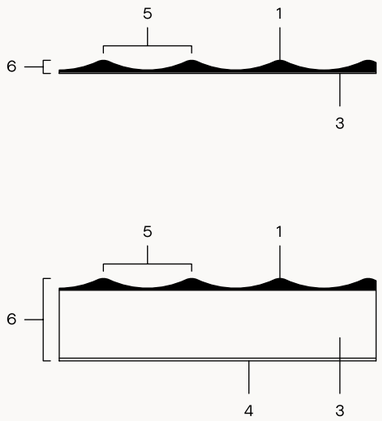

1. **2,6 mm**
   Spessore finitura /
   Finish thickness

3. **15 mm Supporto rigido /**
   Rigid support
   Pannello MDF / MDF panel
   Pannello multistrato /
   Birch plywood panel
   0,3 mm Supporto cartella /
   Sheet Support
   TNT

4. **0,6 mm**
   Bilanciante /
   Balancing material


5. **19,5 mm**
   Passo delle fresature /
   Mills spacing

6. **18,2 mm Pannello rigido /**
   Rigid panel
   2,9 mm Cartella /
   Wooden Sheet
   Spessore finito /
   Finished thickness

Dimensione standard /
Standard dimension

Pannelli rigidi / Rigid panels
3000 (vena/grain) x 1200 mm


Cartelle / Wooden sheets
3130 (vena/grain) x 1220 mm



Raggio minimo di curvatura /
Minimum radius size
250 mm



WAVE
P23_3

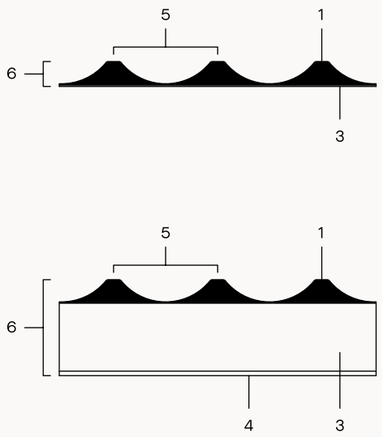

1. **5,2 mm**
   Spessore finitura /
   Finish thickness

3. **15 mm Supporto rigido /**
   Rigid support
   Pannello MDF / MDF panel
   Pannello multistrato /
   Birch plywood panel
   0,3 mm Supporto cartella /
   Sheet Support
   TNT

4. **1 mm**
   Bilanciante /
   Balancing material


5. **23 mm**
   (19,6 vuoto + 3,4 pieno) /
   (19,6 empty + 3,4 full)
   Passo delle fresature /
   Mills spacing

6. **21,2 mm Pannello rigido /**
   Rigid panel
   5,5 mm Cartella /
   Wooden Sheet
   Spessore finito /
   Finished thickness


Dimensione standard /
Standard dimension

Pannelli rigidi / Rigid panels
3000 (vena/grain) x 1200 mm

Cartelle / Wooden sheets
3130 (vena/grain) x 1220 mm




Raggio minimo di curvatura /
Minimum radius size
250 mm

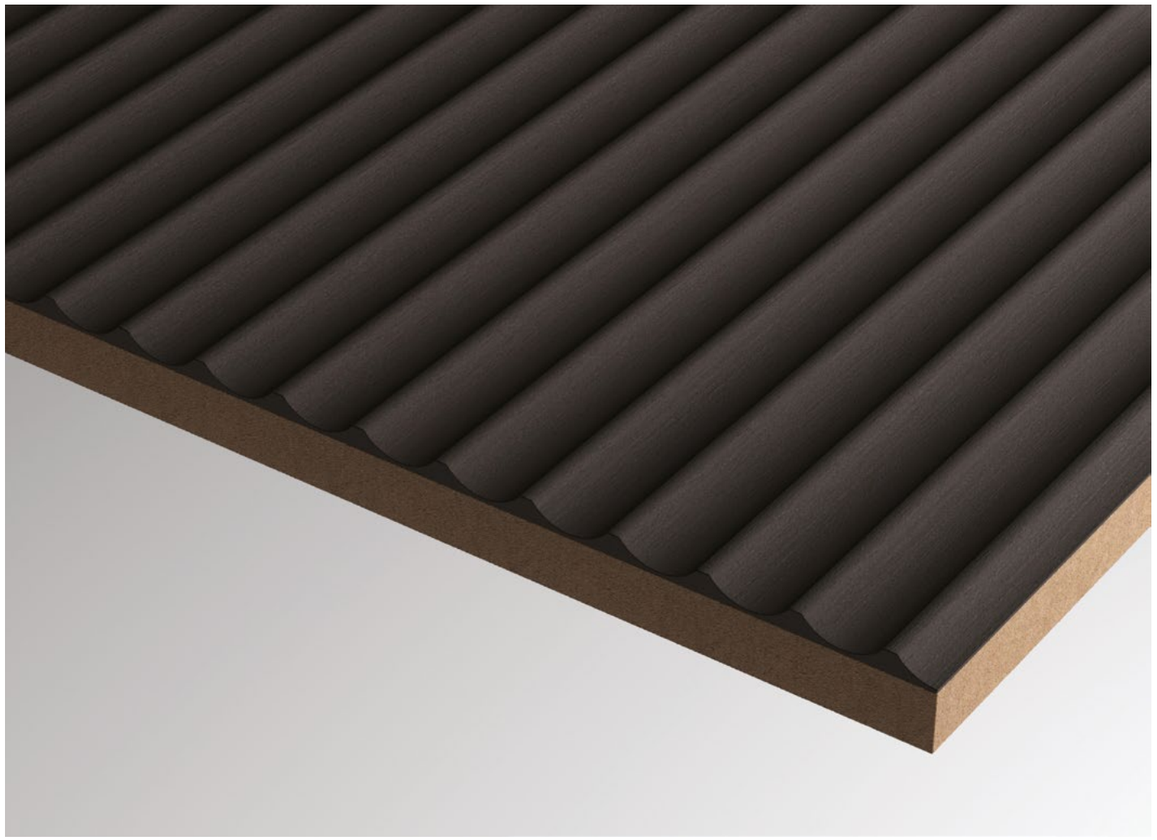



WAVE
P23.5

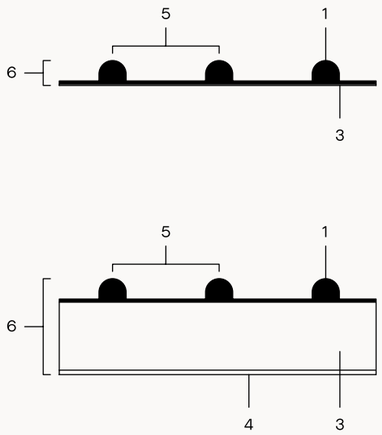

1. **5,2 mm**
   Spessore finitura /
   Finish thickness

3. **15 mm Supporto rigido /**
   Rigid support
   Pannello MDF / MDF panel
   Pannello multistrato /
   Birch plywood panel
   0,3 mm Supporto cartella /
   Sheet Support
   TNT

4. **1 mm**
   Bilanciante /
   Balancing material


5. **23,5 mm**
   (17,6 vuoto + 6 pieno) /
   (17,6 empty + 6 full)
   Passo delle fresature /
   Mills spacing

6. **21,2 mm Pannello rigido /**
   Rigid panel
   5,5 mm Cartella /
   Wooden Sheet
   Spessore finito /
   Finished thickness

Dimensione standard /
Standard dimension

Pannelli rigidi / Rigid panels
3000 (vena/grain) x 1200 mm


Cartelle / Wooden sheets
3130 (vena/grain) x 1220 mm



Raggio minimo di curvatura /
Minimum radius size
250 mm



WAVE
P25

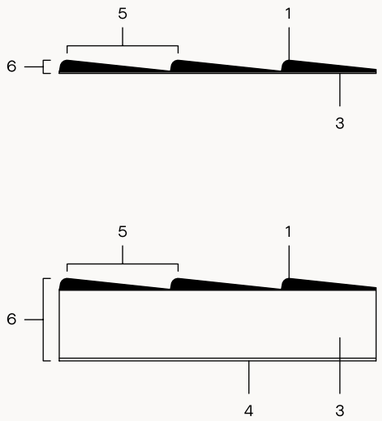

1. **2,6 mm**
   Spessore finitura /
   Finish thickness

3. **15 mm Supporto rigido /**
   Rigid support
   Pannello MDF / MDF panel
   Pannello multistrato /
   Birch plywood panel
   0,3 mm Supporto cartella /
   Sheet Support
   TNT

4. **0,6 mm**
   Bilanciante /
   Balancing material


5. **24,5 mm**
   Passo delle fresature /
   Mills spacing

6. **18,2 mm Pannello rigido /**
   Rigid panel
   2,9 mm Cartella /
   Wooden Sheet
   Spessore finito /
   Finished thickness

Dimensione standard /
Standard dimension

Pannelli rigidi / Rigid panels
3000 (vena/grain) x 1200 mm


Cartelle / Wooden sheets
3130 (vena/grain) x 1220 mm




Raggio minimo di curvatura /
Minimum radius size
250 mm



WAVE
P30



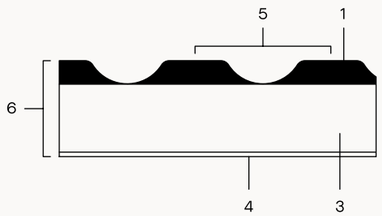

1. **5,2 mm**
   Spessore finitura /
   Finish thickness

3. **15 mm Supporto rigido /**
   Rigid support
   Pannello MDF / MDF panel
   Pannello multistrato /
   Birch plywood panel
   0,3 mm Supporto cartella /
   Sheet Support
   TNT

4. **1 mm**
   Bilanciante /
   Balancing material


5. **30 mm**
   (14,8 vuoto + 15,2 pieno) /
   (14,8 empty + 15,2 full)
   Passo delle fresature /
   Mills spacing

6. **21,2 mm Pannello rigido /**
   Rigid panel
   5,5 mm Cartella /
   Wooden Sheet
   Spessore finito /
   Finished thickness


Dimensione standard /
Standard dimension

Pannelli rigidi / Rigid panels
3000 (vena/grain) x 1200 mm


Cartelle / Wooden sheets
3130 (vena/grain) x 1220 mm



Raggio minimo di curvatura /
Minimum radius size
250 mm

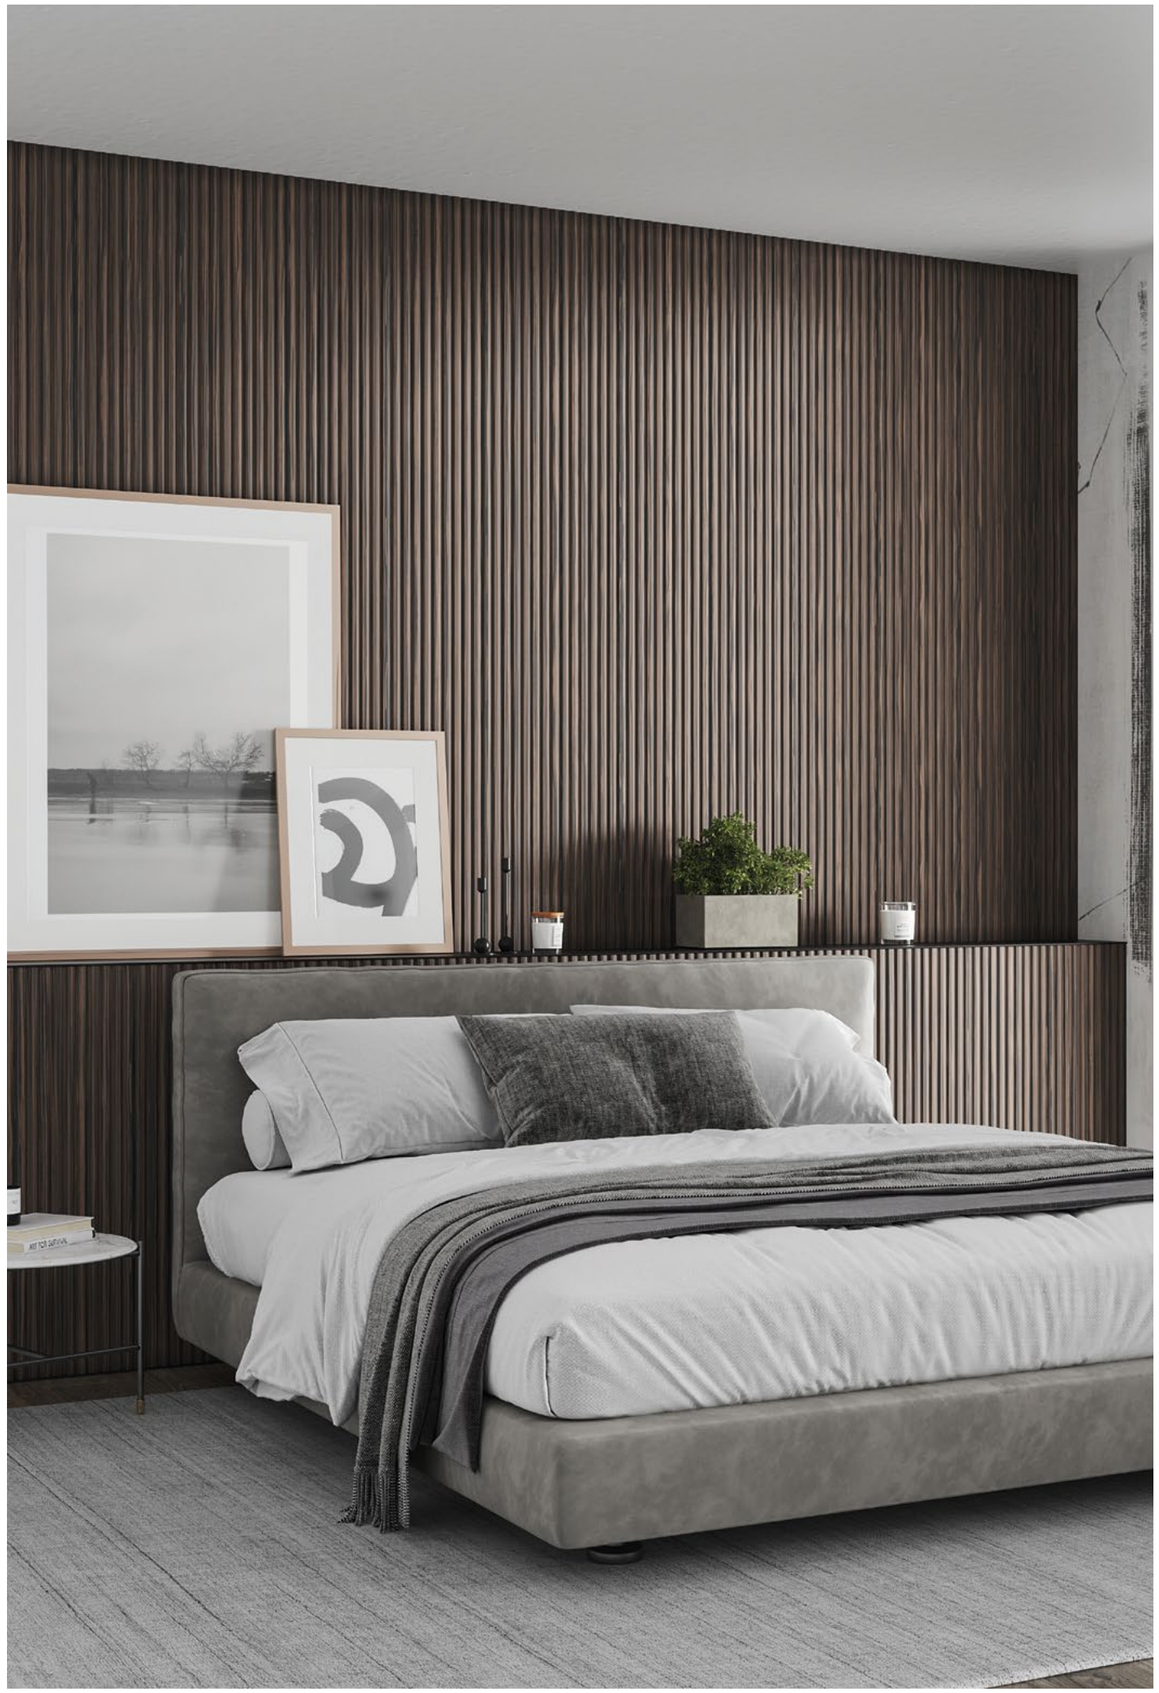

WAVE
P30 R

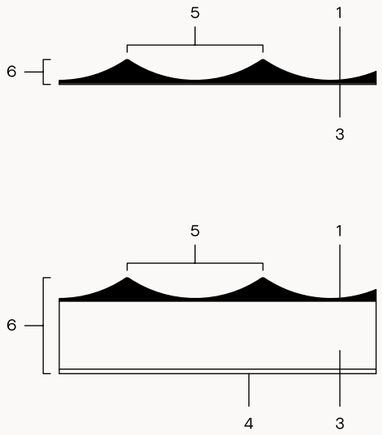

1. **5,2 mm**
   Spessore finitura /
   Finish thickness

3. **15 mm Supporto rigido /**
   Rigid support
   Pannello MDF / MDF panel
   Pannello multistrato /
   Birch plywood panel
   0,3 mm Supporto cartella /
   Sheet Support
   TNT

4. **1 mm**
   Bilanciante /
   Balancing material


5. **30 mm**
   Passo delle fresature /
   Mills spacing

6. **21,2 mm Pannello rigido /**
   Rigid panel
   5,5 mm Cartella /
   Wooden Sheet
   Spessore finito /
   Finished thickness

Dimensione standard /
Standard dimension

Pannelli rigidi / Rigid panels
3000 (vena/grain) x 1200 mm


Cartelle / Wooden sheets
3130 (vena/grain) x 1220 mm



Raggio minimo di curvatura /
Minimum radius size
250 mm



WAVE
P37

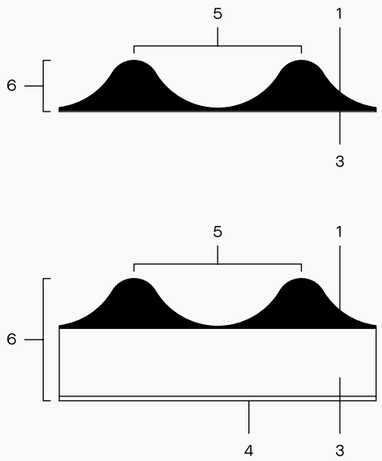

1. **10,4 mm**
   Spessore finitura /
   Finish thickness

3. **15 mm Supporto rigido /**
   Rigid support
   Pannello MDF / MDF panel
   Pannello multistrato /
   Birch plywood panel
   0,3 mm Supporto cartella /
   Sheet Support
   TNT

4. **1 mm**
   Bilanciante /
   Balancing material


5. **37 mm**
   Passo delle fresature /
   Mills spacing

6. **26,4 mm Pannello rigido /**
   Rigid panel
   10,7 mm Cartella /
   Wooden Sheet
   Spessore finito /
   Finished thickness

Dimensione standard /
Standard dimension

Pannelli rigidi / Rigid panels
3000 (vena/grain) x 1200 mm


Cartelle / Wooden sheets
3130 (vena/grain) x 1220 mm



Raggio minimo di curvatura /
Minimum radius size
250 mm



WAVE
P37.5

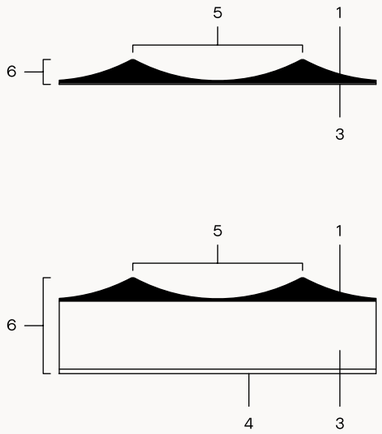

1. **5,2 mm**
   Spessore finitura /
   Finish thickness

3. **15 mm Supporto rigido /**
   Rigid support
   Pannello MDF / MDF panel
   Pannello multistrato /
   Birch plywood panel
   0,3 mm Supporto cartella /
   Sheet Support
   TNT

4. **1 mm**
   Bilanciante /
   Balancing material


5. **37,5 mm**
   Passo delle fresature /
   Mills spacing

6. **21,2 mm Pannello rigido /**
   Rigid panel
   5,5 mm Cartella /
   Wooden Sheet
   Spessore finito /
   Finished thickness

Dimensione standard /
Standard dimension

Pannelli rigidi / Rigid panels
3000 (vena/grain) x 1200 mm


Cartelle / Wooden sheets
3130 (vena/grain) x 1220 mm



Raggio minimo di curvatura /
Minimum radius size
250 mm



WAVE
PLUS

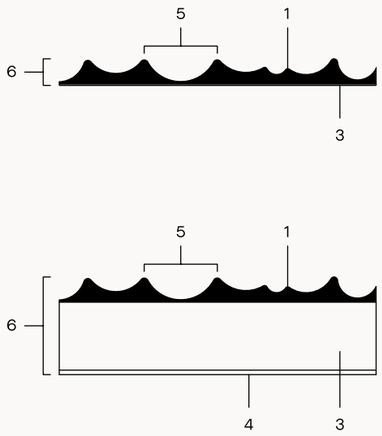

1. **5,2 mm**
   Spessore finitura /
   Finish thickness

3. **15 mm Supporto rigido /**
   Rigid support
   Pannello MDF / MDF panel
   Pannello multistrato /
   Birch plywood panel
   0,3 mm Supporto cartella /
   Sheet Support
   TNT

4. **1 mm**
   Bilanciante /
   Balancing material


5. **5/10/11/12/13/16 mm**
   Passo delle fresature /
   Mills spacing

6. **21,2 mm Pannello rigido /**
   Rigid panel
   5,5 mm Cartella /
   Wooden Sheet
   Spessore finito /
   Finished thickness


Dimensione standard /
Standard dimension

Pannelli rigidi / Rigid panels
3000 (vena/grain) x 1200 mm


Cartelle / Wooden sheets
3130 (vena/grain) x 1220 mm



Raggio minimo di curvatura /
Minimum radius size
250 mm

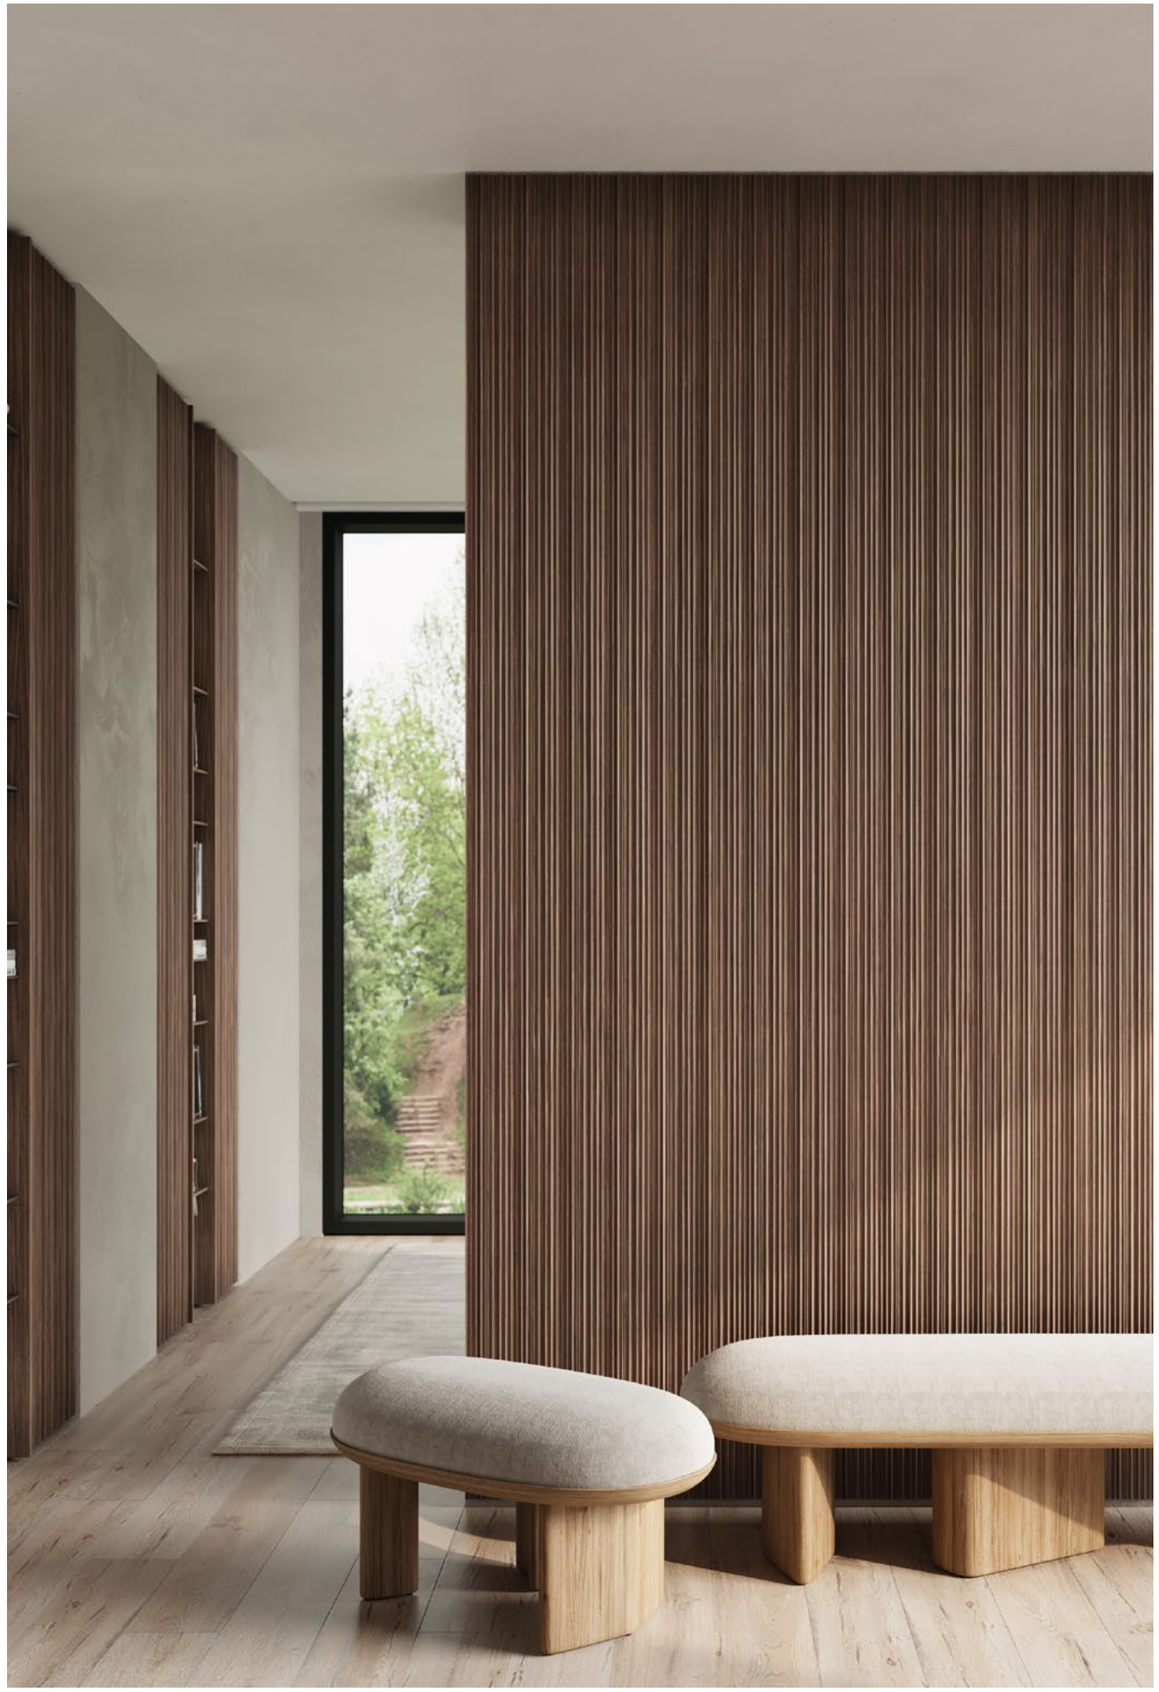

MATERIALI E FINITURE / MATERIAL AND FINISHES

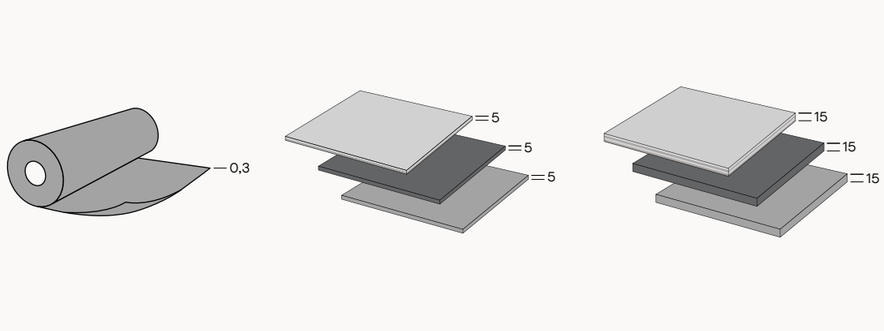

Supporto disponibile per cartelle / Available support for wooden sheet

TNT tessuto non tessuto precollato /
Pre-glued non-woven fabric TNT

Supporti disponibili per pannelli flessibili / Available supports for flexible panels

Pannello MDF Ignifugo - Idrofugo - CARB2 - NAF
Pannello MDF pasta nera
Pannello multistrato di betulla /
MDF panel Fireproof - Waterproof - CARB2 - NAF
Black MDF panel
Birch plywood panel

Supporti disponibili solo per la linea di prodotto “ARCH” /
Supports available only for the “ARCH” product line

Supporti disponibili per pannelli rigidi / Available supports for rigid panels

Pannello MDF Ignifugo - Idrofugo - CARB2 - NAF
Pannello MDF pasta nera
Pannello multistrato di betulla /
MDF panel Fireproof - Waterproof - CARB2 - NAF
Black MDF panel
Birch plywood panel

Dimensione standard / Standard dimension

Cartelle / Wooden sheet
3130 (vena/grain) x 1200 mm
****Special** 2440 (vena/grain) x 1200 mm

Pannelli flessibili / Flexible panels
3000 (vena/grain) x 1200 mm
****Special** 2440 (vena/grain) x 1200 mm

Pannelli rigidi / Rigid panels
3000 (vena/grain) x 1200 mm
****Special** 2440 (vena/grain) x 1200 mm

Su richiesta / On request
Design personalizzato /
Custom design
Altri supporti e spessori /
Other supports and thicknesses
Verniciatura / Painting

Tutti i prodotti della collezione TECHNO VENEERS sono disponibili in 14 finiture di precomposto di legno e in bamboo ecrù.
*La finitura Makassar è disponibile solo per alcuni prodotti

All products in the TECHNO VENEERS collection are available in 14 reconstituted veneer finishes and in ecrù bamboo.
*Makassar finish is only available for some products

I pannelli sono forniti grezzi e levigati, pronti per la verniciatura. Presentano una fresatura di precisione sul lato esterno e lati perimetrali squadrati non bordati, ideali per personalizzazioni su misura.

The panels are supplied unfinished and sanded, ready for painting. They feature precision milling on the outer face and square, unedged perimeter sides, making them ideal for bespoke customization.



TECHNO VENEERS CURA DEL PRODOTTO / PRODUCT CARE OF TECHNO VENEERS PANEL

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
I pannelli Techno Veneers sono realizzati con legno precomposto Alpi ottenuto da strati colorati di legno che vengono incollati, pressati e tagliati. Mantiene il naturale tocco del tradizionale legno naturale, ma i suoi colori sono realizzati attraverso un processo industriale. È durevole e può essere verniciato. La collezione dei Pannelli fresati Techno Veneers è prodotta nelle seguenti dimensioni:

pannelli H3000 x L1200 mm (Pannelli rigidi e flessibili);
pannelli H3130xL1220 mm (cartelle);

Lo spessore finale del pannello dipende dalla sagoma e dall'opzione scelta dal cliente (pannello rigido, pannello flessibile o cartelle), tuttavia su richiesta possono essere forniti spessori diversi.
Lo strato superiore del pannello è disponibile in un'ampia gamma di finiture. I pannelli sono spediti su pallet in legno con tavola martire posizionata sopra e sotto il materiale.

CONDIZIONI GENERALI PER L'UTILIZZO DEL MATERIALE
I pannelli devono essere immagazzinati in un ambiente chiuso e protetto dall'umidità.
Gli imballaggi devono essere aperti 48 ore prima della posa negli stessi locali di installazione affinché il materiale raggiunga idonee condizioni di equilibrio con l'ambiente.
I pannelli devono essere installati nelle seguenti condizioni:

• temperatura ambiente: 18°C-30°C
• umidità relativa dell'aria: 30%-50%

(condizioni da rispettare nel tempo)
Se il prodotto viene esposto a sbalzi estremi di temperatura, potrebbe contrarsi o espandersi di 1,5 mm per metro.

UNIFORMITÀ DEL COLORE
L'esposizione del legno alla luce solare diretta può provocare variazioni di colore; inoltre con il tempo il legno matura e può assumere una tonalità leggermente diversa, che quindi non deve essere considerata un difetto. Non va infine dimenticato che si comporta, anche dopo la lavorazione, come un prodotto vivo, variando il suo volume al variare dell'umidità dell'ambiente.

PITTURA
I pannelli sono forniti fresati sulla parte esterna, squadrati, non bordati, grezzi levigati da verniciare. Si consiglia di trattare la superficie esterna del pannello con vernice acrilica trasparente a 5 gloss ed un primer bilanciante sulla superficie interna.

TAGLIO
I pannelli possono essere tagliati utilizzando le normali tecniche di lavorazione del legno. Si consiglia di utilizzare una sega circolare per evitare di scheggiare il materiale superficiale del legno.
Se si utilizza una sega da tavolo, si consiglia una lama a denti fini con punta affilata in carburo.

MANUTENZIONE
Pulire delicatamente con un panno umido e asciuga con cura; evitare l'uso di detergenti e spray non specifici per legno che potrebbero danneggiare la brillantezza della vernice.
Eventuali macchie possono essere rimosse con un panno morbido umido ben strizzato e detersivo liquido neutro, non utilizzare prodotti abrasivi. Non utilizzare mai prodotti contenenti solventi (acetone, ammoniaca, ecc.).

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Operazioni diverse da quelle sopra descritte devono essere affidate esclusivamente a personale qualificato.

METODI DI SMALTIMENTO
Una volta dismessi o non più utilizzati, i pannelli NON devono essere dispersi nell'ambiente, ma devono essere conferiti ai sistemi di smaltimento locali pubblici o privati conformi alle normative vigenti.

GARANZIA
La garanzia prevista sul prodotto è di 1 anno dalla data di consegna dello stesso. Copre solo i difetti di fabbricazione. Non sono coperti da garanzia i prodotti che risultino difettosi per negligenza o imprudenza nell'uso, errata installazione, errata o mancata manutenzione e danni da trasporto non affidati a 4Design srl.

PRODUCT DESCRIPTION
Techno Veneers panels are made with Alpi reconstituted wood veneer obtained from colored layers of wood that are glued, pressed and cut. It maintains the natural touch of traditional natural wood, but its colors are made through an industrial process. It is durable and can be painted. The Techno Veneers milled panels collection is produced in the following dimensions:

panels H3000 x L1200 mm (rigid and flexible panels);
panels H3130xL1220 mm (TNT sheets);

The final thickness of the panel depends on the shape and the option chosen by the customer (rigid panel, flexible panel or TNT sheet), however different thicknesses can be supplied on request. The top layer of the panel is available in a wide range of finishes.

GENERAL CONDITIONS FOR THE USE OF THE MATERIAL
The panels must be stored in a closed environment protected from humidity. The packages must be opened 48 hours before laying in the same installation rooms so that the material reaches suitable conditions of equilibrium with the environment.
Panels must be installed in the following conditions:

• room temperature: 18°C-30°C
• relative humidity of the air: 30%-50%

(conditions to be respected over time)
If the product is exposed to extreme changes in temperature, it could contract or expand by 1.5 mm per metre.

COLOR UNIFORMITY
Exposure of wood to direct sunlight can cause color variations; moreover, over time the wood matures and can take on a slightly different shade, which therefore should not be considered a defect. Finally, it should not be forgotten that it behaves, even after processing, like a live product, varying its volume as the humidity in the environment varies.

PAINTING
The panels are supplied milled on the outside, squared, not edged, rough sanded to be painted. We recommend treating the external surface with a 5 gloss acrylic transparent varnish and a balancing primer on the internal surface.

CUT
The panels can be cut using normal woodworking techniques.
It is recommended to use a circular saw to avoid chipping the wood surface material. If using a table saw, a fine tooth blade with a sharp carbide tip is recommended.

MAINTENANCE
Gently clean with a damp cloth and dry carefully; avoid the use of non-specific cleaners and sprays for wood which could damage the gloss of the varnish. Any stains can be removed with a well-wrung soft wet cloth and neutral detergent liquid, do not use abrasive products. Never use products containing solvents (acetone, ammonia, etc.).

EXTRAORDINARY MAINTENANCE
Operations other than those described above must be entrusted exclusively to qualified personnel.

DISPOSAL METHODS
Once decommissioned or no longer used, the panels must NOT be dispersed in the environment, but must be delivered to local public or private disposal systems that comply with current regulations.

WARRANTY
The warranty provided on the product is 1 year from the delivery date of the same. It only covers manufacturing defects.
Products that are found to be defective due to negligence or careless use, incorrect installation, incorrect or lack of maintenance and transport damage not entrusted to 4Design srl are not covered by the guarantee.